



### Erweiterte Wired-Konnektivität für Heim- und Büronetzwerke

Die Unmanaged Switches der NETGEAR® 200-Reihe bieten eine einfache und kostengünstige Netzwerkverbindung für zu Hause und in kleinen Büros. Sie sind einfach zu bedienen und zuverlässig. Mit diesen Plug-and-Play-Switches können Sie Ihre Netzwerkverbindungen sofort auf mehrere Geräte erweitern. Die 200-Reihe unterstützt auch die effiziente Energienutzung und hilft Ihnen so, Strom und Geld zu sparen.


- Fast-Ethernet- oder Gigabit-Ethernet-Konnektivität
- Auto-MDI/MDIX macht Crossover-Kabel überflüssig
- Energieeffiziente Technologie spart Strom
- Auto-Negotiation für automatische Verbindungen mit der höchsten gemeinsamen Geschwindigkeit zwischen Switch und Endgerät
- Blockierungsfreie Switching-Architektur für eine mit kabelgebundener Netzwerkgeschwindigkeit vergleichbare maximale Durchsatzrate

### Ideal für Heimnetzwerke

- Plug-and-play
- Lüfterlos – für leisen Betrieb
- Kompaktes Design
- LED-Anzeigen erleichtern die Bedienung



### AUFBAU EINES HEIM- ODER BÜRONETZWERKS

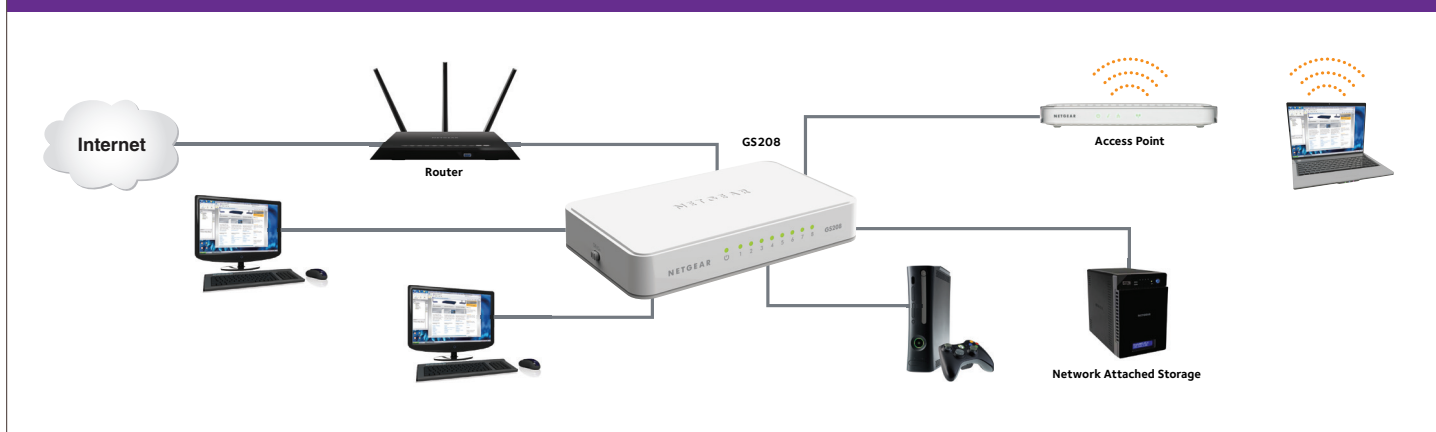

LEISTUNGSMERKMAL	FS205	FS208	GS205	GS208
10/100-Mbit/s-Ports	5	8		
10/100/1000-Mbit/s-Ports			5	8
GEHÄUSE	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
ANSCHLUSSTYPE	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
PERFORMANCE:				
Bandbreite	1 Gbit/s	1,6 Gbit/s	10 Gbit/s	16 Gbit/s
Pufferspeicher	384 Kbits	768 Kbits	1 Mbit	1 Mbit
Jumbo Frames	2048 Bytes	2048 Bytes	9216 Bytes	9216 Bytes
ENERGIEEFFIZIENZ:				
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)	●	●	●	●
Auto Power Down	●	●	●	●
Kurzkabelerkennung			●	●
Gleichstrom Eingang	5 V / 0,7 A	5 V / 0,7 A	5 V / 0,7 A	112 V / 0,5 A
Leistungsaufnahme (Max. und Standby)	1,8 W / 0,7 W	2,3 W / 1,2 W	2,34 W / 0,45 W	3,52 W / 0,57 W
An/Aus-Schalter				●
Abwärme (Max. und Standby)	6,14 BTU / 2,39 BTU	7,85 BTU / 4,10 BTU	7,99 BTU / 1,53 BTU	12,01 BTU / 1,95 BTU
PORT-LEDS	Power, Link/Aktivität	Power, Link/Aktivität	Power, Link/Aktivität	Power, Link/Aktivität
ADRESSTABELLENGRÖSSE	2K	2K	2K	8K
MASSE UND GEWICHTE:				
Breite x Tiefe x Höhe	110 x 71 x 26 mm	152 x 93 x 26 mm	110 x 71 x 23 mm	152 x 92 x 26 mm
Gewicht	0,09 kg	0,16 kg	0,1 kg	0,19 kg
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:	0 bis 40° C -20 bis 70° C 90% maximale relative Feuchtigkeit, nicht-kondensieren 5 bis 95% relative Feuchtigkeit			
Betriebstemperatur				
Lagertemperatur				
Luftfeuchtigkeit Betrieb				
Luftfeuchtigkeit Lagerung				

## STANDARDS

- 8802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet\*\*
- 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE
- 802.3az Energy Efficient Ethernet
- 802.3x Flow Control
- 802.3 CSMA/CD
- 802.1P QoS\*\*

## GARANTIE\*

- 2-Jahres-Garantie



FS205



FS208



GS205



GS208

\* Dieses Produkt wird mit eingeschränkter Garantie verkauft. Die Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät bei einem autorisierten NETGEAR®-Händler gekauft wurde. Veränderungen am Produkt können zum Erlöschen der Garantie führen; Weitere Details finden Sie unter <http://www.netgear.de/about/warranty/>. 24/7 technischer Basis-Telefon-Support für 90 Tage ab Kaufdatum bei einem autorisierten NETGEAR®-Händler.

\*\* Gilt nur für die Modelle GS205 und GS208.

† NETGEAR ist Nr. 1 beim US-Marktanteil für Unmanaged und Web/Smart Switches (laut Daten der NPD Group, April 2015).

NETGEAR und das NETGEAR-Logo sind Warenzeichen und/oder eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Markennamen, die genannt werden, dienen nur Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. © 2015 NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten.