

## Switches non manageables

Série 600



### Caractéristiques

- Switches Fast Ethernet permettant de connecter plusieurs périphériques
- Switches Gigabit permettant de connecter plusieurs périphériques avec des vitesses 10 fois supérieures au Fast Ethernet†
- Plug-and-Play
- LED : Affiche l'état et l'activité des connexions
- Supporte les périphériques Fast et Gigabit Ethernet ainsi que les technologies AutoUplink et gestion automatique de la vitesse.
- Supporte les systèmes Windows® et Macintosh®

### Surface réfléchissante

- Avec leur surface réfléchissante, les GS605 et GS608 s'intègrent parfaitement dans n'importe quel environnement


### Idéal pour les réseaux SoHo\*

- Connectivité instantanée
- Conception élégante
- Performances fiables
- Montage mural

### NETGEAR, constructeur écoresponsable

- Mode économie d'énergie lorsque le port n'est pas utilisé
- Détection de la longueur des câbles et adaptation de la puissance pour économiser l'énergie
- Emballage fabriqué avec au moins 80% de matériaux recyclés

### schéma de connexion réseau SoHo\*

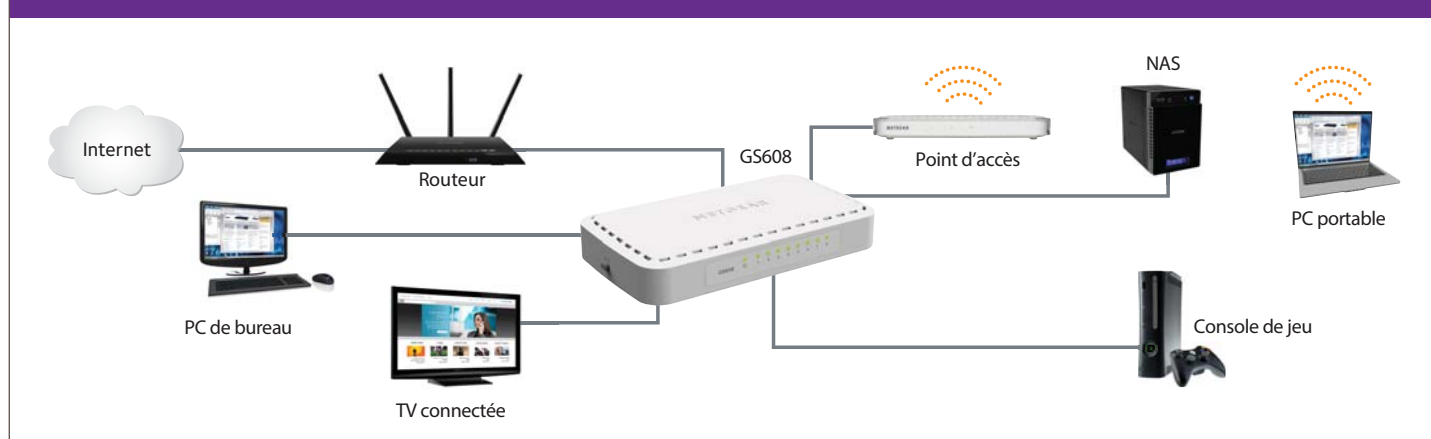

\* SoHo (Small Office / Home Office) : Petites entreprises, bureaux à domicile, professions libérales, artisans, réseaux domestiques

## Switches non manageables

Série 600

Caractéristiques	FS605	FS608	GS605	GS608
Ports 10/100	5	8		
Ports 10/100/1000			5	8
<b>BOÎTIER</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>PERFORMANCE :</b>				
Bande passante	1 Gbps	1.6 Gbps	10 Gbps	16 Gbps
Mémoire tampon	384 Kbits	768 Kbits	1 Mbit	1 Mbit
Jumbo Frames	2048 bytes	2048 bytes	9216 bytes	9216 bytes
<b>EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :</b>				
Mode veille automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Détection des câbles courts	Non	Non	Oui	Oui
Alimentation	5V/0.7A	5V/0.7A	5V/0.7A	12V/0.5A
Consommation (max / veille)	1.8W/0.7W	2.3W/1.2W	2.34W/0.45W	3.52W/0.57W
Interrupteur marche / arrêt	Non	Non	Non	Oui
Dissipation de la chaleur (max / veille)	6.14 BTU/2.39 BTU	7.85 BTU/4.10 BTU	7.99 BTU/1.53 BTU	12.01 BTU/1.95 BTU
<b>EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ETHERNET (IEEE 802.3az)</b>	Non	Non	Oui	Oui
<b>LED SUR TOUS LES PORTS</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>NOMBRE D'ADRESSES MAC</b>	2 000	2 000	2 000	8 000
<b>SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES :</b>				
Largeur x Profondeur x Hauteur	118 x 72 x 30 mm	165 x 94 x 30 mm	118 x 72 x 30 mm	158 x 102 x 26 mm
Poids	0.090 kg	0.150 kg	0.100 kg	0.200 kg
<b>SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES :</b>	de 0° à 40° C de -20° à 70° C 90 % d'humidité relative, hors condensation de 10% à 90 % d'humidité relative			

### Garantie

• 2 ans

### Standards

- Gigabit Ethernet 802.3ab 1000BASE-T†
- Fast Ethernet 802.3u 100BASE-TX
- Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T
- Efficacité énergétique Ethernet 802.3az††
- Contrôle de flux 802.3x



Ce produit bénéficie d'une garantie limitée valable uniquement lorsque le produit est acheté auprès d'un revendeur NETGEAR agréé.

\* Support technique 24h sur 24, 7 jours sur 7 d'une durée de 90 jours à compter de la date d'achat lorsque le produit est acheté auprès d'un revendeur NETGEAR agréé.

† Applicable uniquement aux modèles GS605 et GS608.