



Instalación

Switch Gigabit Ethernet no gestionable de 16 puertos


GS316

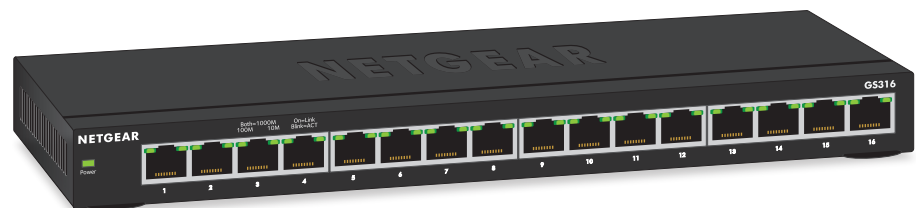

Paso 1. Conecte el equipo.

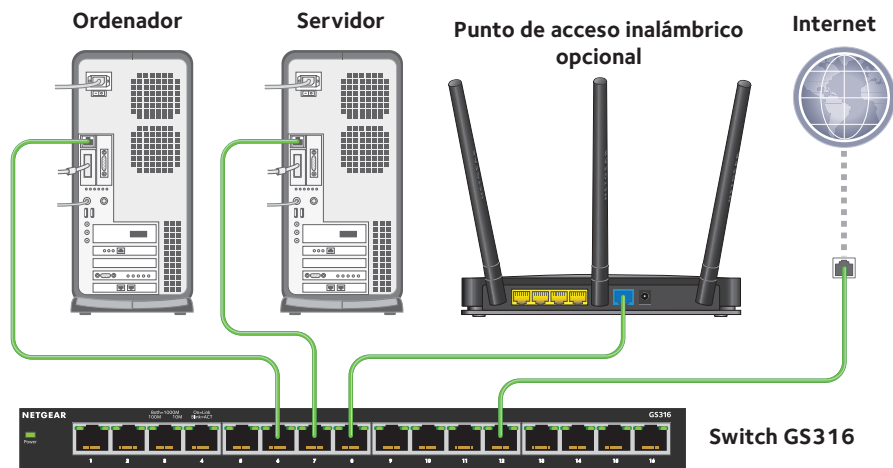

Paso 2. Conecte la alimentación.

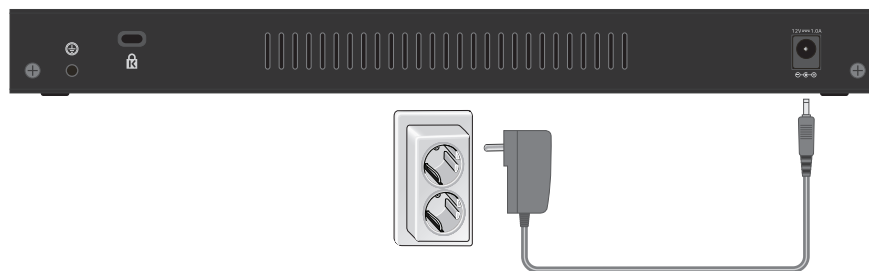

Paso 3. Consulte el estado.



Indicador de alimentación

- Encendido
- Apagado

Indicadores de puertos

- ● Conexión a 1000 Mbps (dos indicadores)
- Conexión a 100 Mbps (indicador izquierdo)
- Conexión a 10 Mbps (indicador derecho)
- Actividad (parpadeando)
- Sin conexión (apagado)

Especificaciones

Especificación	Descripción
Interfaz de red	Conector RJ-45 para 10BASE-T, 100BASE-TX o 1000BASE-T
Cable de red	Cable Ethernet categoría 5 (Cat 5) o superior
Puertos	16
Fuente de alimentación	12 V a 1,0 A de entrada de CC
Consumo de energía	8,4 W
Peso	0,84 kg (1,86 lb)
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	286 x 101 x 26 mm (11,3 x 4,0 x 1,0 pulg.)
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad en funcionamiento	Humedad relativa 10 %–90 %, no condensada

Soporte

Gracias por comprar este producto NETGEAR. Puede visitar www.netgear.com/support para registrar el producto, obtener ayuda, acceder a las últimas descargas y manuales del usuario, así como para unirse a la comunidad. NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del soporte técnico oficial de NETGEAR.

Para consultar la declaración de conformidad actual de la UE, visite: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite: <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.



201-19773-01

Noviembre de 2015



NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134, EE. UU.

© NETGEAR, Inc., NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR que se utilice, se usa únicamente a modo de referencia.