


# Installazione

## Switch Unmanaged Gigabit Ethernet a 24 porte

GS324



### Fase 1. Collegare l'apparecchio.

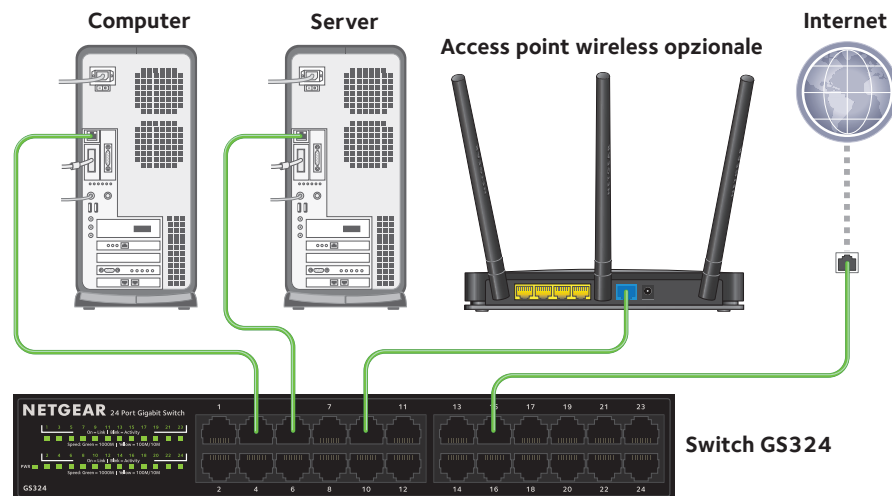


NETGEAR®

### Fase 2. Collegare il cavo di alimentazione.



### Fase 3. Controllare lo stato.

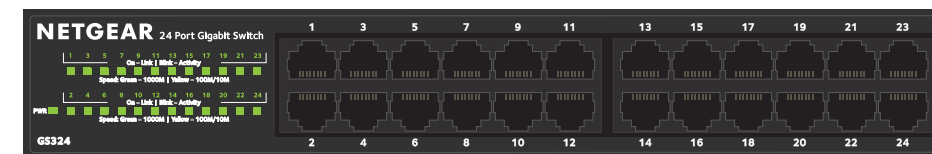

LED di alimentazione	LED numero porta (collegamento/attività)	LED velocità porta
Acceso	Link	1.000 Mbps
Spento	Attività (lampeggiante)	100/10 Mbps.
	Nessun collegamento (spento)	

## Specifiche

Specifiche	Descrizione
Interfaccia di rete	Connettore RJ-45 per 10BASE-T, 100BASE-TX, o 1000BASE-T
Cavo di rete	Cavo Ethernet di categoria 5 (CAT 5) o superiore
Porte	24
Alimentazione	100-240 V CA 50/60 Hz, 1,0 A
Consumo energetico	11,1 W max.
Peso	1,31 kg (2,90 lb)
Dimensioni (L x P x A)	252 x 180 x 44 mm 9,92 x 7,09 x 1,73 poll.
Temperatura operativa	0-40 °C
Umidità operativa	10%-90% umidità relativa, senza condensa

## Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. È possibile visitare [www.netgear.com/support](http://www.netgear.com/support) per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere ai download e manuali per l'utente più recenti e partecipare alla nostra community. Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per la Dichiarazione di conformità UE corrente, visitare il sito Web:  
[http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

Per ulteriori informazioni sulla conformità normativa, visitare il sito:  
<http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.



201-19608-02

Novembre 2015

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, Stati Uniti

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.