

## Switches non manageables

Série 200



### Idéal pour étendre la connectivité réseau au sein des TPE, bureaux à domicile, réseaux domestiques


Ces switches offrent un moyen facile, fiable et abordable d'étendre les connexions réseau domestiques dans les habitations et les TPE.

- Plug-and-Play
- Conception compacte

- La fonction Auto MDI/MDIX élimine le besoin de câbles croisés
- LED pour une utilisation facile
- Eco énergétique
- Pas de ventilateur pour une utilisation silencieuse
- Auto-négotiation pour des connexions automatiques haut débit entre le switch et le périphérique
- Architecture non bloquante pour un débit maximal



### SCHEMA DE CONNEXION RESEAU SoHo\*

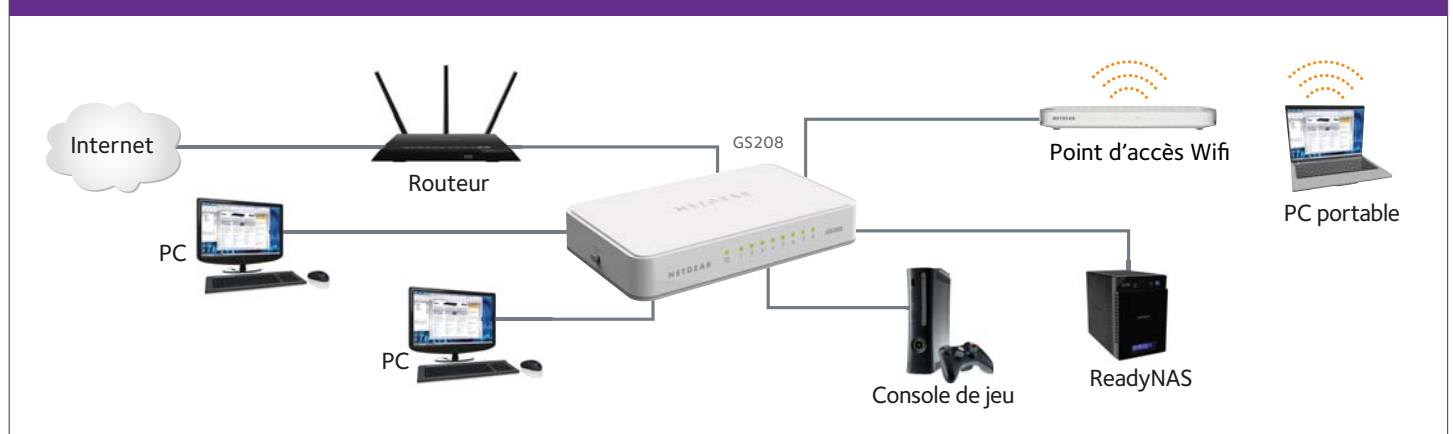

\* SoHo (Small Office / Home Office) : Petites entreprises, bureaux à domicile, professions libérales, artisans, réseaux domestiques

## Switches non manageables

Série 200

Caractéristiques	FS205	FS208	GS205	GS208
Ports 10/100	5	8		
Ports 10/100/1000			5	8
<b>BOÎTIER</b>	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
<b>PERFORMANCE :</b>				
Bande passante	1 Gbps	1.6 Gbps	10 Gbps	16 Gbps
Mémoire tampon	384 Kbits	768 Kbits	1 Mbit	1 Mbit
Jumbo Frames	2048 bytes	2048 bytes	9216 bytes	9216 bytes
<b>EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :</b>				
Mode veille automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Détection des câbles courts	Non	Non	Oui	Oui
Alimentation	5V/0.7A	5V/0.7A	5V/0.7A	12V/0.5A
Consommation (max / veille)	1.8W/0.7W	2.3W/1.2W	2.34W/0.45W	3.52W/0.57W
Interrupteur marche / arrêt	Non	Non	Non	Oui
Dissipation de la chaleur (max / veille)	6.14 BTU/2.39 BTU	7.85 BTU/4.10 BTU	7.99 BTU/1.53 BTU	12.01 BTU/1.95 BTU
<b>EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ETHERNET (IEEE 802.3az)</b>	Oui	Non	Oui	Oui
<b>NOMBRE D'ADRESSES MAC</b>	2 000	2 000	2 000	8 000
<b>SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES :</b>				
Largeur x Profondeur x Hauteur	110 x 71 x 26 mm	152 x 93 x 26 mm	114 x 86 x 26 mm	152 x 93 x 26 mm
Poids	0.090 kg	0.150 kg	0.100 kg	0.200 kg
<b>SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES :</b>	Température de fonctionnement de 0° à 40° C Température de stockage de -20° à 70° C Hygrométrie de fonctionnement 90 % d'humidité relative, hors condensation Hygrométrie de stockage de 10% à 90 % d'humidité relative			

### Garantie

- 2 ans

### Standards

- Gigabit Ethernet 802.3ab 1000BASE-T†
- Fast Ethernet 802.3u 100BASE-TX
- Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T
- Efficacité énergétique Ethernet 802.3az††
- Contrôle de flux 802.3x



FS205



FS208



GS205



GS208

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée valable uniquement lorsque le produit est acheté auprès d'un revendeur NETGEAR agréé.

\* Support technique 24h sur 24, 7 jours sur 7 d'une durée de 90 jours à compter de la date d'achat lorsque le produit est acheté auprès d'un revendeur NETGEAR agréé.

† Applicable uniquement aux modèles GS205 et GS208.

†† Applicable uniquement aux modèles FS205, GS205 et GS208.

© 2014 NETGEAR, Inc NETGEAR, le logo NETGEAR, ProSafe et ProSupport sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Les autres noms de marques mentionnés dans ce document le sont uniquement à titre d'identification et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Tous droits réservés.