









Ikony stavového řádku na obrazovce LCD

	Intenzita signálu	<b>1 čárka.</b> Slabý signál <b>5 čárek.</b> Silný signál
	Typ sítě	4G+, 4G HSPA+ / DC HSPA 3G
	Roaming	Přepojení k jiné síti než k síti vašeho poskytovatele služeb.
	Provoz	<b>• Obrys.</b> Připojeno <b>• Svítí trvale:</b> Odesílá nebo přijímá data <b>• Žádná ikona.</b> Nepřipojeno
	Baterie	Tato ikona je plná, když je baterie plně nabitá.
	Baterie je během nabíjení horká.	Baterie je horká, ale nabíjí se.
	Baterie je horká a nenabíjí se.	Baterie je příliš horká a nenabíjí se.
	Varování	K zobrazení systémových upozornění navštivte domovskou stránku mobilního routeru na webové stránce <a href="http://m2login.net">http://m2login.net</a> .

## Stáhněte si aplikaci NETGEAR Mobile

Pomocí aplikace NETGEAR Mobile můžete změnit název a heslo sítě Wi-Fi. Můžete ji také využít k přehrávání a sdílení médií nebo aktivaci cestovní funkce routeru.

1. Připojte mobilní zařízení k internetu.
2. Stáhněte si aplikaci NETGEAR Mobile ze stránky [netgear.com/mobileapps](http://netgear.com/mobileapps).



## Přihlaste se k mobilnímu routeru Nighthawk M2

1. V zařízení, které je připojeno k mobilnímu routeru Nighthawk M2, spusťte webový prohlížeč.
2. Do adresního řádku webového prohlížeče zadejte <http://m2login.net> nebo <http://192.168.1.1>.
3. Do pole **Sign In** (Přihlášení) zadejte heslo správce a klikněte na tlačítko **Sign In** (Přihlásit se).

Výchozí heslo správce najdete na štítku pod baterií routeru. Heslo doporučujeme změnit na nějaké, které chcete používat.


## Nahrávání mediálních souborů do mobilního routeru Nighthawk M2

Mediální soubory můžete nahrávat na jednotku USB připojenou k mobilnímu routeru Nighthawk M2. Jednotky USB se prodávají samostatně.

1. Přihlaste se na domovskou stránku mobilního routeru Nighthawk M2.
2. Klikněte na kartu **MyMedia** (Moje média).
3. Přetáhněte požadované soubory na stránku.

## Nabíjení zařízení pomocí mobilního routeru Nighthawk M2

V případě nízkého stavu baterie smartphonu nebo jiného zařízení můžete využít energii mobilního routeru pomocí portu USB (typu A).

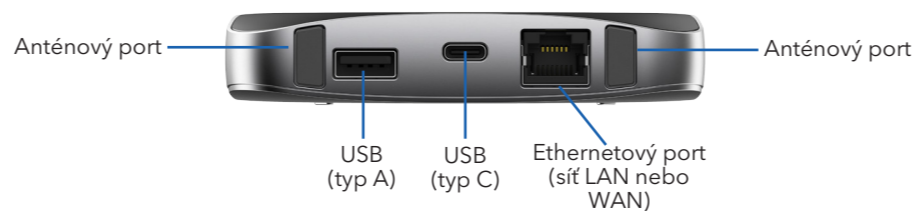

Skokové dobíjení se zahájí okamžitě po propojení zařízení. Upozorňujeme, že skokové dobíjení je podporováno pouze v případě, pokud má mobilní router baterii.

## Specifikace

Pásmo	Specifikace
LTE FDD	700/800/900/1 800/2 100/2 600 MHz
LTD TDD	2 300/2 500/2 600 MHz
3G	850/900/1 800/1 900/2 100 MHz

## Podpora

Další informace získáte na adrese [netgear.com/support](http://netgear.com/support), kde se nachází plná uživatelská příručka a kde je možné stáhnout aktualizace firmwaru.

## Prohlášení o shodě

Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na adrese: [http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621](http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621).

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na adrese: <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR a Nighthawk jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.

## Stručný přehled

NETGEAR®

## NIGHTHAWK® M2 Mobilní gigabitový router LTE nové generace



## Obsah balení

- Mobilní router Nighthawk M2
- Baterie
- Stručná příručka
- Spodní kryt
- Kabel USB typu C
- Síťový napájecí adaptér
- List s informacemi o bezpečnosti
- List s prohlášením o shodě pro EU

**Poznámka:** Spodní kryt, stručná příručka a další dokumenty jsou v obálce.

## Zkontrolujte kartu SIM a vložte baterii

1. Najděte v obálce spodní kryt.
2. Zkontrolujte, zda je karta SIM ve slotu na kartu SIM.
3. Pokud karta SIM ve slotu není, najděte ji.

S žádostí o platnou a funkční kartu SIM se obraťte na poskytovatele mobilní sítě.

4. Kartu SIM opatrně vsuňte do slotu zlatými kontakty dolů.
5. Zarovnejte konektory baterie a vložte baterii. Strana s kontakty baterie musí být umístěna pod dvěma plastovými štítky v prostoru pro baterii.
6. Připevněte spodní kryt.



## Nastavení mobilního routeru Nighthawk M2

1. Po dobu 3 sekund přidrže tlačítko **Napájení** . Po několika sekundách se zobrazí obrazovka nastavení.
2. Podle pokynů na obrazovce změňte název sítě SSID, přístupové heslo a heslo správce.

Ačkoli to není potřeba, důrazně doporučujeme změnit název sítě SSID, přístupové heslo a heslo správce.

**Poznámka:** Tato nastavení můžete také změnit pomocí aplikace NETGEAR Mobile nebo na stránce <http://m2login.net>, nebo na zařízení připojeném k mobilnímu routeru přejděte na adresu <http://192.168.1.1>.

## Napájení a probuzení mobilního routeru

Mobilní router vypnete nebo zapnete podržením tlačítka **Napájení** po dobu 3 sekund.

Router probudíte stisknutím a uvolněním tlačítka **Napájení**.



## Připojení zařízení

1. Zkontrolujte, zda je na počítači nebo mobilním zařízení aktivovaná funkce Wi-Fi a vyhledejte síť Wi-Fi.

Windows	Klikněte na ikonu <b>Internet Access</b> (Přístup k internetu), která se zpravidla nachází v pravé spodní části obrazovky.
Mac	Vyberte položku <b>Wi-Fi &gt; Network</b> (Síť).
Mobilní zařízení	Klepněte na možnost <b>Settings</b> (Nastavení) > <b>Wi-Fi</b>


2. Název a heslo sítě Wi-Fi můžete zobrazit stisknutím a následným uvolněním tlačítka **Napájení**.
3. Vyberte název sítě Wi-Fi zobrazený na displeji mobilního routeru Nighthawk M2.
4. Zadejte heslo sítě Wi-Fi přesně tak, jak je zobrazeno.

**Poznámka:** Při zadávání hesla rozlišujte malá a velká písmena. Důrazně doporučujeme změnit výchozí heslo správce.

5. Pokud chcete používat mobilní router jako internetovou bránu, připojte ethernetové zařízení k ethernetovému portu mobilního routeru Nighthawk M2.

## Stav

Domovská LCD obrazovka mobilního routeru a kontrolka LED ukazují stav routeru. Vzhled domovské obrazovky záleží na modelu.



Kontrolka LED	Popis
Pomalé modré blikání	Mobilní router je připraven.
Rychlé modré blikání	Mobilní router přenáší data.
Pomalé oranžové blikání	Mobilní router není připraven.

