

Icone della barra di stato dello schermo LCD

	Indicatore livello segnale	1 barra. Segnale debole 5 barre. Segnale forte
	Tipo di rete	4G+, 4G HSPA+ /DC HSPA 3G
	Roaming	Connessione a una rete diversa da quella del provider di servizi.
	Traffico	<ul style="list-style-type: none">• Contorno. Connesso• Acceso. Invio o ricezione in corso• Spento. Non connesso
	Batteria	Questa icona è fissa quando la batteria è completamente carica.
	Batteria molto calda durante la ricarica	La batteria è molto calda, ma si sta ricaricando.
	Batteria molto calda, non in carica	La batteria è troppo calda e non si sta ricaricando.
	Avviso	Per visualizzare gli avvisi di sistema, visitare la pagina principale del router mobile all'indirizzo http://m2login.net .

Scaricare l'app NETGEAR Mobile

Utilizzare l'app NETGEAR Mobile per modificare il nome della rete WiFi e la password. È possibile utilizzarla anche per riprodurre e condividere contenuti multimediali e abilitare la funzione Travel Router.

1. Collegare il dispositivo mobile a Internet.
2. Scaricare l'app NETGEAR Mobile dal sito Web all'indirizzo netgear.com/mobileapps.



Accedere al router mobile Nighthawk M2

1. Avviare un browser Web da un dispositivo collegato al router mobile Nighthawk M2.
2. Nel campo dell'indirizzo del browser Web, immettere <http://m2login.net> o <http://192.168.1.1>.
3. Nel campo **Sign in** (Accedi), immettere la password amministratore, quindi fare clic sul pulsante **Sign in** (Accedi).

La password amministratore si trova sull'etichetta posta sotto la batteria. Si consiglia di cambiarla scegliendo una password personalizzata.


Caricare i file multimediali nel router mobile Nighthawk M2

È possibile caricare i file multimediali in un'unità USB connessa al router mobile Nighthawk M2. Le unità USB sono vendute separatamente.

1. Accedere alla pagina principale del router mobile Nighthawk M2.
2. Fare clic sulla scheda **MyMedia** (I miei file multimediali).
3. Trascinare i file nella pagina.

Utilizzare il router mobile Nighthawk M2 per ricaricare i dispositivi

Se la batteria è scarica sullo smartphone o su un altro dispositivo, è possibile migliorare le prestazioni collegandolo alla porta USB del router mobile (Tipo A).

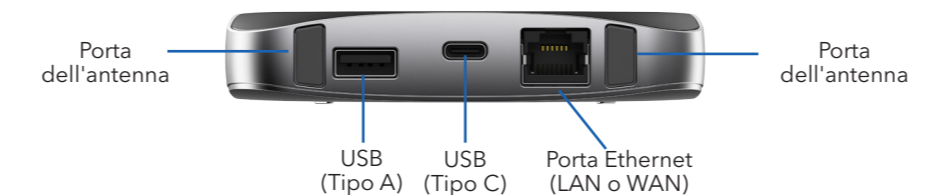

La funzione Jump Boost si avvia automaticamente una volta collegati i dispositivi. La funzione Jump Boost è supportata solo quando nel router mobile è inserita una batteria.

Specifiche

Banda	Specifiche
LTE FDD	700/800/900/1800/2100/2600 MHz
LTD TDD	2300/2500/2600 MHz
3G	850/900/1900/2100 MHz

Supporto

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito Web all'indirizzo netgear.com/support per accedere al manuale dell'utente completo e per scaricare aggiornamenti del firmware.

Conformità

Per consultare la Dichiarazione di conformità UE corrente, visitare la pagina all'indirizzo http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Per ulteriori informazioni sulla conformità normativa, visitare il sito: <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR e Nighthawk sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

Avvio rapido

NETGEAR

NIGHTHAWK M2

Router Gigabit LTE Mobile di nuova generazione



Contenuto della confezione

- Router mobile Nighthawk M2
- Batteria
- Guida di avvio rapido
- Coperchio inferiore
- Cavo USB Tipo C
- Adattatore di alimentazione CA
- Scheda delle informazioni di sicurezza
- Scheda della Dichiarazione di conformità UE

Nota: il coperchio inferiore, la guida rapida e gli altri documenti sono racchiusi in una busta.

Controllare la scheda SIM e inserire la batteria

1. Individuare il coperchio inferiore nella busta.
2. Verificare la presenza di una scheda SIM nell'apposito slot.
3. Se nello slot non è inserita una scheda SIM, individuare la scheda SIM.
Per ottenere una scheda SIM valida, contattare il proprio gestore di telefonia mobile.
4. Far scorrere delicatamente la scheda SIM nello slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.
5. Allineare i connettori della batteria e inserirla assicurandosi che il lato con i contatti scorra sotto le due linguette di plastica nell'apposito vano.
6. Installare il coperchio inferiore.



Configurare il router mobile Nighthawk M2

1. Tenere premuto il pulsante di **alimentazione** per tre secondi.
Dopo diversi secondi, viene visualizzata una schermata di configurazione.
2. Seguire le istruzioni visualizzate per modificare SSID, passphrase e password amministratore.

Sebbene non sia necessario, è consigliabile modificare SSID, passphrase e password amministratore.

Nota: è anche possibile modificare queste impostazioni utilizzando l'app NETGEAR Mobile o visitando il sito all'indirizzo <http://m2login.net> o <http://192.168.1.1> da un dispositivo connesso al router mobile.

Accendere o riattivare il router mobile

Per accendere o spegnere il router mobile, tenere premuto il pulsante di **alimentazione** per 3 secondi.

Per riattivare il router, premere e rilasciare il pulsante di **alimentazione**.




Collegare i dispositivi

1. Accertarsi che il WiFi sia attivato sul computer o sul dispositivo mobile e cercare le reti WiFi.

Windows	Fare clic sull'icona Internet Access (Accesso Internet), che si trova di solito nella parte inferiore destra della schermata.
Mac	Selezionare WiFi > Network (WiFi > Rete).
Dispositivi mobili	Toccare Settings > WiFi (Impostazioni > WiFi)
2. Per visualizzare il nome e la password WiFi, premere e rilasciare il pulsante di **alimentazione**.
3. Selezionare il nome WiFi visualizzato sullo schermo del router mobile Nighthawk M2.
4. Immettere la password WiFi esattamente come viene visualizzata.
Nota: la password distingue maiuscole e minuscole. Si consiglia di modificare la password predefinita admin.
5. Per utilizzare il router mobile come gateway Internet, collegare un dispositivo Ethernet alla porta Ethernet del router mobile Nighthawk M2.

Stato


La schermata iniziale LCD del router mobile e il LED ne indicano lo stato. L'aspetto della schermata iniziale dipende dal modello.



LED	Descrizione
Blu lampeggiante lento	Il router mobile è pronto.
Blu lampeggiante veloce	Il router mobile sta trasferendo dati
Giallo lampeggiante lento	Il router mobile non è pronto.

NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlanda

Maggio 2019



201-24925-02