

インストールガイド

Aircard 797

モバイルホットスポット




NETGEAR®

同梱物の確認

- AC797モバイルホットスポット本体
- バッテリーカバー
- リチウムイオン充電式バッテリー
- Micro USBケーブル
- USB電源アダプター


各部の名称

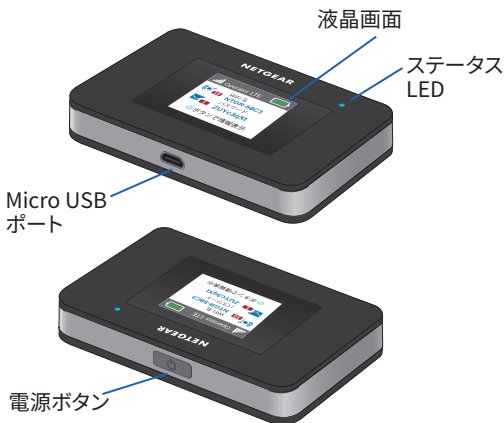

SIMカードを挿入する

ホットスポットを起動する前に、SIMカードを挿入してください。AC797モバイルホットスポットは、マイクロSIMカード(3FF)に対応します。SIMカードのサイズについての詳細は、ご契約中のサービスプロバイダーにお問い合わせください。

1. 金色の接点面を下に向けて、SIMカードをスロットに差し込みます。
2. SIMカードがしっかりと装着されていることを確認します。
3. バッテリーを装填します。



メモ: バッテリーを装填する前に、ラベルに印刷された管理者ログインパスワードを書き留めてください。モバイルホットスポットのWeb管理ページにアクセスするために使用します。



4. バックカバーを取り付けます。

バッテリーを充電する

バッテリーは出荷時はフル充電されていません。バッテリーをフル充電するには、USBケーブルをモバイルホットスポットに接続し、次のいずれかと接続します。

- USBアダプター
- ノートPC等のUSBポート

APNを設定する

モバイルブロードバンドネットワークに接続するには、SIMアカウントを有効化する必要があります。プリペイドまたは従量課金のSIMカードを使用する場合は、アカウント残高をご確認ください。

1. 液晶画面が点灯するまで、**電源ボタン**を長押しします。

液晶画面に表示される自動APN設定のリストにご使用中のプロバイダーのAPN名がある場合は、電源ボタンによる操作のみでAPNの設定が完了します。APN名がない場合は、ホットスポットのWeb管理者ページにログインして設定する必要があります。

1. [APNの設定が必要です]と表示されたら、次の手順を実行します。
 - a. **電源ボタン**を押して、設定可能なAPNのリストを表示します。
 - b. **電源ボタン**を一回ずつ押して、適切なAPNを選択します。
 - c. 選択したAPNをデフォルトとして設定するには、**電源ボタン**を長押しし、進行状況バーが完了してから**電源ボタン**を放します。

ホットスポットを使用する準備が整いました。

2. ご使用中のプロバイダーのAPN名がリストにない場合は、次の手順を参考にしてください。
 - a. APNリストから [**その他**] を選択します。
 - b. **電源ボタン**を長押しし、進行状況バーが完了してから**電源ボタン**を放します。
 - c. APNを手動で設定します。8ページの「APNの設定」を参照してください。

ホットスポットの ステータスLED

ステータスLEDは、データ接続のステータスを示します。

- **ゆっくりした青点滅:** ホットスポットを使用できる状態です。
- **青点滅 (2回):** ホットスポットでデータの通信中です。
- **ゆっくりしたオレンジ点滅:** ホットスポットがネットワークに接続していません。


液晶画面

液晶画面には、ホットスポットのWiFiネットワーク名 (SSID) とWiFiパスワード、また3G/4Gモバイルネットワークの情報が表示されます。

モバイル
信号強度

モバイル
ネットワーク名

バッテリー残量

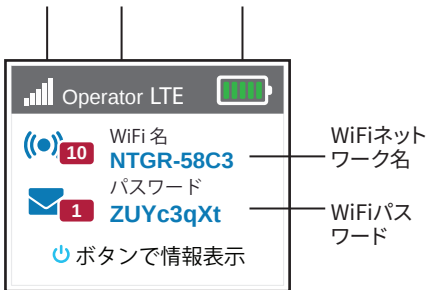

電源ボタンを押すと、通知やデバイス情報などのさまざまな画面が表示されます。

APNの設定

モバイルホットスポットのWeb管理者ページにログインして、APNの設定を手動で行います。

1. PCまたはモバイルデバイスで、WiFiの設定を開きます。
2. モバイルホットスポットのWiFiネットワーク名を見つけて接続します。
液晶画面にWiFiネットワーク名とパスワードが表示されています。
3. Webブラウザを起動します。
4. 「**http://mywebui.net**」または「**http://192.168.1.1**」と入力します。
5. 管理者ログインパスワードを入力します。
管理者ログインパスワードは任意のものに変更することをお勧めします。
ホットスポットのWeb管理者ページが表示されます。
6. **[ネットワーク]** > **[APN]** を選択します。
7. **[追加]** ボタンをクリックし、APNの詳細を入力します。

メモ: APN設定の詳細については、ご契約中のサービスプロバイダーにお問い合わせください。にお問い合わせください。

8. **[保存]** ボタンをクリックします。
9. 作成したAPNのラジオボタンをクリックして、デフォルトとして設定します。
ホットスポットを使用する準備が整いました。

インターネットに 接続する

1. PCまたはモバイルデバイスで、WiFiの設定を開きます。
2. モバイルホットスポットのWiFiネットワーク名を見つけて接続します。
液晶画面にWiFiネットワーク名とパスワードが表示されています。
3. Webブラウザを起動し、インターネットにアクセスできることを確認します。

ホットスポットを カスタマイズする

WebブラウザまたはNETGEAR Mobileアプリを使用してホットスポットをカスタマイズできます。

Webブラウザを使用する

1. PCまたはモバイルデバイスで、WiFiの設定を開きます。
2. モバイルホットスポットのWiFiネットワーク名を見つけて接続します。
液晶画面にWiFiネットワーク名とパスワードが表示されています。
3. Webブラウザを起動します。
4. 「<http://mywebui.net>」または「<http://192.168.1.1>」と入力します。
5. 管理者ログインパスワードを入力します。
ホットスポットのWeb管理者ページが表示されます。

詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。ユーザーマニュアルをダウンロードするには、www.jp.netgear.com/support/ にアクセスして、**[AC797]** を検索してください。

NETGEAR Mobileアプリをダウンロードする

NETGEAR Mobileアプリは、
<https://www.netgear.com/mobileapps> からダウンロードいただけます。



このアプリを使用すると、スマートフォンまたはタブレットからホットスポットの設定や接続、データ使用状況を確認できます。

ホットスポットを初期化する

電源ボタンを使用して、ホットスポットを工場出荷状態に初期化することができます。

1. **電源ボタン**を長押しします。シャットダウン画面が表示されますが、**電源ボタン**をそのまま押し続けます。
2. 初期化の画面が表示されます。初期化が開始されるまで、そのまま**電源ボタン**を押し続けます。
3. 液晶画面の表示に沿って、初期化を完了させます。

サポートおよびコミュニティ

不明点がある場合や最新版のダウンロードについては、

jp.netgear.com/support にアクセスしてください。

また、NETGEARコミュニティ (community.netgear.com) で役に立つアドバイスを提供しています。

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、<https://jp.netgear.com/about/regulatory> を参照してください。

本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。

NETGEARのプライバシーポリシーについては、<https://www.netgear.com/about/privacy-policy> を参照してください。本製品を使用することにより、お客様はNETGEARの利用規約 (<https://www.netgear.com/about/terms-and-conditions>) に同意したものとみなされます。同意されない場合は、返品期間内に製品を購入元に返品してください。

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEAR社の商標です。NETGEAR以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。



2020年4月

NETGEAR®
ネットギアジャパン合同会社



201-25791-03