

Hurtig start

N300 WiFi Range-udvider

Model EX2700




NETGEAR®

Sådan kommer du i gang

Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle signalkvalitet over lange afstande. En udvider gentager signalet fra en eksisterende WiFi-router eller et eksisterende WiFi-adgangspunkt.

WiFi Range-udvider

Øger området af dit eksisterende WiFi og opretter et stærkere signal i områder, som er svære at nå.

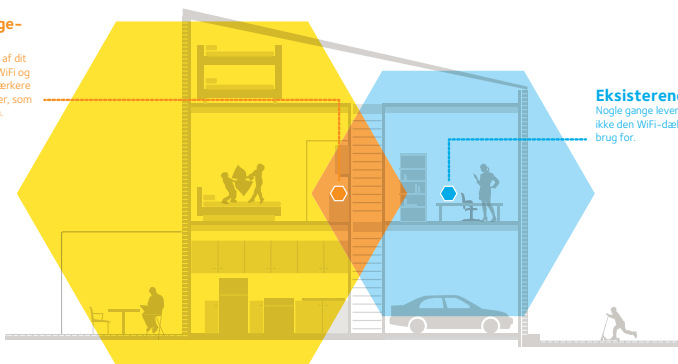


Eksisterende WiFi

Nogle gange leverer din router ikke den WiFi-dækning, du har brug for.

Lær din udvider at kende

Før du installerer din udvider, skal du lære dens indikatorer, knapper og port at kende.

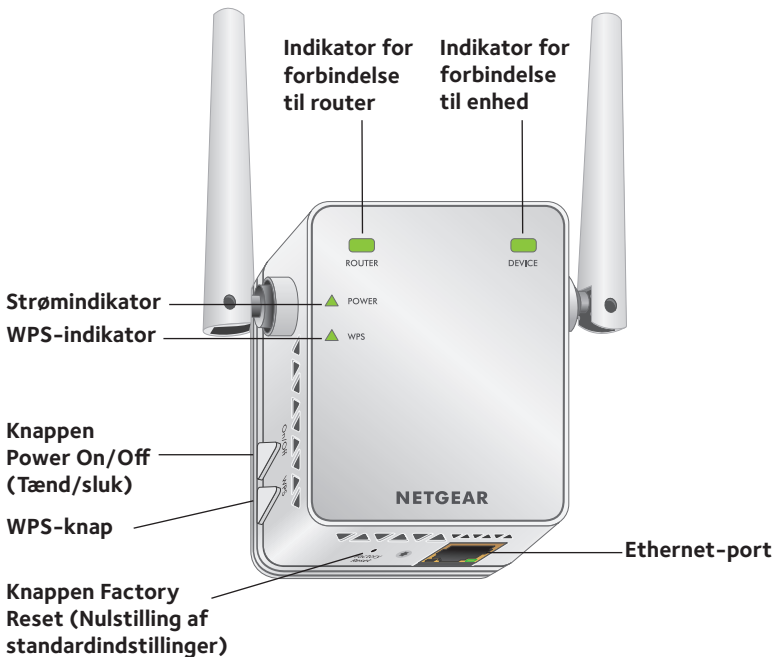

Beskrivelse af indikatorerne

Indikator for forbindelse til router



ROUTER

Denne indikator angiver forbindelsen mellem udvideren og routeren eller adgangspunktet.

Solid green (Konstant grøn). Bedste forbindelse.

Solid amber (Konstant orange). God forbindelse.

Solid red (Konstant rød). Dårlig forbindelse.

Off (Fra). Ingen forbindelse.

Indikator for forbindelse til enhed



DEVICE

Denne indikator angiver forbindelse mellem udvideren og en computer eller mobilenhed.

Solid green (Konstant grøn). Bedste forbindelse.

Solid amber (Konstant orange). God forbindelse.

Solid red (Konstant rød). Dårlig forbindelse.

Off (Fra). Ingen forbindelse.

Strømindikator



POWER

Solid amber (Konstant orange). Udvideren starter.

Solid green (Konstant grøn). Udvideren er tændt.

Off (Fra). Udvideren er slukket.

WPS-indikator



WPS

Solid green (Konstant grøn). WiFi-sikkerhed er aktiveret (WPS eller WPA2).

Blinking green (Blinker grønt). En WPS-forbindelse er ved at blive etableret.

Off (Fra). WiFi-sikkerhed er ikke aktiveret.

Brug af udvideren

Udvideren gentager signalet fra en eksisterende WiFi-router eller et eksisterende WiFi-adgangspunkt. Placer udvideren, tilfør strøm og slut den til dit WiFi-netværk.

Placer udvideren og tilfør strøm

1. Placer din udvider i samme lokale som din WiFi-router.
Nærhed i forhold til WiFi-routeren er kun påkrævet under den indledende opsætning.
2. Slut udvideren til en stikkontakt.
Vent til strømindikatoren lyser grønt.
3. Hvis strømindikatoren ikke lyser, skal du trykke på knappen **Power On/Off** (Tænd/sluk) på udvideren.

Slut til et eksisterende WiFi-netværk

Du kan udvide rækkevidden af dit WiFi-netværk ved at slutte udvideren til dit eksisterende WiFi-netværk. Det kan du gøre på følgende to måder:

- **Connect with WPS** (Opret forbindelse med WPS). For yderligere oplysninger se *Opret forbindelse med WPS* på side 6.
- **Connect to Netgear installation assistant** (Tilslut med NETGEARs hjælp til installation). For yderligere oplysninger se *Tilslut med NETGEARs hjælp til installation* på side 10.

Opret forbindelse med WPS

Med WPS (Wi-Fi Protected Setup) er det nemt at oprette forbindelse til et sikkert WiFi-netværk uden at indtaste netværkets navn og adgangskode.

Bemærk: WPS understøtter ikke WEP-netværkssikkerhed. Hvis du anvender WEP-sikkerhed, skal du følge instruktionerne i *Tilslut med NETGEARs hjælp til installation* på side 10.

1. Tryk på knappen **WPS** på siden af udvideren.
WPS-indikatoren blinker.

2. Tryk på knappen **WPS** på din router eller dit adgangspunkt inden for to minutter.

Når udvideren slutter til dit eksisterende WiFi-netværk, lyser indikatoren for WPS på udvideren konstant grønt, og indikatoren for forbindelse til router lyser. Hvis indikatoren for forbindelse til router ikke lyser, skal du prøve igen. Hvis den stadig ikke lyser, skal du se *Tilslut med NETGEARs hjælp til installation* på side 10.

3. Tag udvideren, og flyt den til et nyt sted, som er ca. halvvejs mellem routeren og det område, der har et dårligt WiFi-routersignal.
Den placering, du vælger, skal være inden for rækkevidde af din eksisterende WiFi-routers netværk.
4. Slut udvideren til en stikkontakt, og vent på, at strømindikatoren lyser grønt.
5. Brug indikatoren for forbindelse til router på frontpanelet til at hjælpe dig med at vælge et sted, hvor udvider-til-routerforbindelsen er optimal.
6. Hvis indikatoren for forbindelse til router ikke lyser orange eller grønt, sluttes udvideren til en stikkontakt tættere på routeren, og der prøves igen.
Bliv ved med at flytte udvideren til stikkontakter tættere på routeren, indtil indikatoren for forbindelse til router lyser orange eller grønt.

7. På computeren eller WiFi-enheden findes og oprettes forbindelse til det nye, udvidede WiFi-netværk.

Udvideren opretter et nyt udvidede WiFi-netværk. Udviderens nye WiFi-netværksnavn er baseret på navnet på dit eksisterende WiFi-netværk, med _EXT i slutningen af navnet.

Eksempel:

- **Existing WiFi network name** (Navn på eksisterende WiFi-netværk).
HjemmeNet
- **New extended WiFi network names** (Navne på nye udvidede WiFi-netværk). HjemmeNet_EXT

Brug den samme WiFi-adgangskode, som du bruger til din WiFi-router.



8. Test den udvidede WiFi-rækkevidde ved at flytte computeren eller WiFi-enheden til området med det dårlige WiFi-routersignal:
 - a. Lad computeren eller WiFi-enheden blive i området med det dårlige WiFi-routersignal, og gå tilbage til udvideren.
 - b. Kontroller indikatoren for forbindelse til enhed på udvideren:
 - Hvis indikatoren for forbindelse til enhed lyser konstant grønt eller orange, kan det forlængede WiFi-netværk nå området med det dårlige WiFi-routersignal, og din netværkskonfiguration er fuldført.
 - Hvis indikatoren for forbindelse til enhed lyser rødt, kan det udvidede WiFi-netværk ikke nå området med det dårlige WiFi-routersignal.

Du skal flytte computeren eller WiFi-enheden tættere på udvideren, indtil indikatoren for forbindelse til enhed lyser konstant grønt eller orange.

Tilslut med NETGEARs hjælp til installation

1. Brug et WiFi-netværksstyringsprogram på en computer eller mobilenhed til at søge efter og oprette forbindelse til det udvidede WiFi-netværk NETGEAR_EXT.
Når forbindelsen til computeren eller WiFi-enheden er etableret, lyser indikatoren for forbindelse til enhed.
2. Åbn en webbrowser.
3. Indtast **www.mywifiext.net** i browserens adressefelt.
Siden Ny opsætning af udvider vises.
4. Klik på knappen **NEW EXTENDER SETUP** (NY OPSÆTNING AF UDVIDER).
Siden Opret konto vises.
5. Udfyld felterne på siden for at konfigurere dine login-oplysninger og klikke på knappen **NEXT** (NÆSTE).
6. Vælg et WiFi-netværk at udvide, og klik på knappen **NEXT** (NÆSTE).
7. Indtast den eksisterende adgangskode for WiFi-netværket (kaldes også for et adgangsudtryk eller en netværksnøgle) i feltet **Password (Network Key)** (Adgangskode (netværksnøgle)), og klik på knappen **NEXT** (NÆSTE).

8. Angiv navnet på netværket (SSID) og adgangskoden til udvideren, og klik på knappen **NEXT** (NÆSTE).

Bemærk: Vi anbefaler, at du bruger et andet netværksnavn (SSID) til din udvider end netværksnavnet (SSID), som din router bruger.

Vent til siden viser de nye udvidede WiFi-netværkindstillinger, hvilket kan tage op til et minut.

9. Slut din computer eller WiFi-enhed til det nye udvidede WiFi-netværk ved hjælp af SSID'et og adgangskoden, som du oprettede i trin 7 og 8.
10. Sørg for, at din computer eller WiFi-enhed er korrekt tilsluttet, før du klikker på knappen **CONTINUE** (FORTSÆT).

11. Klik på knappen **CONTINUE** (FORTSÆT).

En meddelelse viser, at udvideren er sluttet til WiFi-netværket.

12. Klik på knappen **NEXT** (NÆSTE).

Registreringssiden vises.

13. Udfyld registreringsfelterne, og klik på knappen **FINISH** (AFSLUT) for at afslutte installationen.

Hvis du ikke ønsker at registrere din udvider, skal du klikke på linket **Skip Registration** (Spring registrering over). Bemærk, at du skal registrere din udvider, før du kan bruge NETGEARs telefonsupport. Statussiden vises.

14. Tag udvideren, og flyt den til et nyt sted, som er ca. halvvejs mellem routeren og det område, der har et dårligt WiFi-routersignal.



Den placering, du vælger, skal være inden for rækkevidde af din eksisterende WiFi-routers netværk.

15. Slut udvideren til en stikkontakt, og vent på, at strømindikatorene lyser grønt.
16. Brug indikatoren for routerlink til at hjælpe dig med at vælge et sted, hvor udvider-til-routerforbindelsen er optimal.
17. Hvis indikatoren for forbindelse til router ikke lyser orange eller grønt, sluttes udvideren til en stikkontakt tættere på routeren, og der prøves igen.
- Bliv ved med at flytte udvideren til stikkontakter tættere på routeren, indtil indikatoren for forbindelse til router lyser orange eller grønt.
18. Tilslut computeren eller WiFi-enheden til det nye udvidede WiFi-netværk igen.


19. Test den udvidede WiFi-rækkevidde ved at flytte computeren eller WiFi-enheden til området med det dårlige WiFi-routersignal:

- a. Lad computeren eller WiFi-enheden blive i området med det dårlige WiFi-routersignal, og gå tilbage til udvideren.
- b. Kontroller indikatoren for forbindelse til enhed på udvideren:
 - Hvis indikatoren for forbindelse til enhed lyser konstant grønt eller orange, kan det forlængede WiFi-netværk nå området med det dårlige WiFi-routersignal, og din netværkskonfiguration er fuldført.
 - Hvis indikatoren for forbindelse til enhed lyser rødt, kan det udvidede WiFi-netværk ikke nå området med det dårlige WiFi-routersignal.

Du skal flytte computeren eller WiFi-enheden tættere på udvideren, indtil indikatoren for forbindelse til enhed lyser konstant grønt eller orange.

Tilslut en Ethernet-aktiveret enhed

Når udvideren har oprettet forbindelse til dit eksisterende WiFi-netværk, kan du tilslutte en kabeltilsluttet enhed til udvideren med et Ethernet-kabel. Derefter kan denne enhed få adgang til dit eksisterende netværk via WiFi-forbindelsen.

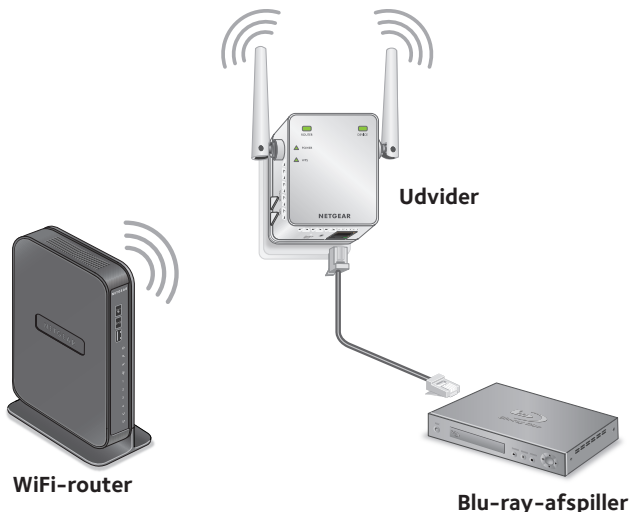

Adgang til udviderens indstillinger

Efter installationen kan du logge på udvideren for at få vist eller ændre udviderens indstillinger.

1. Brug et WiFi-netværksstyringsprogram på en computer eller WiFi-enhed til at søge efter og oprette forbindelse til det nye udvidede WiFi-netværk.
Når forbindelsen med computeren eller WiFi-enheden er etableret, lyser indikatoren for forbindelse til enhed.
2. Åbn en webbrowser.
3. Indtast **www.mywifiext.net** i browserens adressefelt.
Et login-vindue åbner.
4. Indtast din e-mail og adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).
Statussiden vises.

Ofte stillede spørgsmål

Du kan finde flere oplysninger om produktet i brugervejledningen, som er tilgængelig på <http://downloadcenter.netgear.com>.

Jeg har glemt min login-e-mail-adresse og adgangskode. Hvad kan jeg gøre ved det?

I login-vinduet skal du klikke på linket **Username & Password Help** (Hjælp til brugernavn og adgangskode) for at besvare sikkerhedsspørgsmålene, som du angav under den indledende opsætning.

Hvis du har glemt svarene på dine sikkerhedsspørgsmål, skal du gøre følgende for at konfigurere dine login-oplysninger igen:

1. Gendan udvideren til standardindstillingerne.
2. Åbn en webbrowser.
3. Indtast **www.mywifiext.net** i browserens adressefelt.
Siden Ny opsætning af udvider vises.
4. Klik på knappen **NEW EXTENDER SETUP** (NY OPSÆTNING AF UDVIDER).
5. Når du bliver bedt om det, skal du udfylde felterne på siden for at konfigurere dine login-oplysninger igen.

Kan jeg slutte udvideren til routeren med et Ethernet-kabel?

Nej. Udvideren er designet til at oprette trådløs forbindelse til routeren eller adgangspunktet.

Vejledningen til opsætning i webbrowser bliver ved med at bede mig om min adgangskode til netværket eller sikkerhedsnøgle, og jeg er sikker på, at jeg har indtastet den korrekte adgangskode. Hvad kan jeg gøre ved det?

Udvideren er sikkert placeret i yderkanten af det område, der dækkes af routeren eller adgangspunktet. For yderligere oplysninger se *Placer udvideren og tilfør strøm* på side 5.

Hvis du bruger WEP-sikkerhed, skal du sørge for at skrive adgangskoden til netværket i det korrekte felt.

Jeg har oprettet forbindelse til NETGEAR_EXT og åbnet en browser, men jeg kan ikke se NETGEARs hjælp til installation. Hvad kan jeg gøre ved det?

Prøv disse fejlfindingstrin:

- Kontroller, at din computer er konfigureret til at anvende DHCP (det er de fleste).
- Kontroller, at indikatoren for forbindelse til enhed lyser grønt, og at du bruger en gyldig IP-adresse.
- Åbn webbrowseren igen, og indtast **www.mywifiext.net** i adressefeltet. Indtast din e-mail og adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).

Hvordan gendanner jeg udvideren til standardindstillingerne?

1. Brug en spids genstand, f.eks. en blyant eller en papirclips, der er rettet ud, til at trykke på og holde knappen **Factory Reset** (Nulstilling af standardindstillinger) på udvideren nede i mindst fem sekunder, indtil strømindikatoren lyser orange.
2. Slip knappen **Factory Reset** (Nulstilling af standardindstillinger), og vent på, at udvideren genstarter.
Udvideren nulstilles og vender tilbage til standardindstillingerne.

Jeg har aktiveret et trådløst MAC-filter, en trådløs adgangskontrol eller en adgangskontrolliste (ACL) på min router. Hvad skal jeg gøre, når jeg installerer udvideren?

Når en enhed opretter forbindelse til din router via udvideren, oversættes MAC-adressen for enheden, som er vist på routeren, til en anden MAC-adresse. Hvis routerens MAC-filter, trådløse adgangskontrol eller ACL er aktiveret, opretter enheden forbindelse til udvideren, men kan ikke hente en IP-adresse fra udvideren og kan ikke få adgang til internettet.

Routeren skal have den oversatte MAC-adresse for at give enheden tilladelse til at modtage en IP-adresse fra udvideren og få adgang til internettet.

1. Log ind på din router, og deaktivér MAC-filtret, den trådløse adgangskontrol eller ACL'en.

For flere oplysninger om, hvordan du deaktiverer din routers MAC-filter, trådløse adgangskontrol eller ACL, skal du se din routers dokumentation.

2. Tænd for udvideren, og tilslut alle dine WiFi-enheder til udviderens netværk.
3. Kontroller, at indikatoren for forbindelse til router bliver ved med at lyse.
4. Log på udvideren:
 - a. Åbn en webbrowser.
 - b. Indtast **www.mywifext.net** i browserens adressefelt.
Et login-vindue åbner.
 - c. Indtast din e-mail og adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).
Statussiden vises.
5. Vælg **Settings > Connected Devices** (Indstillinger > Tilsluttede enheder).
Afsnittet Tilsluttede enheder viser MAC-adresser og virtuelle MAC-adresser til computere og WiFi-enheder, som er sluttet til udvideren.
6. På routeren tilføjes udviderens virtuelle MAC-adresser og alle de virtuelle MAC-adresser på de enheder, der er tilsluttet udvideren, til routerens MAC-filtertabel.
7. Aktiver routerens MAC-filter, trådløse adgangskontrol eller ACL.

Support

Tak, fordi du købte dette NETGEAR-produkt. Du kan gå til www.netgear.com/support for at registrere dit produkt, få hjælp, få adgang til seneste downloads og brugervejledninger, og komme med i vores fællesskab. Vi anbefaler, at du kun bruger officielle NETGEAR-supportressourcer.

Varemærker

© NETGEAR, Inc. NETGEAR og NETGEAR-logoet er varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. Varemærker, der ikke tilhører NETGEAR bruges kun som reference.

Overholdelse

Du kan finde den gældende EU Declaration of Conformity (Erklæring om overholdelse) på: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Få oplysninger om overholdelse af lovmæssige krav ved at gå til:
<http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav før du opretter forbindelse til strømforsyningen.

Kun til indendørs brug. Godkendt til salg i alle EU-medlemslande, EFTA-lande, og Schweiz.



201-18255-03

December 2015

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA