

Gør mere



NETGEAR®


Oplev den næste generation af WiFi

Din nye WiFi-udvider understøtter netværksstandarden 802.11ac. Denne nye standard giver en hurtigere hastighed, forbedret pålidelighed og større rækkevidde end ældre WiFi-netværksstandarder.

Udvideren er bagudkompatibel med tidligere WiFi-standarder. Men for at få glæde af fordelene ved 802.11ac skal din router understøtte WiFi-netværksstandarden 802.11ac.


Få mere at vide om WiFi-netværksstandarden 802.11ac ved at gå til <http://www.netgear.com/landing/80211ac/>.

3 x hastighed

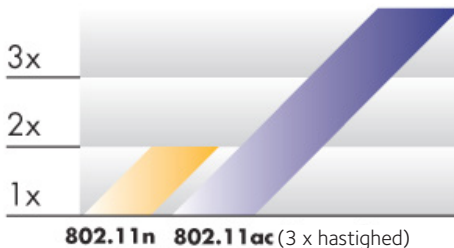

Brug udvideren i udvider-tilstand

Brug udvideren i udvider-tilstand for at øge rækkevidden af dit eksisterende WiFi-netværk. For yderligere oplysninger om opsætning af din udvider i udvider-tilstand henvises til lynvejledningskortet.



➤ Brug af udvideren i udvider-tilstand:

1. Brug et WiFi-netværksstyringsprogram på computeren eller WiFi-enheden til at finde og oprette forbindelse til (SSID) WiFi-netværket NETGEAR_EXT.


Når forbindelsen med computeren eller WiFi-enheden er etableret, lyser indikatoren for enhed-til-udvider   konstant grønt.

2. Åbn en webbrowser.
3. Indtast **www.mywifiext.net** i browserens adressefelt. Login-skærbilledet vises.

4. Klik på knappen **NEW EXTENDER SETUP** (NY OPSÆTNING AF UDVIDER).
Skærbilledet for opsætning af udvider vises.
5. Færdiggør skærbilledet for opsætning af udvider, og klik på knappen **NEXT** (NÆSTE).
6. Vælg knappen **WiFi Range Extender** (WiFi-rækkeviddeudvider).
Udvideren søger efter WiFi-netværk i dit område og viser en liste over dem.
7. Vælg et WiFi-netværk at udvide, og klik på knappen **NEXT** (NÆSTE).
Hvis du ikke ønsker at udvide begge WiFi-bånd, ryddes afkrydsningsfelterne **2.4 GHz WiFi Networks** (2,4 GHz WiFi-netværk) eller **5 GHz WiFi Networks** (5 GHz WiFi-netværk).
8. Indtast den eksisterende adgangskode for WiFi-netværket i feltet **Password (network key)** (Adgangskode (netværksnøgle)), og klik på knappen **NEXT** (NÆSTE).
9. Angiv navnet på netværket (SSID) og adgangskoden til din udvider, og klik på knappen **NEXT** (NÆSTE).
Indstillingerne anvendes.
10. Brug et WiFi-netværksstyringsprogram på computeren eller WiFi-enheden til at oprette forbindelse til det nye, udvidede WiFi-netværk.
11. Klik på knappen **CONTINUE** (FORTSÆT).
En meddelelse vises, der bekræfter, at udvideren er korrekt tilsluttet til WiFi-netværket.

Brug udvideren i adgangspunkt-tilstand

Brug udvideren i adgangspunkt-tilstand til at konfigurere udvideren som et WiFi-adgangspunkt og oprette et nyt WiFi-hotspot ved hjælp af en kablet Ethernet-forbindelse.

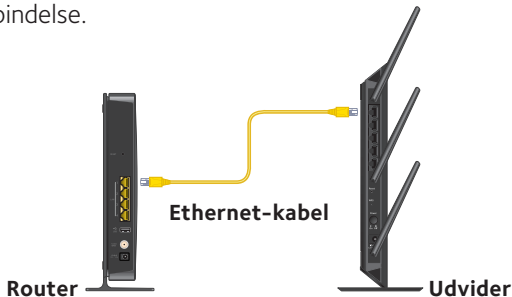

➤ Brug af udvideren i adgangspunkt-tilstand:

1. Brug et Ethernet-kabel til at tilslutte routeren til Ethernet-porten på udvideren.
2. Brug et WiFi-netværksstyringsprogram på en computer eller WiFi-enhed til at finde og oprette forbindelse til (SSID) WiFi-netværket NETGEAR_EXT.

Når forbindelsen med computeren eller WiFi-enheden er etableret, lyser indikatoren for enhed-til-udvider  konstant grønt.

Bemærk: I adgangspunkt-tilstand kan du kun slutte computeren eller WiFi-enheden til udvideren ved hjælp af en WiFi-forbindelse.

3. Åbn en webbrowser.
4. Indtast **www.mywifiext.net** i browserens adressefelt.
Der vises en login-skærm.
5. Klik på knappen **NEW EXTENDER SETUP** (NY OPSÆTNING AF UDVIDER).
Skærbilledet for opsætning af udvider vises.
6. Færdiggør skærbilledet for opsætning af udvider, og klik på knappen **NEXT** (NÆSTE).
7. Vælg knappen **ACCESS POINT** (ADGANGSPUNKT).
Udvideren søger efter en internetforbindelse.
8. Angiv navnet på netværket (SSID), en sikkerhedsindstilling, og en adgangskode til det enkelte bånd, og klik på knappen **NEXT** (NÆSTE).
Indstillingerne anvendes.
9. Brug et WiFi-netværksstyringsprogram på computeren eller WiFi-enheden til at oprette forbindelse til det nye adgangspunkt for WiFi-netværket.
10. Klik på knappen **CONTINUE** (FORTSÆT).
En meddelelse viser, at du har oprettet et adgangspunkt korrekt.

Log på for at få adgang til udviderens indstillinger

Efter installationen kan du logge på udvideren for at få vist eller ændre udviderens indstillinger.

➤ Sådan logger du på udvideren:

1. Brug et WiFi-netværksstyringsprogram på en computer eller WiFi-enhed til at søge efter og oprette forbindelse til det nye udvidede WiFi-netværk.
Når forbindelsen med computeren eller WiFi-enheden er etableret, lyser indikatoren for enhed-til-udvider   konstant grønt.
2. Åbn en webbrowser.
3. Indtast **www.mywifiext.net** i browserens adressefelt.
Der vises en login-skærm.
4. Angiv din e-mail og adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).
Statusskærm billedet vises.
5. Foretag de nødvendige ændringer.

Del filer på tværs af dit WiFi-netværk

Du kan dele data, der er lagret på de mest almindelige USB-lagerenheder, på tværs af WiFi-netværket med ReadySHARE® USB Storage Access.

➤ Sådan får du adgang til USB-enheden fra en Windows-computer:

1. Indsæt USB-enheden i USB 3.0-porten på udvideren.

Hvis USB-enheden har en strømforsyning, skal du bruge den, når du slutter USB-enheden til udvideren.

Når du slutter USB-enheden til udviderens USB-port, kan det tage op til to minutter, før den er klar til at dele. Som standard er USB-enheden tilgængelig for alle computerne på dit LAN-netværk (Local Area Network).

2. Vælg **Start > Run** (Start > Kør).
3. Indtast **\\readyshare** i dialogboksen, og klik på knappen **OK**.
Et vindue åbnes automatisk og viser filerne og mapperne på enheden.

➤ Sådan får du adgang til USB-enheden fra en Mac:

1. Indsæt USB-enheden i USB 3.0-porten på udvideren.

Hvis USB-enheden har en strømforsyning, skal du bruge den, når du slutter USB-enheden til udvideren.


Når du slutter USB-enheden til udviderens USB-port, kan det tage op til to minutter, før den er klar til at dele. Som standard er USB-enheden tilgængelig for alle computerne på dit LAN-netværk (Local Area Network).

2. På en Mac, der har forbindelse til netværket, skal du åbne søgevinduet og vælge **Go > Connect to Server** (Start > Tilslut til server).
3. Indtast **smb://readyshare** i feltet **Server Address** (Serveradresse).
4. Når du bliver bedt om det, skal du vælge alternativknappen **Guest** (Gæst).
5. Klik på knappen **Connect** (Tilslut).

Et vindue åbnes automatisk og viser filerne og mapperne på enheden.

Tilslut Ethernet-aktiverede enheder

Når udvideren har opnået forbindelse til dit eksisterende WiFi-netværk, kan du tilslutte en kabelforbundet enhed til udvideren vha. et Ethernet-kabel. Den enhed kan derefter få adgang til dit eksisterende netværk via WiFi-forbindelsen.

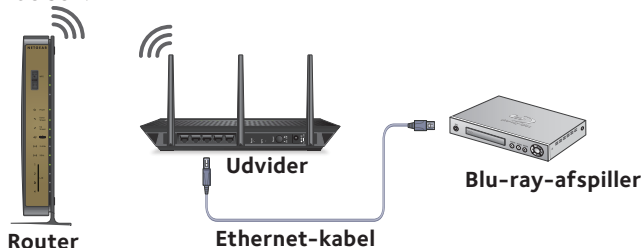

Del en USB-printer på WiFi-netværket

Hjælpeprogrammet ReadySHARE Printer lader dig dele en USB-printer, der er tilsluttet USB-porten på din udvider. Du kan dele denne USB-printer mellem Windows- og Mac-computerne på dit netværk.

➤ Sådan konfigurerer du ReadySHARE Printer:

1. Tilslut USB-printeren til en USB-port på udvideren med et USB-printerkabel.
2. På hver computer, som skal dele printeren, skal du gøre følgende:
 - a. Installer den aktuelle USB-printersoftware (kan fås fra printerfabrikanten).
 - b. Download ReadySHARE Printer fra www.netgear.com/readysware.
 - c. I ReadySHARE Printer-vinduet skal du klikke på linket **PC Utility** (Pc-hjælpeprogram) eller **Mac Utility** (Mac-hjælpeprogram).
 - d. Følg instruktionerne på skærmen for at downloade filen.
3. Dobbeltklik på konfigurationsfilen ReadySHARE Printer Utility, som du har downloadet.
Guiden InstallShield vises.
4. Følg guiden for at installere NETGEAR USB Control Center.

Boost din videostreaming

Få mest muligt ud af din HD-underholdning med FastLane-teknologi. FastLane-teknologien opretter forbindelse til din router via ét bånd og til dine enheder via et andet bånd. Fordi et bånd er dedikeret til hver funktion, forbedres ydeevnen.

➤ Sådan aktiverer du FastLane-tilstanden:

1. Brug et WiFi-netværksstyringsprogram på en computer eller WiFi-enhed til at søge efter og oprette forbindelse til det nye udvidede WiFi-netværk.
Når forbindelsen med computeren eller WiFi-enheden er etableret, lyser indikatoren for enhed-til-udvider  konstant grønt.
2. Åbn en webbrowser.
3. Indtast **www.mywifiext.net** i browserens adressefelt.
Der vises en login-skærm.
4. Angiv din e-mail og adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).
Statusskærbilledet vises.
5. Vælg **Do More > FastLane** (Gør mere > FastLane).
FastLane Technology-skærbilledet vises.
6. Vælg **FastLane Technology** (FastLane-teknologi) med alternativknappen.
7. Klik på knappen **Save** (Gem).
Dine ændringer er gemt.

Indstil WiFi-dækningen

Du kan indstille udviderens WiFi-dækning afhængigt af, hvor stort et dækningsområde du ønsker.

➤ Sådan indstilles WiFi-dækningen:

1. Brug et WiFi-netværksstyringsprogram på en computer eller WiFi-enhed til at søge efter og oprette forbindelse til det nye udvidede WiFi-netværk.
Når forbindelsen med computeren eller WiFi-enheden er etableret, lyser indikatoren for enhed-til-udvider   konstant grønt.
2. Åbn en webbrowser.
3. Indtast **www.mywifiext.net** i browserens adressefelt.
Der vises en login-skærm.
4. Angiv din e-mail og adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).
Statusskærm billedet vises.
5. Vælg **Do More > Wi Fi Coverage** (Gør mere > WiFi-dækning).
6. Vælg en WiFi-udgangseffekt-alternativknop.
Hvis din udvider dækker et lille område, vælges en lavere procentvis udgangseffekt. Hvis din udvider dækker et stort område, vælges en højere procentvis udgangseffekt.
7. Klik på knappen **Save** (Gem).
Dine indstillinger er gemt.

Optimer dit WiFi-netværk

Med NETGEAR WiFi Analytics-appen får du detaljerede oplysninger, der hjælper dig med at optimere dit WiFi-hjemmenetværk. For at installere appen skal du besøge Google Play eller scanne QR-koden.

WiFi Analytics-appen giver oplysninger om følgende:

- **Network status** (Netværksstatus). Få en oversigt over alle tilgængelige WiFi-netværk og oplysninger om signalstyrke, kanal, sikkerhedsprotokol, MAC-adresse og mere.
- **Channel interference** (Interferens på kanal). Identificer overfyldte og frie WiFi-kanaler, og få anbefalinger om kanalforbindelser.
- **Signal strength** (Signalstyrke). Find frem til datahastigheden for forskellige placeringer i hjemmet.



Ofte stillede spørgsmål

Du kan finde flere oplysninger om produktet i brugervejledningen, som er tilgængelig på <http://support.netgear.com>.

Vejledningen til opsætning i webbrowser bliver ved med at bede mig om min adgangskode eller sikkerhedsnøgle til netværket, og jeg er sikker på, at jeg har indtastet den korrekte adgangskode. Hvad kan jeg gøre ved det?

Udvideren er sikkert placeret i yderkanten af det område, der dækkes af routeren eller adgangspunktet. For at forbedre signalstyrken skal du flytte din udvider tættere på routeren og sørge for, at indikatoren for linkhastigheden 2,4 GHz eller 5 GHz lyser konstant orange eller grønt.



Solid green (Konstant grøn). Bedste forbindelse



Solid amber (Konstant orange). God forbindelse



Solid red (Konstant rød). Dårlig forbindelse



Off (Fra). Ingen forbindelse

Hvis du bruger WEP-sikkerhed, skal du sørge for at skrive adgangskoden til netværket i det korrekte felt.

Jeg har oprettet forbindelse til NETGEAR_EXT og har åbnet en browser. Hvorfor vises opsætningsvejledningen ikke i min webbrowser?

Prøv disse fejlfindingstrin:

- Kontroller, at din computer er konfigureret til at anvende DHCP (det er de fleste).
- Kontroller, at indikatoren for enhed-til-udvider lyser grønt, og at du anvender en gyldig IP-adresse.
- Åbn webbrowseren igen, og indtast **www.mywifiext.net** i adressefeltet. Angiv dit brugernavn og din adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).
- Hvis du installerer udvideren som et adgangspunkt, skal du sørge for, at du slutter computeren eller WiFi-enheden til udvideren via en WiFi-forbindelse i stedet for en Ethernet-forbindelse.

Hvordan gendanner jeg udvideren til standardindstillingerne?

1. Brug en spids genstand, f.eks. en blyant eller en papirclips, til at trykke på og holde knappen **Reset** (Nulstilling) nederst på udvideren nede i mindst fem sekunder, indtil indikatoren for enhed-til-udvider blinker orange.
2. Slip knappen **Reset** (Nulstilling), og vent på, at udvideren genstarter. Udvideren nulstilles og vender tilbage til standardindstillingerne.

Jeg har glemt min login-e-mail og adgangskode. Hvad kan jeg gøre ved det?

På login-skærbilledet skal du klikke på linket **Username & Password Help** (Hjælp til brugernavn og adgangskode) for at besvare sikkerhedsspørgsmålene, som du angav under den indledende opsætning.

Hvis du har glemt svarene på dine sikkerhedsspørgsmål, skal du gøre følgende for at konfigurere dine login-oplysninger igen:

1. Gendannelse af udvideren til standardindstillingerne.
2. Åbn en webbrowser.
3. Indtast **www.mywifiext.net** i browserens adressefelt.
Login-skærbilledet vises.
4. Klik på knappen **NEW EXTENDER SETUP** (NY OPSÆTNING AF UDVIDER).
Skærbilledet til opsætning af login-oplysninger vises.

Min router bruger WEP som sikkerhed, og jeg har indtastet den forkerte adgangskode eller sikkerhedsnøgle til udvideren. Jeg kan ikke længere få adgang til udvideren. Hvad kan jeg gøre ved det?

Udvideren kan ikke kontrollere, om WEP-adgangskoden er korrekt. Hvis du har indtastet den forkerte adgangskode, er din trådløse enhed ikke i stand til at hente IP-adressen fra udvideren. Du skal nulstille udvideren til standardindstillingerne for at hente IP-adressen igen.

Kan jeg konfigurere udvideren i udvider-tilstand, hvis jeg slutter den til routeren eller adgangspunktet med et Ethernet-kabel?

Nej. Udvideren er designet til at oprette trådløs forbindelse til routeren eller adgangspunktet, hvis den er i udvider-tilstand. Hvis udvideren er i adgangspunkt-tilstand, kan du slutte den til routeren eller adgangspunktet med en Ethernet-forbindelse. For at få flere oplysninger om adgangspunkt-tilstand henvises til *Brug udvideren i adgangspunkt-tilstand* på side 5.

Jeg har aktiveret et trådløst MAC-filter, en trådløs adgangskontrol eller en adgangskontrolliste (ACL) på min router. Hvad skal jeg gøre, når jeg installerer udvideren?

Når WiFi-enheden opretter forbindelse til din router via udvideren, oversættes MAC-adressen for WiFi-enheden på routeren til en anden MAC-adresse. Hvis routerens MAC-filter, trådløs adgangskontrol eller ACL er aktiveret, opretter WiFi-enheden forbindelse til udvideren, men kan ikke hente en IP-adresse fra udvideren og kan ikke få adgang til internettet.

Routeren skal have den oversatte MAC-adresse for at give WiFi-enheden tilladelse til at modtage en IP-adresse fra udvideren og få adgang til internettet.

➤ Sådan tilføjer du en oversat MAC-adresse til routeren:

1. Log ind på din router, og deaktiver MAC-filtret, den trådløse adgangskontrol eller ACL'en.

For flere oplysninger om, hvordan du deaktiverer din routers MAC-filter, trådløse adgangskontrol eller ACL, skal du se din routers dokumentation.

2. Tænd for udvideren, og tilslut alle dine WiFi-enheder til udvideren.
3. Kontroller, at indikatoren for linkhastighed bliver ved med at lyse.
4. Log på udvideren:
 - a. Åbn en webbrowser.
 - b. Indtast **www.mywifiext.net** i browserens adressefelt.
Der vises en login-skærm.
 - c. Angiv din e-mail og adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).
5. Vælg **Settings > WiFi Settings** (Indstillinger > WiFi-indstillinger).
6. Rul ned, og vælg **Connected devices** (Tilsluttede enheder).
Sektionen Tilsluttede enheder viser MAC-adresser og virtuelle MAC-adresser til computere og WiFi-enheder, som er tilsluttet til udviderens netværk.
7. På routeren skal du tilføje alle virtuelle MAC-adresser fra din udvider til din routers MAC-filtertabel.
8. Træk produktetiketten af udvideren, og find udviderens MAC 1- og MAC 2-adresser.
9. Føj udviderens MAC 1-adresse til routerens MAC-filtertabel.
10. Føj udviderens MAC 2-adresse til routerens MAC-filtertabel.

Du skal indtaste **02:0F:B5**: først, og derefter indtaste de sidste seks cifre af din MAC 2-adresse.

For eksempel, hvis din MAC 2-adresse er C4:04:15:5F:20:AC, skal du indtaste **02:0F:B5:5F:20:AC** i routerens MAC-filtertabel.

11. Konverter udviderens MAC 1-adresse, og fjør den nye MAC 1-adresse til routerens MAC-filtertabel.

Der findes yderligere oplysninger i brugervejledningen til udvideren.

12. Konverter de første to hexadecimalle værdier i udviderens MAC 1-adresse til binære.

Se brugervejledningen til udvideren for at finde konverteringstabellen.

13. Ændr det næstsidste ciffer i den binære kode til 1 eller 0.

Hvis det næstsidste ciffer er 1, skal du ændre det til 0. Hvis det næstsidste ciffer er 0, skal du ændre det til 1.

14. Konverter den nye binære kode til en hexadecimal værdi.

Se brugervejledningen til udvideren for at finde konverteringstabellen.

15. Udskift de to første hexadecimalle værdier i den gamle MAC 1-adresse med den nye konverteret værdi, og tilføj den nye MAC 1-adresse til routerens MAC-filtertabel.

For eksempel, hvis din gamle MAC 1-adresse var C4:04:15:5F:20:AD, er din nye MAC 1-adresse C6:04:15:5F:20:AD.

16. Aktiver routerens MAC-filter, trådløse adgangskontrol eller ACL.

Support

Tak, fordi du købte dette NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på <https://my.netgear.com>. Du skal registrere dit produkt, før du kan anvende NETGEARs telefoniske kundesupport. NETGEAR anbefaler registrering gennem NETGEARs hjemmeside.

Du kan finde produktopdateringer og websupport på <http://support.netgear.com>.

NETGEAR anbefaler, at du kun bruger de officielle NETGEAR-supportressourcer. Du kan hente brugervejledningen online på <http://downloadcenter.netgear.com> eller via et link i produktets brugergrænseflade.

Varemærker

NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen kan ændres uden varsel. © NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Overholdelse

For at se den nuværende EU Declaration of Conformity (Erklæring om overholdelse), gå til http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

For oplysninger om overholdelse af lovmæssige krav, gå til <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav før du opretter forbindelse til strømforsyningen.

Kun til indendørs brug. Godkendt til salg i alle EU-medlemslande, EFTA-lande, og Schweiz.



201-18509-01

September 2014

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA