

Beskrivelse af indikatorerne

Indikator	Beskrivelse
	Denne indikator angiver WiFi-forbindelsen mellem udvideren og routeren. Konstant hvid. Bedste forbindelse. Konstant orange. God forbindelse. Konstant rød. Dårlig forbindelse. Fra. Ingen forbindelse.
	Konstant hvid. Udvideren er forbundet til en WiFi-aktiveret computer eller mobil enhed. Fra. Udvideren er ikke forbundet til en WiFi-aktiveret computer eller mobil enhed.
	Blinker hvidt. En WPS-forbindelse er ved at blive etableret. Konstant hvid. Det udvidede netværk er aktiveret med WiFi-sikkerhed (WPA eller WPA2). Fra. Det udvidede netværk er aktiveret uden WiFi-sikkerhed.
	Konstant hvid. En Ethernet-enhed er forbundet til en Ethernet-port. Fra. Ingen Ethernet-enhed forbundet til Ethernet-port.
	Strømindikatoren sidder på bagsiden af udvideren. Konstant grøn. Udvideren er tændt. Konstant orange. Udvideren starter. Blinker orange. Udvideren nulstiller til standardindstillingerne. Blinker grøn. Firmwaren er beskadiget. Fra. Udvideren er slukket.



201-24860-01

Marts 2019

Konfigurer en router med avancerede MAC-indstillinger til at fungere med din udvider

Hvis du har aktiveret et WiFi MAC-filter, WiFi-adgangskontrol eller ACL (access control list) på din router, når en WiFi-enhed tilsluttes via udvideren til routeren, oversættes MAC-adressen på den trådløse enhed, der vises på routeren, til en anden MAC-adresse.

Hvis routerens MAC-filter, WiFi-adgangskontrol eller ACL er aktiveret, opretter WiFi-enheden forbindelse til udvideren, men kan ikke hente en IP-adresse fra udvideren og kan ikke få adgang til internettet.

Routeren skal have den oversatte MAC-adresse for at give WiFi-enheden tilladelse til at modtage en IP-adresse fra udvideren og få adgang til internettet.

Sådan tilføjes en oversat MAC-adresse til routeren og reserveres en IP-adresse til din udvider:

- Log ind på din router, og deaktiver MAC-filtret, WiFi-adgangskontrollen eller ACL'en.

For flere oplysninger om, hvordan du deaktiverer din routers MAC-filter, WiFi-adgangskontrol eller ACL, skal du se din routers dokumentation.
- Tænd for udvideren, og tilslut alle dine WiFi-enheder til udvideren.
- Kontroller, at indikatoren for forbindelse til router bliver ved med at lyse.
- Log på udvideren:
 - Start en webbrowser fra en computer eller mobil enhed, der er sluttet til dit udvidernetværk.
 - Log på udvideren:
 - Hvis du ikke aktiverede funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste **www.mywifiext.net** i adressefeltet i browseren.
 - Hvis du har aktiveret funktionen til ét WiFi-navn, skal du indtaste en af følgende URL'er:
 - Windows-baseret computer.** <http://mywifiext.local/> eller <http://mywifiext/>
 - Mac-computere og iOS-enheder.** <http://mywifiext.local/>
 - Android-enheder.** <http://<udviderens IP-adresse>> (f.eks. <http://192.168.1.3>)

En login-side vises.

- Indtast dit admin-brugernavn og -adgangskode, og klik på knappen **LOG IN** (LOG PÅ).

Statussiden vises.
- Vælg **Settings > Connected Devices** (Indstillinger > Tilsluttede enheder).

Siden Tilsluttede enheder viser MAC-adresser og virtuelle MAC-adresser til computere og WiFi-enheder, som er tilsluttet til udviderens netværk.
 - På routeren tilføjes alle udviderens virtuelle MAC-adresser og alle de virtuelle MAC-adresser på de enheder, der er tilsluttet udvideren, til routerens MAC-filtretabel.

Bemærk: For at reservere en bestemt IP-adresse til extender, skal du angive den første virtuelle MAC-adresse, som vises for din udviders 2,4 GHz eller 5 GHz netværk i din routers IP-reservationstabel. (Den første virtuelle MAC-adresse, som vises for din udviders 2,4 GHz og 5 GHz netværk, er den samme).
 - Aktiver routerens MAC-filter, WiFi-adgangskontrol eller ACL.

Support

Tak, fordi du købte dette NETGEAR-produkt. Du kan gå til www.netgear.com/support for at registrere dit produkt, få hjælp, få adgang til seneste downloads og brugervejledninger og komme med i vores fællesskab. Vi anbefaler, at du kun bruger officielle NETGEAR-supportressourcer.

Få oplysninger om overholdelse af bl.a. EU Declaration of Conformity (Erklæring om overholdelse) på <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav, før du opretter forbindelse til strømforsyningen.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

© NETGEAR, Inc. NETGEAR og NETGEAR-logoet er varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. Varemærker, der ikke tilhører NETGEAR bruges kun som reference.

NETGEAR®

Hurtig start

NIGHTHAWK® X6


AC2200 Tri-Band WiFi Mesh-udvider
Model EX7700



Sådan kommer du i gang

- Under den indledende opsætning skal du placere din udvider i samme lokale som din router.

Du kan flytte udvideren til en ny placering efter konfigurationen.

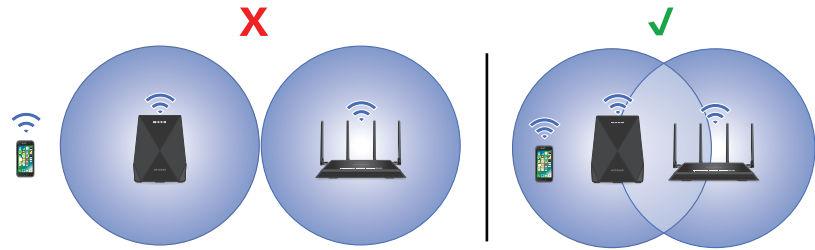

- Tilslut strømforsyningen til udvideren, og sæt strømforsyningen i en stikkontakt.
- Vent til strømindikatoren lyser grønt.
- Hvis strømindikatoren ikke lyser, skal du trykke på knappen **Power On/Off** (Tænd/sluk).
- Tilslut din udvider til dit eksisterende WiFi-netværk ved hjælp af en af følgende metoder:

- Tilslut med Nighthawk-appen.** Nighthawk-appen guider dig igennem installationen.

Du kan få flere oplysninger i [Tilslut med Nighthawk-appen](#).

- Connect with WPS** (Opret forbindelse med WPS). Med WPS (Wi-Fi Protected Setup) er det nemt at oprette forbindelse til et sikkert WiFi-netværk uden at indtaste netværkets navn og adgangskode. Din router skal understøtte WPS for at kunne bruge denne metode.

Du kan få flere oplysninger i [Opret forbindelse med WPS](#).

WPS understøtter ikke WEP-netværkssikkerhed eller et skjult WiFi-netværk. Hvis din routers WiFi-netværk bruger WEP-sikkerhed eller bruger et skjult WiFi-netværk, skal du følge vejledningen i [Tilslut med Nighthawk-appen](#).

Tilslut med Nighthawk-appen

- Download Nighthawk-appen på din mobile enhed.



Du kan få flere oplysninger om Nighthawk-appen på [Nighthawk-app.com](#).

- På din mobile enhed skal du åbne WiFi-styringsprogrammet og derefter finde og oprette forbindelse til udviderens netværk, kaldet NETGEAR_EXT.
- Åbn Nighthawk-appen.
- Følg anvisningerne for at forbinde din udvider med din routers WiFi-netværk.
- Når konfigurationen er fuldført, skal du flytte udvideren til en ny placering.

Du kan få flere oplysninger i [Find et godt sted til udvideren](#).

- Opret forbindelse fra dine WiFi-aktiverede enheder til det udvidede netværk.

Du kan få flere oplysninger i [Slut din enhed til det udvidede netværk](#).

Opret forbindelse med WPS



- Tryk på knappen **WPS** på udvideren, indtil WPS-indikatoren  blinker hvidt.
- Inden for to minutter skal du trykke på knappen **WPS** på din router.

Når udvideren opretter forbindelse til routeren, lyser indikatoren  for forbindelse til router.

Hvis indikatoren for forbindelse til router lyser hvidt, er forbindelsen mellem din router og udvideren god. Hvis indikatoren for forbindelse til router lyser orange eller rødt, skal du flytte udvideren tættere på routeren og prøve igen.

Bemærk: Hvis din router understøtter 5 GHz-båndet, og din udvider ikke kunne oprette forbindelse til det pågældende bånd, skal du gentage WPS-processen.

- Flyt udvideren til en ny placering.

Du kan få flere oplysninger i [Find et godt sted til udvideren](#).

- Opret forbindelse fra dine WiFi-aktiverede enheder til det udvidede netværk.

Du kan få flere oplysninger i [Slut din enhed til det udvidede netværk](#).

Find et godt sted til udvideren

- Tag udvideren ud af stikket, og flyt den til en ny placering.
Vi anbefaler, at den nye placering er ca. halvejs mellem routeren og området med dårligt WiFi-signal.

Udvideren skal være inden for rækkevidde af din eksisterende routers WiFi-netværk.

- Tænd for din udvider.
- Brug indikatoren for routerlink  til at finde et sted, hvor udvider-til-routerforbindelsen er optimal.

Du kan finde flere oplysninger om indikatoren for forbindelse til router i [Beskrivelse af indikatorerne](#) på den anden side af denne lynvejledning.

Slut din enhed til det udvidede netværk

Når konfigurationen er fuldført, gør funktionen til ét WiFi-navn det muligt for udvideren at benytte de samme WiFi-netværksindstillinger som din router.

Hvis du brugte Nighthawk-appen til at tilslutte din udvider, viser følgende tabel eksempler på, hvordan dine 2,4- og 5 GHz-udvidede WiFi-navne kan se ud:

WiFi-navne på dual band-routere		Udvidede WiFi-navne
2,4 GHz	MyWiFiExample	MyWiFiExample
5 GHz	MyWiFiExample-5G	MyWiFiExample-5G

Hvis du har brugt WPS til at tilslutte din udvider, er det udvidede WiFi-netværksnavn baseret på det første WiFi-netværk, som den har forbindelse til - 2,4 eller 5 GHz. Følgende tabel viser eksempler på, hvordan dit udvidede WiFi-navn kan se ud:

WiFi-navne på dual band-routere		Udvideren opretter forbindelse til dette netværk	Udvidet WiFi-navn for 2,4 GHz og 5 GHz
2,4 GHz	MyWiFiExample	MyWiFiExample	MyWiFiExample
5 GHz	MyWiFiExample-5G		MyWiFiExample
2,4 GHz	MyWiFiExample		MyWiFiExample-5G
5 GHz	MyWiFiExample-5G	MyWiFiExample-5G	MyWiFiExample-5G