



Commutateur Ethernet 16 Ports ProSafe FS116P



Étape 1. Connectez l'équipement

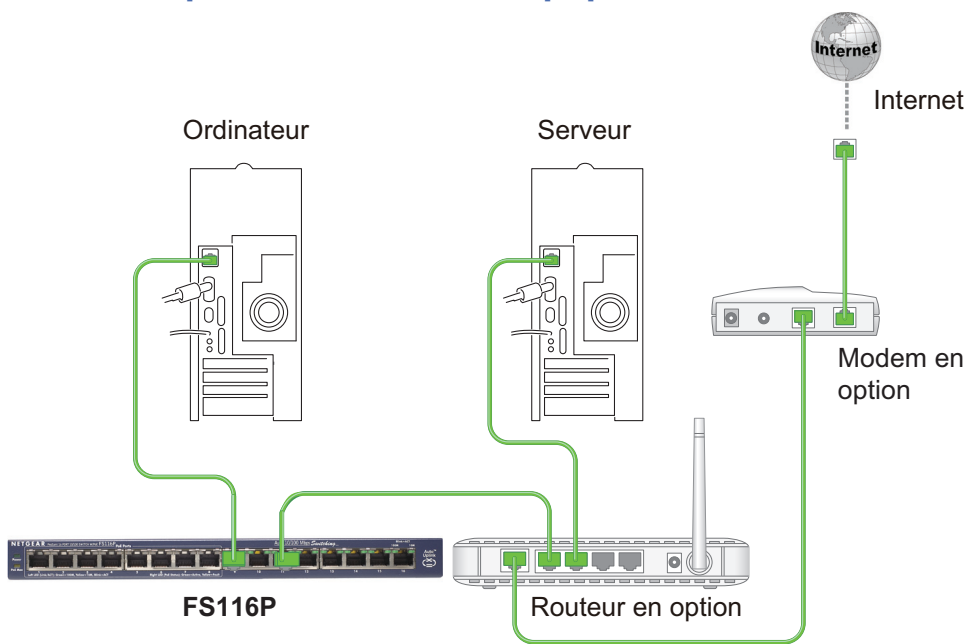

Étape 2. Branchez l'alimentation

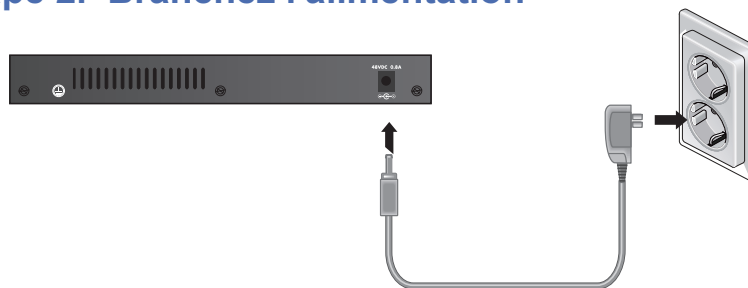

Étape 3. Vérifiez l'état



Voyant d'alimentation

- Allumé
- Éteint

PoE max. Voyant

- Moins de 7W de puissance PoE disponible.
- ☀ Le voyant PoE MAX était actif au cours des 2 dernières minutes.
- Les ports PoE fonctionnent normalement.

Port 1-8 voyants de droite

- PoE utilisé
- Panne PoE
- Ne pas utiliser PoE (éteint)

Port 1-8 voyants de gauche

- Liaison 100 Mbits/s
- Liaison 10 Mbits/s
- ☀ Activité (clignotant)
- Pas de lien (éteint)

Port 9-16 voyants

- Liaison 100 Mbits/s (voyant de gauche)
- Liaison 10 Mbits/s (voyant de droite)
- ☀ Activité (clignotant)
- Pas de lien (éteint)

Spécifications

Spécification	Description
Interface réseau	Connecteur RJ-45 pour 10BASE-T ou 100BASE-TX
Câble réseau	Catégorie 5 ou meilleur câble Ethernet
Ports	16
Adaptateur secteur	Entrée CC 48V @ 1,45 A
Consommation de courant	70W max.
Budget d'alimentation PoE	55W max. tous les ports PoE (1-8), 15,4 W max. par port PoE
Poids	0,7 kg (1,56 lb)
Dimensions (L x P x H)	287 mm x 103 mm x 27 mm 11,3 po. x 4,1 po. x 1,1 po.
Température de fonctionnement	0-40 ° C (32-104 ° F)
Humidité de fonctionnement	10% -90% d'humidité relative, sans condensation
Conformité électromagnétique	CE Classe A, FCC Classe A, VCCI Classe A
Homologations de sécurité	CB, CCC



201-16182-01



Septembre 2012

Pour consulter la déclaration de conformité complète, rendez-vous sur le site http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Conditions : NETGEAR se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits décrits dans ce document sans préavis afin d'en améliorer la conception, les fonctions opérationnelles et/ou la fiabilité. NETGEAR décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation des produits ou des configurations de circuits décrits dans le présent document.

Support technique

Après l'installation de votre périphérique, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <https://my.netgear.com>.

Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR. Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, visitez <http://support.netgear.com>.



Ce symbole a été apposé conformément à la directive européenne 2002/96 sur la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (directive WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). En cas de mise au rebut de ce produit dans un État membre de l'Union européenne, il doit être traité et recyclé conformément à cette directive.

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.

Pour une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'UE et la Suisse.