



Conmutador Ethernet de 16 puertos ProSafe FS116P



Paso 1. Conectar el equipo

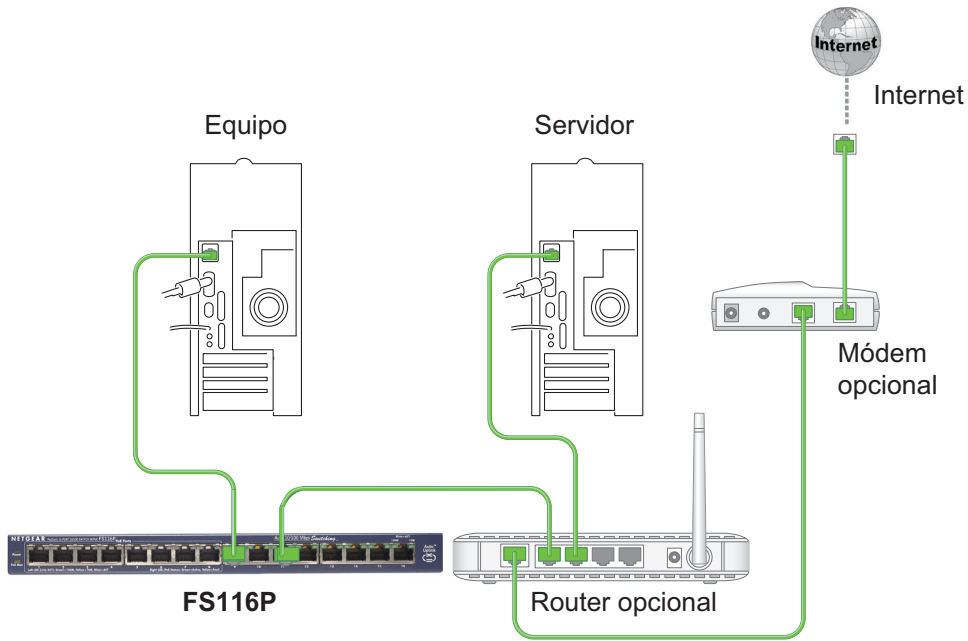

Paso 2. Conectar la alimentación

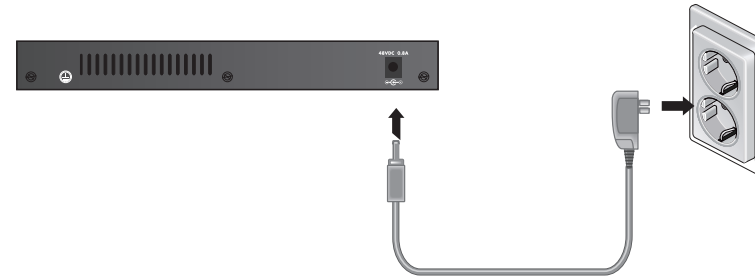

Paso 3. Comprobar el estado



- | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Indicador de alimentación | Port 1-8 indicadores derecho | Port 9-16 indicadores |
| Encendido | PoE en uso | Conexión a 100 Mbps (indicador izquierdo) |
| Apagado | Error PoE | Conexión a 10 Mbps (indicador derecho) |
| | PoE detenido (intermitente rápido) | Actividad (intermitente) |
| PoE Máx. Indicador | Port 1-8 indicadores izquierdo | Sin conexión (apagado) |
| Hay menos de 7W de potencia PoE disponible. | Conexión a 100 Mbps | |
| El indicador PoE MAX estaba activo en los 2 minutos previos. | Conexión a 10 Mbps | |
| Los puertos PoE funcionan con normalidad. | Actividad (intermitente) | |
| | Sin conexión (apagado) | |

Especificaciones

Especificaciones	Descripción
Interfaz de red	Conector RJ-45 para 10BASE-T o 100BASE-TX
Cable de red	Cable Ethernet categoría 5 o superior
Puertos	16
Fuente de alimentación	Entrada DC 48V @ 1.45A
Consumo de energía	70W máx.
Cantidad alimentación PoE	55W máx. todos los puertos PoE (1-8), 15.4 W máx. por puerto PoE
Peso	0,7Kg (1,56 libras)
Dimensiones (anchura x profundidad x altura)	287 mm x 103 mm x 27 mm 11,3 pulg. x 4,1 pulg. x 1,1 pulg.
Temperatura de funcionamiento	0–40° C (32–104° F)
Humedad de funcionamiento	Humedad relativa 10%–90%, no condensada
Cumplimiento con las normas electromagnéticas	CE Clase A, FCC Clase A, VCCI Clase A
Normativas de seguridad	CB, CCC

Servicio técnico

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en <https://my.netgear.com>.

Debe registrar su producto antes de poder usar el soporte telefónico de NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto en su sitio web NETGEAR. Para actualizaciones del producto y soporte web, visite <http://support.netgear.com>.



201-16183-01



Septiembre de 2012

Para la declaración de conformidad de la UE completa, visite http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Condiciones: Con el fin de mejorar el diseño interno, el funcionamiento y la fiabilidad, NETGEAR se reserva el derecho de realizar modificaciones del producto descrito en el presente documento sin previo aviso. NETGEAR no asume responsabilidad alguna derivada del uso o la aplicación de los productos o circuitos descritos en el presente documento.



Este símbolo se ha colocado conforme a la directiva 2002/96 de la UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (la Directiva RAEE). Si se tuviera que desechar este producto dentro de la Unión Europea, se tratará y se reciclará de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales pertinentes, en aplicación de la directiva RAEE.

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. El resto de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.

Sólo para uso en interior en todos los países de la UE y Suiza.