




ProSafe Plus 5-Port Gigabit Switch GS105E

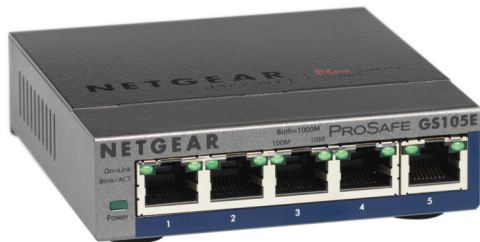


Stap 1. Sluit de apparatuur aan

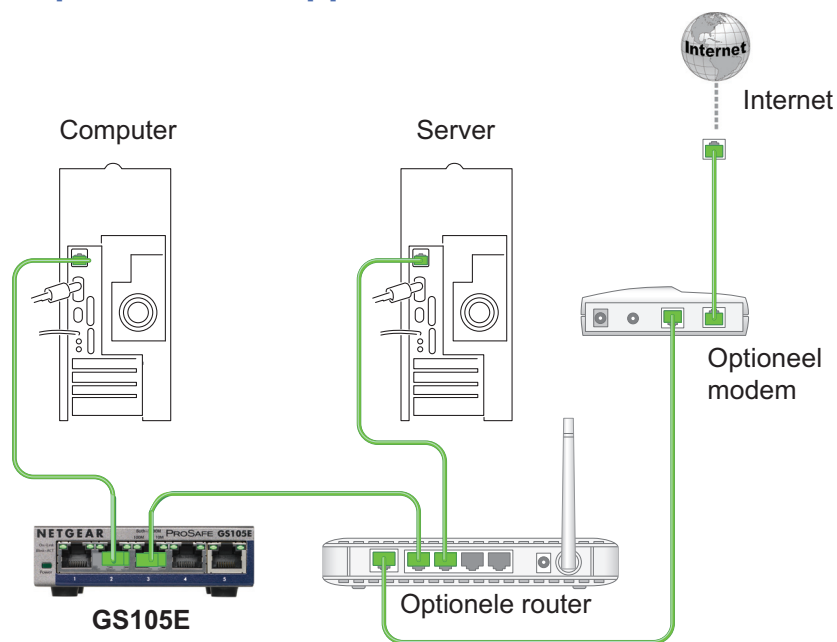

Stap 2. Sluit de stroom aan

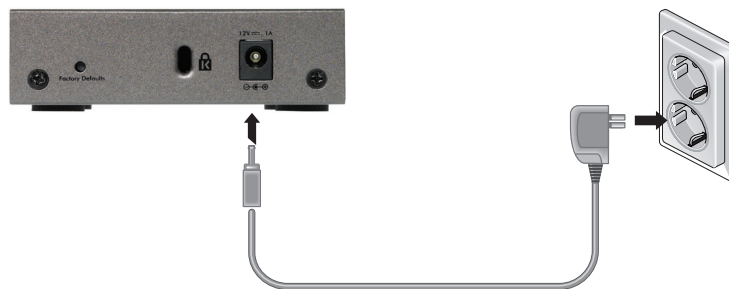

Stap 3. Controleer de status

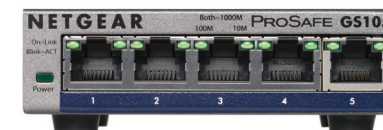

Netvoedingslampje

- Aan
- Uit

Poort-leds

- 1000 Mbps link (beide leds)
- 100 Mbps link (linkerled)
- 10 Mbps link (rechterled)
- Activiteit (knippert)
- Geen link (uit)

Zo stelt u het configuratiehulpmiddel van de switch in

Bovendien zijn switches plug-and-play. U installeert een configuratiehulpmiddel voor extra opties om de switch te beheren en aan te passen voor uw netwerk. Dit hulpmiddel staat op de hulp-cd die bij de switch is geleverd.

Opmerking: Het configuratiehulpmiddel wordt op de computer geïnstalleerd en biedt alleen ondersteuning voor Windows.

Zo installeert u het configuratiehulpmiddel:

- Plaats de hulp-cd in een computer die is verbonden met de switch.
 - Klik op **ProSafe Plus Utility installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm om het programma te installeren.
- Het configuratiehulpmiddel voor de switch wordt in de programmamap van de computer geïnstalleerd en het pictogram van **ProSafe Plus Utility** wordt op het bureaublad geplaatst.

Zo configureert u de switch:

- Dubbelklik op het pictogram van **ProSafe Plus Utility**.
Het beginscherm van het configuratiehulpmiddel toont u lijst met plus-switches die op het lokale netwerk zijn gedetecteerd.
- Selecteer de switch die u wilt configureren.
U wordt gevraagd het wachtwoord van de switch in te voeren.
- Voer in het wachtwoordveld het wachtwoord van de switch in.
Het standaardwachtwoord van de switch is 'password'.
- Gebruik het hulpmiddel om de switch te configureren.
Zie de *Gebruikershandleiding van het ProSafe Plus Switch configuratiehulpmiddel*. U kunt de gebruikershandleiding openen via de koppelingen op het tabblad Help van het hulpmiddel, of via de hulp-cd.

Specificaties

Specificatie	Beschrijving
Netwerkiterface	RJ-45-aansluiting voor 10BASE-T, 100BASE-TX of 1000BASE-T
Netwerkkabel	Categorie 5e (Cat 5e) of betere Ethernet-kabel
Poorten	5
Netvoedingsadapter	12 V bij 1,0A wisselstroom
Stroomverbruik	3,75W max.
Gewicht	0,270 Kg (0,59 lbs)
Afmetingen (b x d x h)	94 mm x 100 mm x 26 mm 3,7 in. x 3,9 in. x 1,1 in.
Temperatuur tijdens bedrijf	0–40° C (32–104° F)
Vochtigheidsgraad tijdens bedrijf	10%–90% relatieve vochtigheid zonder condensvorming
Elektromagnetische conformiteit	CE Class B, FCC part 15 Class B, VCCI Class B, C-Tick Class B, CCC
Goedkeuringen van veiligheidsinstellingen	CE-markering, CB, CCC

Technische ondersteuning

Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren op <https://my.netgear.com>.

Voordat u onze telefonische ondersteuningsdienst kunt gebruiken, moet u uw product registreren. NETGEAR raadt u aan uw product te registreren via de website van NETGEAR. Voor productupdates en ondersteuning via internet gaat u naar <http://support.netgear.com>.



September 2012

De volledige verklaring van conformiteit van de EU vindt u op http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Verklaring van de voorwaarden: NETGEAR behoudt zich het recht voor om het in dit document beschreven product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in het belang van de verbetering van het interne ontwerp, de functionaliteit en/of de betrouwbaarheid. NETGEAR is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik of de toepassing van het (de) hierin beschreven product(en) of circuit(s).



Dit symbool is gebruikt in overeenstemming met richtlijn 2002/96 van de Europese Unie betreffende het afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur (de WEEE-richtlijn). Als dit product in de Europese Unie wordt afgevoerd, moet het worden behandeld en gerecycled in overeenstemming met de wetten voor het implementeren van de WEEE-richtlijn in uw rechtsgebied.

NETGEAR, het NETGEAR logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. © NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis in alle landen van de EU en Zwitserland.