



Commutateur 10/100/1000 8-Ports ProSafe avec PoE GS108P 4 Ports



Étape 1. Connectez l'équipement

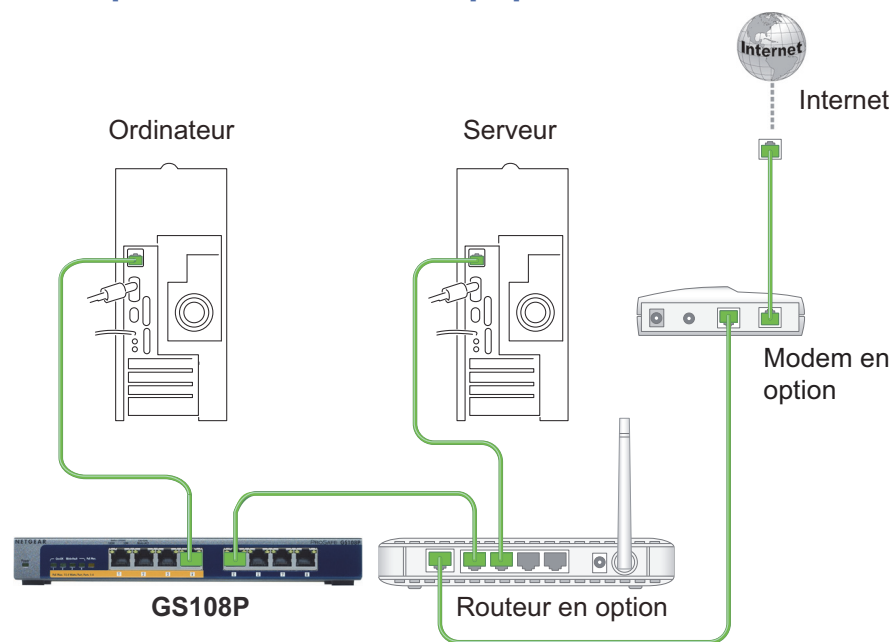

Étape 2. Branchez l'alimentation

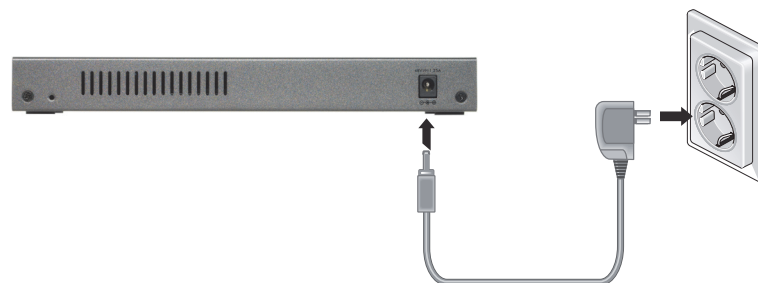

Étape 3. Vérifiez l'état



| Voyant d'alimentation | Voyants PoE | Voyants de port |
|--|--|---|
| Allumé | PoE utilisé | Liaison 1000 Mbits/s (les deux voyants) |
| Éteint | PoE n'est pas fourni (clignotement lent) | Liaison 100 Mbits/s (voyant de gauche) |
| PoE max. Voyant Moins de 7W de puissance PoE disponible | PoE arrêté (clignotement rapide) | Liaison 10 Mbits/s (voyant de droite) |
| Le voyant PoE MAX était actif au cours des 2 dernières minutes. (clignotant) | Ne pas utiliser PoE (éteint) | Activité (clignotant) |
| Les ports PoE fonctionnent normalement (désactivés) | | Pas de lien (éteint) |

Spécifications

| Spécification | Description |
|-------------------------------|---|
| Interface réseau | Connecteur RJ-45 pour 10BASE-T, 100BASE-TX, ou 1000BASE-T |
| Câble réseau | Catégorie 5e (Cat 5e) ou meilleur câble Ethernet |
| Ports | 8 |
| Adaptateur secteur | Entrée CC 48V @ 1,25 A |
| Consommation de courant | 60W |
| Budget d'alimentation PoE | 50W max. tous les ports PoE (1-4), 15,4 W max. par port PoE |
| Poids | 0,716 kg (1,7 lb) |
| Dimensions (L x P x H) | 235 mm x 102 mm x 27 mm 9,3 po. x 4,1 po. x 1,1 po. |
| Température de fonctionnement | 0-50 ° C (32-122 ° F) |
| Humidité de fonctionnement | 10% -90% d'humidité relative, sans condensation |
| Conformité électromagnétique | CE Classe B, FCC Classe B, VCCI Classe B, C-Tick Classe B, CCC |
| Homologations de sécurité | Marquage CE, CB, CCC |



201-16264-01



Septembre 2012

Pour consulter la déclaration de conformité complète, rendez-vous sur le site http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Conditions : NETGEAR se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits décrits dans ce document sans préavis afin d'en améliorer la conception, les fonctions opérationnelles et/ou la fiabilité. NETGEAR décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation des produits ou des configurations de circuits décrits dans le présent document.

Support technique

Après l'installation de votre périphérique, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <https://my.netgear.com>.

Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR. Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, visitez <http://support.netgear.com>.



Ce symbole a été apposé conformément à la directive européenne 2002/96 sur la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (directive WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). En cas de mise au rebut de ce produit dans un État membre de l'Union européenne, il doit être traité et recyclé conformément à cette directive.

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.

Pour une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'UE et la Suisse.