


# Guide d'installation

## Smart switch Web manageable série Pro 8 ports Gigabit avec gestion dans le cloud GS108Tv3

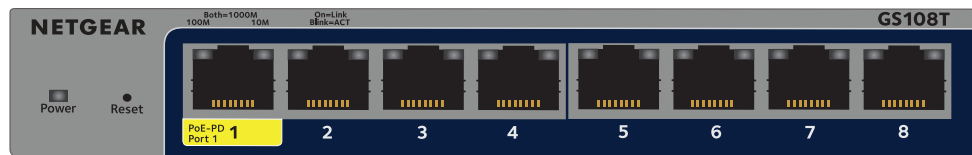


### Contenu de la boîte

- Switch NETGEAR GS108Tv3
- Adaptateur secteur DC (en fonction des régions)
- Pieds en caoutchouc pour l'installation sur une table
- Kit de fixation murale (les vis pour fixation murale ont un diamètre de 6,5 mm et une longueur de 16 mm)
- Guide d'installation

**REMARQUE :** pour plus d'informations sur l'installation, reportez-vous au guide d'installation matérielle que vous pouvez télécharger en consultant [www.netgear.com/support/](http://www.netgear.com/support/).

### Connectez le switch

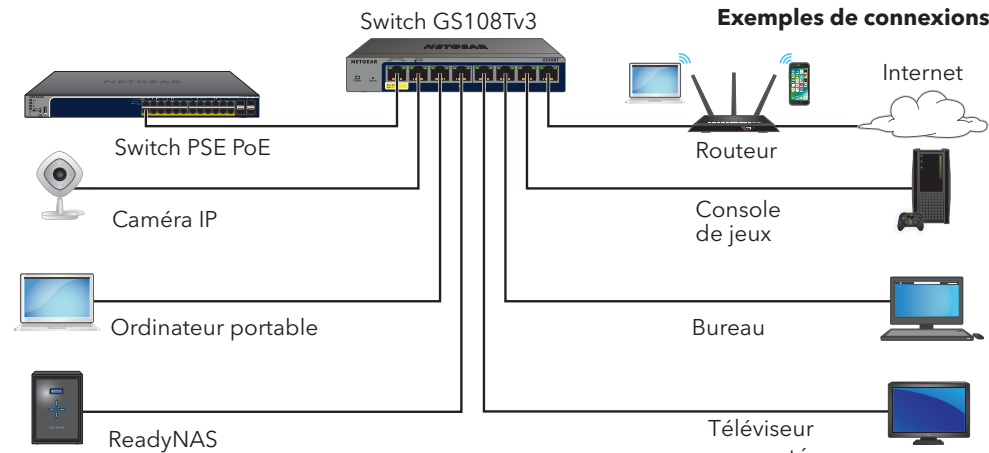

Ce switch est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Si vous voulez vous connecter à un appareil situé à l'extérieur, l'appareil à l'extérieur doit être correctement relié à la terre et protégé contre les surtensions. Vous devez installer une protection contre les surtensions en ligne entre le switch et l'appareil à l'extérieur. Le non-respect de cette consigne peut endommager le switch.

**AVERTISSEMENT :** avant de connecter ce switch à des câbles ou périphériques d'extérieur, lisez l'article <https://kb.netgear.com/fr/000057103> pour obtenir des informations relatives à la confidentialité et à la garantie.

1. Connectez les appareils aux ports réseau RJ-45 (1-8) sur le panneau avant du switch. Utilisez des câbles Ethernet de catégorie 5e (Cat 5e) dotés de connecteurs RJ-45 pour établir des connexions Ethernet Gigabit.

2. Connectez un port du switch à un réseau comprenant un serveur DHCP comme, par exemple, un routeur.

**REMARQUE :** dans un petit bureau ou à domicile, branchez le switch sur le port de réseau local d'un routeur qui, est relié à un modem ou à une passerelle.

3. Mettez le switch sous tension, puis patientez deux minutes.

**REMARQUE :** le port 1 est un port PoE pour appareils alimentés (PD) pouvant recevoir une alimentation PoE d'un switch PoE qui fonctionne comme équipement source d'alimentation (PSE) pour vous permettre d'utiliser le modèle GS108Tv3 sans adaptateur secteur.

Si vous avez connecté le switch à un réseau avec un serveur DHCP, une nouvelle adresse IP est automatiquement attribuée au switch. (L'adresse IP par défaut du switch est 192.168.0.239.)

### Détectez le switch dans votre réseau.

Selon votre configuration, vous pouvez utiliser l'outil de détection de switches NETGEAR (NSDT) ou l'application NETGEAR Insight pour détecter l'adresse IP du switch dans votre réseau.

#### Option 1 : Utilisez l'outil de détection de switch NETGEAR

L'outil de détection de switches NETGEAR (NSDT) vous permet de détecter l'adresse IP dans votre réseau. Vous pouvez utiliser un Mac ou un ordinateur Windows situé sur le même réseau que le switch. Pour télécharger cet outil, consultez le site [www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx](http://www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx).

#### Option 2 : Utilisez l'application NETGEAR Insight

Si vous êtes abonné(e) Insight Premium ou Insight Pro, vous pouvez utiliser le portail NETGEAR Insight Cloud pour configurer le point d'accès. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse <https://www.netgear.com/business/services/insight/subscription/>. Si votre switch et votre appareil mobile sont connectés au même réseau, vous pouvez utiliser l'application NETGEAR Insight pour détecter l'adresse IP du switch dans votre réseau. Quelle que soit votre configuration, vous pouvez utiliser l'application Insight pour enregistrer le switch et activer votre garantie.

1. Sur votre appareil mobile, rendez-vous dans la boutique d'applications, recherchez NETGEAR Insight et téléchargez la dernière version de l'application.



2. Ouvrez l'application NETGEAR Insight.
3. Si vous n'avez pas encore configuré de compte NETGEAR, appuyez sur **Create NETGEAR Account** (Créer un compte NETGEAR) et suivez les instructions à l'écran.
4. Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe de votre compte NETGEAR et appuyez sur **LOG IN** (Connexion).

- **Option 1 :** Votre switch et votre appareil mobile sont connectés au même réseau. Votre switch et son adresse IP s'affichent dans la liste des appareils. Effectuez les actions suivantes :
  - a. Sélectionnez le switch ou appuyez sur **Unclaimed** (non demandé).
  - b. Sur l'écran suivant, appuyez sur **ADD DEVICE** (AJOUTER UN APPAREIL) et poursuivez à l'étape 5.

Si le switch ne s'affiche pas dans la liste des appareils, appuyez sur **+** dans le coin en haut à droite et appuyez sur **Scan Network** (Rechercher le réseau). Si le switch ne s'affiche toujours pas, suivez l'option 2 ci-dessous.

- **Option 2 :** Votre switch et votre appareil mobile ne sont pas connectés au même réseau. Votre switch et son adresse IP ne s'affichent pas dans la liste des appareils.

Effectuez les actions suivantes :

- a. Appuyez sur **+** dans le coin supérieur droit.
- b. Utilisez la caméra de votre appareil mobile pour scanner le code à barres ou le code QR ou saisissez le numéro de série, puis poursuivez à l'étape 5.

5. Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'enregistrement du switch. Au cours de la procédure, décidez si vous voulez gérer et contrôler le switch à partir de l'interface de l'appareil ou à distance depuis le cloud, à l'aide de NETGEAR Insight :

- **Interface de l'appareil :** appuyez sur **Not Now** (Pas maintenant). Puis, poursuivez avec [Connectez-vous à l'interface de l'appareil pour configurer le switch.](#)
- **Portail NETGEAR Insight Cloud ou application Insight :** appuyez sur **Manage with Insight** (Gérer avec Insight). Puis, poursuivez avec [Connectez-vous à l'interface de l'appareil pour configurer le switch et Modifiez le mode d'administration et choisissez le mode Insight.](#)

### Connectez-vous à l'interface de l'appareil pour configurer le switch

Vous pouvez utiliser le switch comme appareil plug and Play ou modifier les paramètres en vous connectant à l'interface de gestion via l'interface utilisateur de l'appareil.

1. Ouvrez un navigateur Web sur un ordinateur connecté au même réseau que votre switch. Vous pouvez utiliser une connexion filaire ou WiFi.

2. Dans le champ d'adresse de votre navigateur Web, saisissez l'adresse IP du switch.

Pour détecter l'adresse IP du switch, utilisez l'outil de détection de switches NETGEAR ou l'application NETGEAR Insight (voir [Détectez le switch dans votre réseau.](#)).

Si le switch est connecté à Internet, la page Register to activate your warranty (Enregistrez-vous pour activer la garantie) s'affiche. Toutefois, si vous avez déjà enregistré le switch avec l'application NETGEAR Insight, la page de connexion à l'interface de l'appareil s'affiche et vous pouvez poursuivre à l'étape 4.

3. Si vous n'avez pas utilisé l'application NETGEAR Insight ou si vous n'avez pas enregistré le switch avec l'application NETGEAR Insight, cliquez sur l'un des boutons suivants :

- **Register Your Device** (Enregistrer votre appareil) : ce bouton s'affiche si le switch est connecté à Internet. Vous pouvez enregistrer le switch et activer la garantie. Pour plus d'informations sur les nombreux avantages qu'offre l'enregistrement de votre switch, consultez la page [www.netgear.com/why-register/](http://www.netgear.com/why-register/).

Suite sur la page suivante.



- **Enter Registration Key** (Saisir une clé de licence) : si vous obtenez une clé d'enregistrement, par exemple en enregistrant votre switch sur le site [my.netgear.com](http://my.netgear.com), vous pouvez saisir la clé, puis vous connecter à l'interface de l'appareil.
- **Skip Registration and Access the UI** (Ignorer l'enregistrement et accéder à l'interface) : l'enregistrement n'est pas obligatoire, mais nous le recommandons fortement. Si vous n'enregistrez pas le switch dans un délai de 30 jours après l'achat, votre droit à la garantie peut être affecté.

4. Si vous y êtes invité(e), saisissez le mot de passe d'administration par défaut, qui est **password**, et cliquez sur le bouton **Go** (Accéder).
5. Si la page Change Default Password (Modifier le mot de passe par défaut) s'affiche, spécifiez et confirmez un nouveau mot de passe d'administration de l'appareil, cliquez sur le bouton **Submit** (Envoyer) et connectez-vous à nouveau à l'aide de votre nouveau mot de passe.

La page System Information (Informations système) s'affiche. Vous pouvez à présent configurer le switch. Pour plus d'informations sur la configuration du switch à partir de l'interface de l'appareil, consultez le manuel de l'utilisateur, que vous pouvez télécharger en visitant [www.netgear.com/support/](http://www.netgear.com/support/).

## Modifiez le mode d'administration et choisissez le mode Insight.

**!** **REMARQUE :** suivez cette procédure uniquement si vous voulez modifier le mode d'administration et choisir NETGEAR Insight.

Par défaut le mode d'administration dans l'interface de l'appareil est défini sur Directly Connect to Web Browser Interface (Connexion directe à l'interface du navigateur Web), qui vous permet de configurer le switch à partir de l'interface de l'appareil.

Pour gérer le switch à distance depuis le cloud avec le portail Insight Cloud ou l'application Insight, modifiez le mode de gestion dans l'interface de l'appareil.

1. Ouvrez un navigateur Web sur un ordinateur ou une tablette connecté(e) au même réseau que votre switch.  
Vous pouvez utiliser une connexion filaire ou WiFi.
2. Dans le champ d'adresse de votre navigateur Web, saisissez l'adresse IP du switch.  
La page de connexion de l'interface de l'appareil s'affiche.

Si vous n'avez pas encore enregistré le switch, la page Register to activate your warranty (Enregistrez-vous pour activer la garantie) s'affiche. Pour plus d'informations, consultez [Connectez-vous à l'interface de l'appareil pour configurer le switch](#).

3. Saisissez le mot de passe d'administration de votre appareil.

Il s'agit du mot de passe que vous avez spécifié la première fois que vous vous êtes connecté à l'interface de l'appareil.

4. Cliquez sur le bouton **Go** (Accéder).

La page System Information (Informations système) s'affiche.

5. Sélectionnez le bouton radio **NETGEAR Insight Mobile App and Insight Cloud Portal** (Application NETGEAR Insight Mobile et portail Insight Cloud).

6. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton **OK**.

7. Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer).

8. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton **OK**.

Les paramètres sont enregistrés.

La première fois où vous modifiez le mode d'administration et choisissez le mode Insight, le switch est réinitialisé avec les paramètres par défaut et vous devez configurer le switch à l'aide du portail NETGEAR Insight Cloud ou de l'application NETGEAR Insight. Pour accéder à toutes les options de configuration et aux outils disponibles via Insight, nous vous recommandons d'utiliser le portail Insight Cloud.

**!** **REMARQUE :** vous pouvez toujours vous connecter à l'interface de l'appareil et accéder à un menu limité, mais au lieu du mot de passe d'administration de l'appareil, vous devez à présent saisir le mot de passe de l'emplacement réseau Insight auquel vous avez ajouté le switch.

## Support et communauté

Visitez [netgear.com/support](http://netgear.com/support) pour obtenir des réponses à vos questions et accéder aux derniers téléchargements.

Vous pouvez également consulter notre communauté NETGEAR pour obtenir de bons conseils sur [community.netgear.com](http://community.netgear.com).

## Règlementation et aspects juridiques

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

N'utilisez pas ce périphérique à l'extérieur. La source PoE est destinée à une connexion à l'intérieur d'un bâtiment uniquement.

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, USA  
(Etats-Unis)

**NETGEAR INTERNATIONAL LTD**  
Floor 1, Building 3  
University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork,  
T12EF21, Irlande

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.