



Guide d'installation

PoE Gigabit Ethernet 24 ou 48 ports + Smart switch avec 4 ports SFP+ 10 Gigabit GS728TXPv3 ou GS752TXPv3



Contenu de la boîte

- Switch NETGEAR GS728TXPv3 ou GS752TXPv3
- Cordon d'alimentation amovible (varie selon la région)
- Pieds en caoutchouc pour l'installation sur une table
- Kit de fixation sur bâti pour une installation sur bâti
- Guide d'installation


REMARQUE : pour plus d'informations sur l'installation, reportez-vous au guide d'installation matérielle que vous pouvez télécharger en consultant <https://www.netgear.fr/support/>.



201-31406-01

Février 2024

Etape 1. connectez le switch

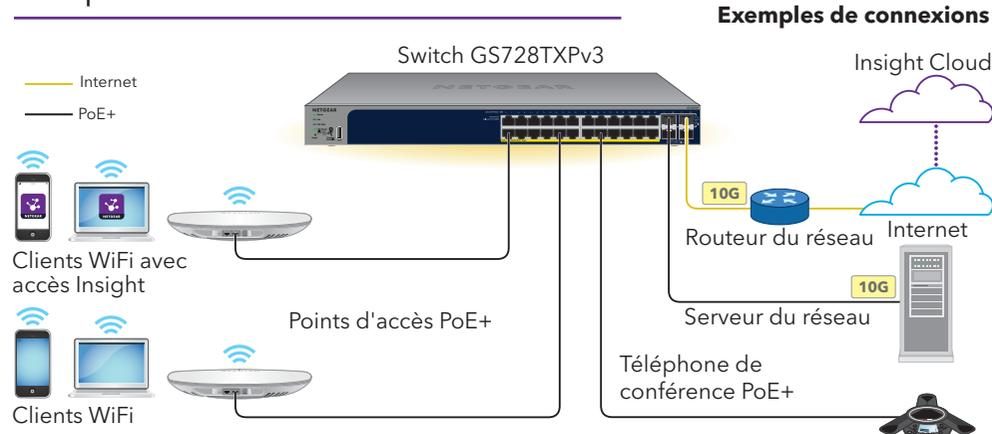

1. Connectez les appareils aux ports réseau RJ-45 (selon le modèle, 1-24 ou 1-48) sur le panneau avant du switch.

Utilisez des câbles Ethernet de catégorie 5e (Cat 5e) dotés de connecteurs RJ-45 pour établir des connexions Ethernet Gigabit.

2. Connectez un port du switch à un réseau comprenant un serveur DHCP comme, par exemple, un routeur.

Pour utiliser le port SFP+ pouvant prendre en charge une vitesse de 10 Gigabit, vous devez insérer un module émetteur-récepteur SFP ou SFP+, que vous pouvez acheter auprès de NETGEAR.

Sur le modèle GS728TXPv3, seuls les ports 25 et 27 prennent en charge les modules cuivre 10 Gigabit. Sur le modèle GS752TXPv3, seuls les ports 49 et 51 prennent en charge les modules cuivre 10 Gigabit.

ATTENTION : Si vous insérez un module cuivre 10 Gigabit dans un port SFP+ supérieur, n'insérez aucun module dans le port SFP+ juste en dessous. Si vous insérez des modules cuivres 10 Gigabit dans les deux ports SFP+ supérieurs, n'insérez aucun module dans les deux ports SFP+ se trouvant en-dessous.

3. Mettez le switch sous tension, puis patientez deux minutes.

Si vous avez connecté le switch à un réseau avec un serveur DHCP, une nouvelle adresse IP est automatiquement attribuée au switch. (L'adresse IP par défaut du switch est 192.168.0.239.)

Ce switch est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Si vous souhaitez le connecter à un périphérique situé à l'extérieur, le périphérique extérieur doit être correctement mis à la terre et protégé contre les surtensions, et vous devez installer un dispositif Ethernet de protection contre les surtensions en ligne entre le switch et chaque périphérique extérieur. Le non-respect de cette consigne peut endommager le switch.

AVERTISSEMENT : avant de connecter ce switch à des câbles ou périphériques d'extérieur, lisez l'article <https://kb.netgear.com/fr/000057103> pour obtenir des informations relatives à la confidentialité et à la garantie.

Exemples de connexions

Etape 2 : vérifiez l'état PoE

Le switch peut fournir jusqu'à 30 W PoE+ (IEEE 802.3at) à chaque port RJ-45. Le budget de puissance PoE maximum pour tous les ports PoE+ actifs est de 190 W pour le modèle de switch GS728TXPv3 et de 380 W pour le modèle GS752TXPv3.

Le voyant PoE Max indique l'état du budget PoE sur le switch :

- **Désactivé :** Suffisant. Plus de 7 W disponible en PoE.
- **Jaune continu :** Moins de 7 W disponible en PoE.
- **Jaune clignotant :** Au moins une fois au cours des deux dernières minutes, moins de 7 W d'alimentation PoE étaient disponibles.

Pour plus d'informations sur les voyants du système, les voyants du port et l'installation, reportez-vous au guide d'installation matérielle que vous pouvez télécharger sur www.netgear.fr/support/download et en saisissant votre numéro de modèle.

Etape 3 : détectez le switch sur votre réseau

Vous pouvez utiliser l'outil de détection de switch NETGEAR pour détecter l'adresse IP du switch sur votre réseau. Les abonnés NETGEAR Insight peuvent utiliser l'application Insight pour détecter le switch.

Option A : utilisez l'outil de détection de switch NETGEAR

L'outil de détection de switch NETGEAR vous permet de détecter l'adresse IP du switch sur votre réseau à partir d'un ordinateur Mac ou Windows connecté au même réseau que le switch. Pour télécharger cet outil, consultez le site www.netgear.fr/support/product/netgear-switch-discovery-tool.

Option B : utilisez l'application NETGEAR Insight

Vous pouvez utiliser l'application NETGEAR Insight pour détecter et enregistrer le switch sur votre réseau puis activer votre garantie.

1. Sur votre appareil mobile, rendez-vous dans la boutique d'applications, recherchez NETGEAR Insight et téléchargez la dernière version de l'application.
2. Ouvrez l'application NETGEAR Insight.
3. Si vous n'avez pas encore configuré de compte NETGEAR, appuyez sur **Create NETGEAR Account** (Créer un compte NETGEAR) et suivez les instructions à l'écran.
4. Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe de votre compte NETGEAR et appuyez sur **LOG IN** (Connexion).

- **Option 1 :** Votre switch et votre appareil mobile sont connectés au même réseau. Votre switch et son adresse IP s'affichent dans la liste des appareils. Effectuez les actions suivantes :
 - a. Sélectionnez le switch ou appuyez sur **Unclaimed** (non demandé).
 - b. Sur l'écran suivant, appuyez sur **ADD DEVICE** (AJOUTER UN APPAREIL) et poursuivez à l'étape 3.5.

Si le switch ne s'affiche pas dans la liste des appareils, appuyez sur **+** dans le coin en haut à droite et appuyez sur **Scan Network** (Rechercher le réseau). Si le switch ne s'affiche toujours pas, suivez l'option 2.

- **Option 2 :** Votre switch et votre appareil mobile ne sont pas connectés au même réseau. Votre switch et son adresse IP ne s'affichent pas dans la liste des appareils. Effectuez les actions suivantes :
 - a. Appuyez sur **+** dans le coin supérieur droit.
 - b. Utilisez la caméra de votre appareil mobile pour scanner le code à barres ou le code QR ou saisissez le numéro de série, puis poursuivez à l'étape 3.5.
5. Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'enregistrement du switch. Au cours de la procédure de configuration, décidez si vous voulez gérer et contrôler le switch à partir de l'interface de l'appareil ou à distance depuis le cloud, à l'aide de NETGEAR Insight :
 - **Interface de l'appareil :** Appuyez sur **Not Now** (Pas maintenant). Puis, poursuivez avec [Etape 4 : connectez-vous à l'interface utilisateur](#).
 - **Portail NETGEAR Insight Cloud ou application Insight :** Appuyez sur **Manage with Insight** (Gérer avec Insight). Puis, poursuivez avec [Etape 4 : connectez-vous à l'interface utilisateur](#) et [Etape 5 \(facultative\) : modifiez le mode d'administration et choisissez le mode NETGEAR Insight](#).

Etape 4 : connectez-vous à l'interface utilisateur

Vous pouvez utiliser le switch comme appareil plug and Play ou modifier les paramètres en vous connectant à l'interface de gestion via l'interface utilisateur de l'appareil.

1. Ouvrez un navigateur Web sur un ordinateur ou une tablette connecté(e) au même réseau que votre switch. Vous pouvez utiliser une connexion filaire ou WiFi.
2. Dans le champ d'adresse de votre navigateur Web, saisissez l'adresse IP du switch que vous avez détectée dans [Etape 3 : détectez le switch sur votre réseau](#).

Si le switch est connecté à Internet, la page des options d'enregistrement s'affiche. Toutefois, si vous avez déjà enregistré le switch avec l'application NETGEAR Insight, la page de connexion à l'interface de l'appareil s'affiche et vous pouvez poursuivre à l'étape 4.4.

3. Si vous n'avez pas encore enregistré le switch avec l'application NETGEAR Insight, cliquez sur l'un des boutons suivants :

- **Register to Activate Your Warranty** (Procéder à l'enregistrement pour activer la garantie) : Ce bouton s'affiche si le switch est connecté à Internet. Vous pouvez enregistrer le switch et activer la garantie. Pour plus d'informations sur les nombreux avantages qu'offre l'enregistrement de votre switch, consultez la page netgear.com/fr/why-register/.

- **Enter Registration Key** (Saisir une clé de licence) : Si vous obtenez une clé d'enregistrement, par exemple en enregistrant votre switch sur le site MyNETGEAR.com, vous pouvez saisir la clé, puis vous connecter à l'interface de l'appareil.

- **Skip Registration and Access the UI** (Ignorer l'enregistrement et accéder à l'interface) : L'enregistrement n'est pas obligatoire, mais nous le recommandons fortement. Si vous n'enregistrez pas le switch dans un délai de 30 jours après l'achat, votre droit à la garantie peut être affecté.

- Si vous y êtes invité(e), saisissez le mot de passe d'administration par défaut, qui est **password**, et cliquez sur le bouton **Login** (Connexion).
- Si la page Change Default Password (Modifier le mot de passe par défaut) s'affiche, spécifiez et confirmez un nouveau mot de passe d'administration de l'appareil, cliquez sur le bouton **Submit** (Envoyer) et connectez-vous à nouveau à l'aide de votre nouveau mot de passe.

La page System Information (Informations système) s'affiche. Vous pouvez à présent configurer le switch. Pour plus d'informations sur la configuration du switch à partir de l'interface de l'appareil, consultez le manuel de l'utilisateur, que vous pouvez télécharger en visitant www.netgear.fr/support/download et en saisissant votre numéro de modèle.

Etape 5 (facultative) : modifiez le mode d'administration et choisissez le mode NETGEAR Insight

! **REMARQUE :** Suivez les instructions de cette étape uniquement si vous voulez modifier le mode d'administration et choisir NETGEAR Insight.

Par défaut le mode d'administration dans l'interface de l'appareil est défini sur Directly Connect to Web Browser Interface (Connexion directe à l'interface du navigateur Web), qui vous permet de configurer le switch à partir de l'interface de l'appareil.

Modifiez les modes de gestion dans l'interface de l'appareil pour gérer le switch à distance à partir du cloud avec le portail Insight Cloud ou l'application Insight.

- Ouvrez un navigateur Web sur un ordinateur ou une tablette connecté(e) au même réseau que votre switch.
Vous pouvez utiliser une connexion filaire ou WiFi.
- Dans le champ d'adresse de votre navigateur Web, saisissez l'adresse IP du switch.
La page de connexion de l'interface de l'appareil s'affiche.

Si vous n'avez pas encore enregistré le switch, la page Register to activate your warranty (Enregistrez-vous pour activer la garantie) s'affiche. Pour plus d'informations, consultez [Etape 4 : connectez-vous à l'interface utilisateur](#).
- Saisissez le mot de passe d'administration de votre appareil.
Il s'agit du mot de passe que vous avez défini la première fois que vous vous êtes connecté à l'interface de l'appareil.
- Cliquez sur le bouton **Login** (Connexion).
La page System Information (Informations système) s'affiche.

- Sélectionnez le bouton radio **NETGEAR Insight Mobile App and Insight Cloud Portal** (Application NETGEAR Insight Mobile et portail Insight Cloud).
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton **OK**.
- Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer).
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton **OK**.
Les paramètres sont enregistrés.

La première fois où vous modifiez le mode d'administration et choisissez le mode Insight, le switch est réinitialisé avec les paramètres par défaut et vous devez configurer le switch à l'aide du portail NETGEAR Insight Cloud ou de l'application NETGEAR Insight. Nous vous recommandons d'utiliser le portail Insight Cloud.

! **REMARQUE :** vous pouvez toujours vous connecter à l'interface de l'appareil et accéder à un menu limité, mais au lieu du mot de passe d'administration de l'appareil, vous devez à présent saisir le mot de passe de l'emplacement réseau Insight auquel vous avez ajouté le switch.

Considérations relatives au PoE

L'alimentation PoE et PoE+ fournie par le switch est traitée par priorité dans l'ordre croissant des ports (du port 1 au port 24), avec un budget de puissance total de 190 Watts pour le modèle GS728TXPv3 et de 380 W pour le modèle GS752TXPv3.

Le tableau suivant montre les gammes de puissance sans éléments ignorés, calculées avec la longueur maximale du câble de 100 mètres. Si un appareil reçoit une alimentation PoE insuffisante du switch, pensez à utiliser un câble plus court.

Classe d'appareil	Norme PoE compatible	Description de la classe	Puissance maximale fournie par le switch	Puissance fournie à l'appareil
0	PoE et PoE+	Alimentation par défaut (complet)	15,4 W	0,44 W - 12,95 W
1	PoE et PoE+	Très basse consommation	4,0 W	0,44 W - 3,84 W
2	PoE et PoE+	Basse consommation	7,0 W	3,84 W - 6,49 W
3	PoE et PoE+	Consommation moyenne	15,4 W	6,49 W - 12,95 W
4	PoE+	Consommation élevée	30,0 W	12,95 W - 25,5 W

Dépannage du PoE

Voici quelques conseils qui vous aideront à corriger les problèmes de PoE qui peuvent survenir :

- Si le voyant PoE Max est allumé en jaune fixe, déconnectez un ou plusieurs appareils PoE pour empêcher le dépassement d'abonnement PoE.
- Pour chaque appareil alimenté connecté au switch, le voyant PoE associé sur le switch s'allume en vert fixe. Si le voyant PoE correspondant s'allume en jaune, une défaillance de PoE s'est produite et le PoE s'est arrêté en raison de l'une des conditions répertoriées dans le tableau suivant.

Condition d'erreur PoE	Solution possible
Un court-circuit lié au PoE s'est produit sur le port.	
La demande en alimentation PoE de l'appareil alimenté dépasse le niveau maximum autorisé par le switch. Le niveau maximum est de 15,4 W pour une connexion PoE et de 30 W pour une connexion PoE+.	Le problème vient plus probablement de l'appareil alimenté connecté. Vérifiez l'état de l'appareil alimenté, redémarrez-le en le déconnectant puis le reconnectant. Ou essayez un câble plus court.
Le courant PoE sur le port dépasse la limite de classification de l'appareil alimenté.	
La tension PoE du port est hors de la plage que le switch autorise.	Redémarrez le switch afin de voir si le problème se résout de lui-même. Vérifiez l'état de l'appareil alimenté, redémarrez-le en le déconnectant puis le reconnectant. Ou essayez un câble plus court.

Support et communauté

Rendez-vous sur netgear.fr/support pour obtenir des réponses à vos questions et accéder aux derniers téléchargements.

Vous pouvez également consulter notre communauté NETGEAR pour obtenir de bons conseils sur community.netgear.com.

Réglementation et aspects juridiques

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur <https://www.netgear.com/fr/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. La source PoE est destinée à une connexion à l'intérieur d'un bâtiment uniquement.

Applicable uniquement aux appareils 6 GHz : utilisez l'appareil en intérieur uniquement. L'utilisation d'appareils 6 GHz est interdite sur des plateformes pétrolières, à bord de voitures, trains, bateaux et avions. Exception : l'utilisation de cet appareil est autorisée à bord de grands avions lorsqu'ils volent à une altitude supérieure à 3 000 m. L'utilisation d'émetteurs dans les bandes 5,925-7,125 GHz est interdite pour le contrôle ou les communications avec des systèmes aériens de pilotage automatique.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134,
Etats-Unis

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 6, Penrose Two,
Penrose Dock, Cork,
T23 YY09, Irlande

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.