


Conteúdo da embalagem



Nota: antes de montar o satélite na parede ou de o fixar na base, configure o satélite seguindo as instruções em [Introdução](#) no verso deste guia de instalação rápida.

Montar o satélite na parede

1. Utilize o suporte para montagem na parede como modelo para marcar três orifícios na parede.
2. Perfure orifícios nas marcas que efetuou na parede utilizando uma broca de 0,4 mm (5/32 pol.).
3. Coloque o suporte para montagem na parede onde efetuou os orifícios e fixe o suporte à parede utilizando os parafusos para estuque ou betão ou os parafusos para madeira.

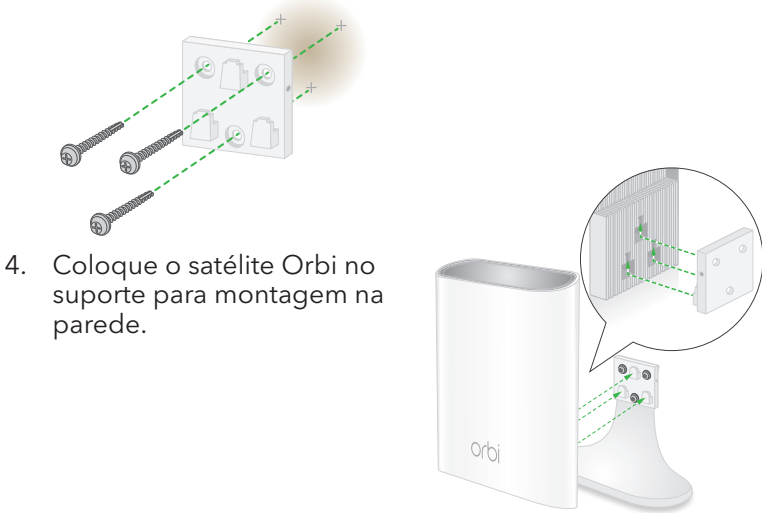

Bloquear o satélite no suporte para montagem na parede

1. Siga as instruções em [Montar o satélite na parede](#).
2. Insira os parafusos Philips ou Torx, incluídos na embalagem, no bloqueio do suporte para montagem na parede. Os parafusos têm de estar alinhados com o bloqueio.




Fixar o satélite ao suporte

1. Fixe o suporte para montagem na parede no suporte utilizando os parafusos de máquina.



Bloquear o satélite no suporte

1. Siga as instruções em [Fixar o satélite ao suporte](#).
2. Insira os parafusos Philips ou Torx, incluídos na embalagem, no bloqueio do suporte para montagem na parede. Os parafusos têm de estar alinhados com o bloqueio.

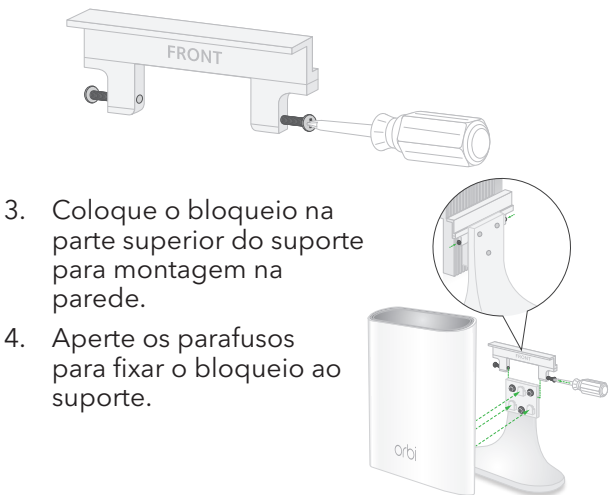


Bloquear o transformador

Para evitar que o transformador se desligue acidentalmente do satélite, utilize o suporte e o parafuso de metal para fixar o transformador no satélite.



Montar o transformador na parede

Para montar o transformador na parede, introduza dois parafusos para madeira na parede (certifique-se de que deixa uma parte da rosca do parafuso exposta) e coloque o transformador sobre os parafusos.

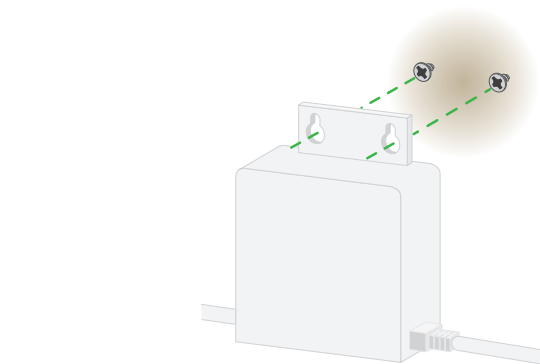

Assistência

Obrigado por comprar este produto NETGEAR. Pode visitar <https://www.netgear.com/support/> para registar o seu produto, obter ajuda, aceder às mais recentes transferências e manuais de utilizador, e juntar-se à nossa comunidade. Recomendamos que utilize apenas materiais de apoio oficiais da NETGEAR.

Para obter informações sobre conformidade regulamentar, incluindo a Declaração de Conformidade da UE, visite <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Leia o documento de conformidade regulamentar antes de ligar a alimentação.

NETGEAR®

Guia de instalação rápida

Modelo RBS50Y

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR e o logótipo NETGEAR são marcas comerciais da NETGEAR, Inc. Quaisquer marcas comerciais que não sejam da NETGEAR são utilizadas apenas para fins de referência.

orbi™

Introdução

Pode configurar o satélite universal Orbi para exterior no modo Orbi ou modo extensor:

- **Modo Orbi.** Configure o satélite no modo Orbi se tiver um router Orbi.



- **Modo Extensor.** Configure o satélite no modo extensor se tiver um router ou gateway que não seja um router Orbi.



Configurar o satélite no modo Orbi

Por predefinição, o satélite está configurado no modo Orbi. Se pretender configurar o satélite no modo Extensor, consulte [Configurar o satélite no modo Extensor](#).

1. Coloque o satélite numa área perto do router Orbi.
Nota: pode colocar o satélite no exterior depois do processo de configuração.
2. Ligue o satélite a uma fonte de alimentação.
O LED de alimentação na parte de trás do satélite acende-se. Se o LED de alimentação não acender, prima o botão **Power On/Off** (Ligar/Desligar).
3. Aguarde até que o LED na parte inferior se acenda a branco. O seguinte comportamento do LED ocorre durante a inicialização:
 - **Branco intermitente.** O satélite está a iniciar.
 - **Branco fixo.** O satélite terminou de iniciar e está pronto para efetuar a sincronização com o router Orbi.
4. Prima o botão **Sync** (Sincronizar) na parte traseira do satélite e, no espaço de dois minutos, prima o botão **Sync** (Sincronizar) na parte traseira do router Orbi.
5. Aguarde que o satélite efetue a sincronização com o router Orbi.

O LED inferior do satélite acende-se a branco enquanto tenta sincronizar com o router Orbi. Depois, acende-se numa das seguintes cores:

- **Azul.** Ligação boa

O router Orbi e o satélite sincronizaram e a ligação é boa. O LED acende-se a azul durante três minutos e, em seguida, apaga-se.

- **Laranja.** Ligação aceitável

O router Orbi e o satélite sincronizaram e a ligação é aceitável. Considere aproximar o satélite do router.

O LED acende-se a laranja durante três minutos e, em seguida, apaga-se.

- **Magenta.** Falha de ligação

O router e o satélite Orbi falharam a sincronização. O LED não se desliga se estiver aceso a magenta. Aproxime o satélite do router e tente novamente.

O satélite pode demorar aproximadamente seis minutos a sincronizar.

O satélite utiliza as mesmas credenciais de rede WiFi que o router Orbi.

([Configurar o satélite no modo Orbi](#) continuação das instruções)

6. (Opcional) Altere o modo de localização para modo Interior.

Por predefinição, o modo de localização do satélite está definido para modo Exterior.

Se quiser colocar o seu satélite no interior, proceda da seguinte forma:

- a. Ligue um computador ou dispositivo móvel à rede Orbi.
- b. Abra um navegador da Web e visite orbilogin.com. É apresentada a página inicial BASIC.
- c. Selecione **Attached Devices** (Dispositivos ligados). É apresentada a página Attached Devices (Dispositivos ligados).
- d. Na secção Connected Devices (Dispositivos ligados), clique no ícone do satélite. É apresentada a página Editar dispositivo.
- e. Na secção Location (Localização), selecione o botão de opção **Interior**.
- f. Clique no botão **APPLY** (APLICAR). As suas definições foram guardadas.

Configurar o satélite no modo Extensor

Por predefinição, o satélite está configurado no modo Orbi. Pode alterar o modo para Extensor e configurar o satélite como um extensor.

1. Coloque o satélite numa área perto do router.
Nota: pode colocar o satélite no exterior depois do processo de configuração.
2. Ligue o satélite a uma fonte de alimentação, mas não ligue o satélite.
Se o satélite estiver ligado, prima o botão **Power On/Off** (Ligar/Desligar).para o desligar.
3. Mantenha premido o botão **Sync** (Sincronizar).
4. Mantenha premido o botão **Sync** (Sincronizar) e, ao mesmo tempo, prima e solte o botão **Ligar/Desligar** [não solte o botão **Sync** (Sincronizar)]. O satélite liga-se.
5. Mantenha premido o botão **Sync** (Sincronizar).

([Configurar o satélite no modo Extensor](#) continuação das instruções)

6. Aguarde até a luz inferior LED ficar intermitente a branco e azul e, em seguida, solte o botão **Sync** (Sincronizar). O seguinte comportamento do LED ocorre após ter libertado o botão de **Sync** (Sincronizar):
 - **Azul intermitente.** O satélite está a iniciar e a mudar para o modo extensor. O LED fica intermitente a azul durante alguns minutos.
 - **Azul fixo.** O satélite está no modo extensor e está pronto para efetuar a sincronização com o router.
7. Abra o gestor de ligações WiFi no computador ou dispositivo móvel com WiFi e localize e ligue à rede do extensor denominada NETGEAR_EXT.
8. Abra um navegador da Web e aceda a <http://www.mywifitext.net>. É apresentado o assistente de instalação da NETGEAR.
9. Siga as indicações para ligar o satélite à sua rede WiFi.
Nota: durante a configuração, é-lhe solicitado que defina o modo de localização:

- **Exterior.** Se quiser colocar o satélite no exterior após a configuração, selecione este modo.
- **Interior.** Se quiser colocar o satélite no interior após a configuração, selecione este modo.

A luz LED da parte inferior do satélite acende-se numa das seguintes cores para mostrar a ligação ao router:

- **Azul.** Ligação boa

O LED acende-se a azul durante três minutos e, em seguida, apaga-se.

- **Laranja.** Ligação aceitável

O LED acende-se a laranja durante três minutos e, em seguida, apaga-se.

- **Magenta.** Falha de ligação

O LED não se desliga se estiver aceso a magenta. Aproxime o satélite do router e tente novamente.

Mover e colocar o satélite após a instalação

1. Se o satélite estiver configurado para o modo Exterior, mova o satélite para o exterior e ligue-o a uma fonte de alimentação.
Nota: o intervalo de temperatura recomendado para o satélite é de -20 °C a +50 °C (4 °F a 122 °F).
2. Certifique-se de que o LED inferior se acende a azul para indicar que existe uma boa ligação ao router.
3. (Opcional) Monte o satélite.
Pode montar o satélite na parede ou colocá-lo num suporte. Para obter mais informações, consulte [Montar o satélite na parede](#) ou [Fixar o satélite ao suporte](#) no verso deste guia de instalação rápida.

Nota: após a sincronização do satélite com o router, o botão **Sync** (Sincronizar) do satélite é desativado por motivos de segurança. Se premir o botão **Sync** (Sincronizar) e o LED inferior do satélite ficar intermitente a magenta, este comportamento do LED indica que o botão **Sync** (Sincronizar) está desativado.

Se o satélite estiver no modo Orbi, para ativar o botão **Sync** (Sincronizar), inicie sessão na interface Web do router Orbi e aceda à página Attached Devices (Dispositivos ligados). Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador.

Se o satélite estiver no modo extensor, para ativar o botão **Sync** (Sincronizar), inicie sessão na interface Web do router Orbi e aceda à página LED and Sync (LED e Sincronizar). Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador.

Alterar novamente para o modo Orbi

Para alterar o satélite do modo Extensor novamente para o modo Orbi, faça o seguinte:


1. Prima o botão **Power On/Off** (Ligar/Desligar) e desligue o satélite.
2. Mantenha premido o botão **Sync** (Sincronizar).
3. Mantenha premido o botão **Sync** (Sincronizar) e, ao mesmo tempo, prima e solte o botão **Ligar/Desligar** [não solte o botão **Sync** (Sincronizar)]. O satélite liga-se.
4. Mantenha premido o botão **Sync** (Sincronizar).
5. Aguarde até a luz inferior LED ficar intermitente a branco e azul e, em seguida, solte o botão **Sync** (Sincronizar). O seguinte comportamento do LED ocorre após ter libertado o botão de **Sync** (Sincronizar):
 - **Branco intermitente.** O satélite está a iniciar e a mudar para o modo Orbi. O LED fica intermitente a branco durante alguns minutos.
 - **Branco fixo.** O satélite está no modo Orbi e está pronto para efetuar a sincronização com o router Orbi.

Resolução de problemas

Durante a configuração, se não forem apresentadas as cores LED da forma descrita nos passos de configuração, experimente o seguinte:

- Aproxime o satélite do router.
- Verifique se o satélite está ligado.
- Se achar que o satélite está no modo errado, siga os passos indicados em [Alterar novamente para o modo Orbi](#) (siga estes passos, mesmo se achar que o satélite já está no modo Orbi) e verifique o comportamento do LED.
Depois de soltar o botão **Sync** (Sincronizar) no último passo, se o LED inferior ficar intermitente a branco, o satélite está no modo Orbi. Se o LED ficar intermitente a azul, o satélite está no modo extensor.

Descrição geral do satélite Orbi para exterior

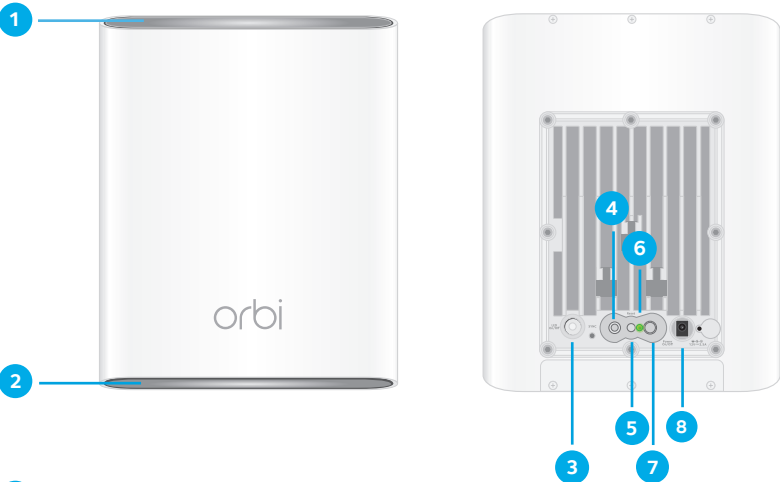

- 1 LED superior
- 2 LED inferior
- 3 Botão LED On/Off (LED ligado/desligado)
- 4 Botão Sync (também utilizado para a ligação WPS)
- 5 Botão Reset (Repor)
- 6 LED de alimentação
- 7 Botão Power On/Off (Ligar/Desligar)
- 8 Ligação de alimentação