


Inhoud van de verpakking

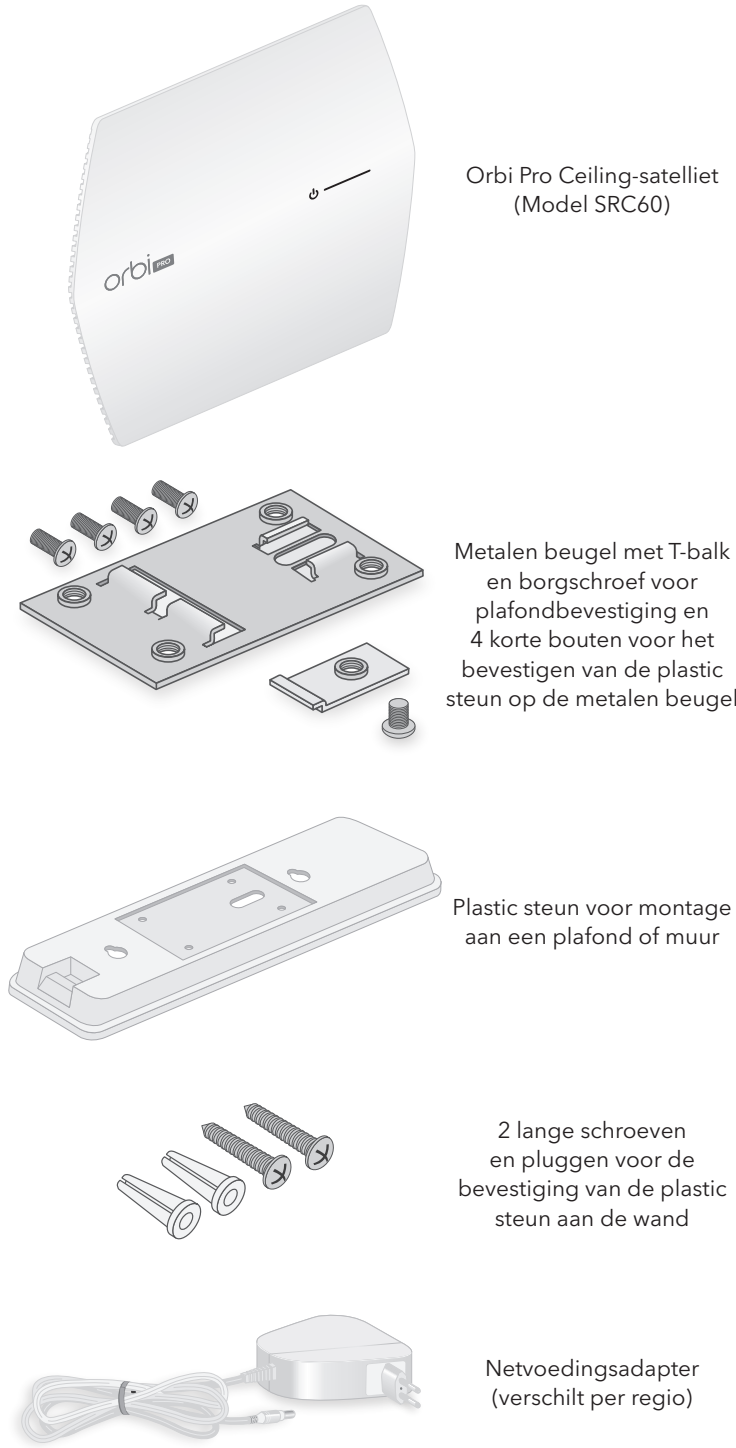


**Opmerking:** Als u een Power over Ethernet (PoE) verbinding naar een PoE+ switch gebruikt, heeft de satelliet geen netvoedingsadapter nodig.

De satelliet op een verlaagd plafond bevestigen

Controleer of u verbinding met het WiFi-netwerk kunt maken voordat u het access point bevestigt.

**Opmerking:** Als u het access point op een hard plafond bevestigt, volgt u de instructies in [De satelliet aan een wand bevestigen](#).


1. Schuif de T-balk gedeeltelijk in de metalen beugel.
2. Bevestig de metalen beugel aan de plafondbalk.
3. Duw de T-balk boven de plafondbalk.
4. Gebruik de vergrendelingsschroef om de metalen beugel op zijn plaats te houden.
5. Gebruik de vier korte schroeven voor het bevestigen van de plastic steun op de metalen beugel.

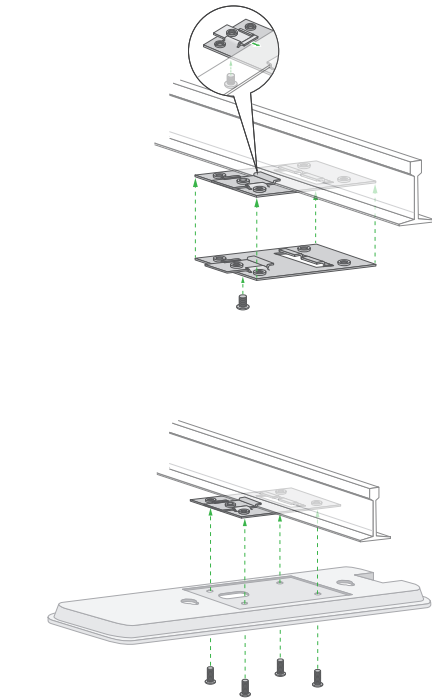

6. Schuif de satelliet op de plastic houder.




7. Gebruik de klem om de satelliet op zijn plaats te houden.

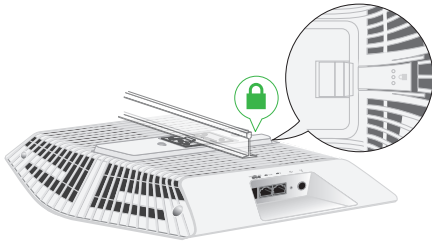


8. Sluit de satelliet met kabels aan op uw netwerk.

De satelliet aan een wand bevestigen

1. Plaats de plastic steun op de muur.
2. Markeer de positie van de twee montagegaten op de muur.
3. Boor, indien nodig, gaten.
4. Gebruik de muurpluggen en lange schroeven en bevestig de plastic steun aan de muur.
5. Schuif de satelliet op de plastic houder.

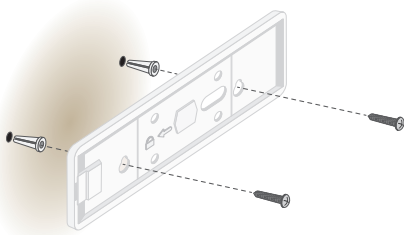

6. Gebruik de klem om de satelliet op zijn plaats te houden.

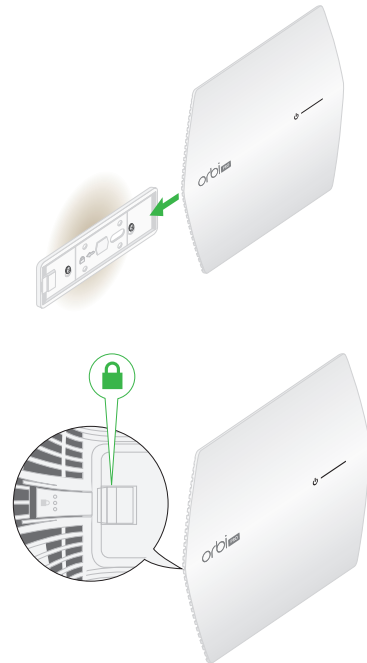


7. Sluit de satelliet met kabels aan op uw netwerk.

Beknopte handleiding

Model SRC60

# Overzicht Orbi Pro Ceiling-satelliet

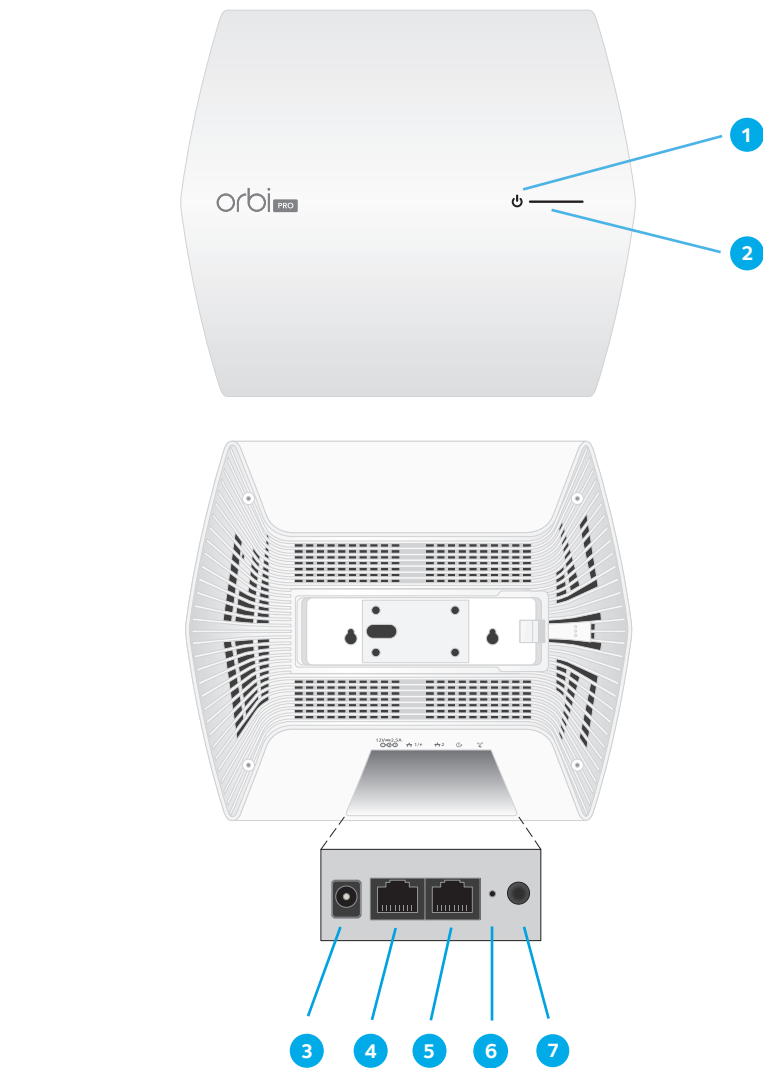

- 1 Netvoedingslampje op het bovenpaneel
- 2 LED-balk op het bovenpaneel
- 3 Netvoedingsaansluiting
- 4 PoE+ LAN 1-poort
- 5 LAN 2-poort
- 6 Knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen
- 7 Knop Sync

## Uw Orbi-satelliet met de NETGEAR Insight-app synchroniseren

U kunt de NETGEAR Insight-app gebruiken om uw Orbi-satelliet met uw Orbi Pro-router te synchroniseren. Ga naar <https://www.netgear.com/insight/> voor meer informatie over de app.



1. Download de NETGEAR Insight-app uit de Apple App Store of Google Play Store.



2. Start de NETGEAR Insight-app op uw mobiele apparaat en volg de aanwijzingen.

**Opmerking:** Als u niet in het bezit bent van een mobiel apparaat, volgt u de instructies in [Uw satelliet handmatig synchroniseren voordat u deze installeert](#).

## Uw satelliet handmatig synchroniseren voordat u deze installeert

Zet uw Orbi Pro-router en Orbi-satelliet dicht bij elkaar tijdens het synchroniseren. Nadat uw router en satelliet zijn gesynchroniseerd, kunt u de satelliet bevestigen.

1. Plaats uw Orbi-satelliet in de buurt van uw Orbi Pro-router.
2. Sluit uw satelliet aan op een stroombron.

Sluit de netvoedingsadapter aan op de satelliet en op een stroombron of verbind de PoE+ LAN-poort 1 met de satelliet met een Ethernet-kabel en een Power over Ethernet Plus (PoE+) switch die 802.3at (PoE+) voeding kan leveren.

Het netvoedingslampje op het bovenpaneel van de Orbi-satelliet brandt groen.

**Opmerking:** Als het netvoedingslampje niet brandt, controleer dan de stroombron of de PoE+ switch. Als het netvoedingslampje LED rood brandt, is de voeding niet van het vereiste 802.3at (PoE+) niveau. Zorg dat u een 802.3at (PoE+) switch gebruikt, en niet een 802.af (PoE) switch. Voor meer informatie over het netvoedingslampje, raadpleegt u de gebruikershandleiding, die u kunt downloaden van <https://www.netgear.com/support/download/>.

3. Wacht tot de LED-balk (naast het netvoedingslampje) wit brandt.

Tijdens het opstarten doet de LED-balk het volgende:

- **Pulseert wit.** De satelliet wordt opgestart.
- **Brandt wit.** De satelliet is opgestart en klaar om te synchroniseren met uw router.

4. Druk op de knop **Sync** op de achterkant van uw satelliet en druk binnen twee minuten op de knop **Sync** op de achterkant van uw Orbi Pro-router.

5. Wacht tot de satelliet is gesynchroniseerd met de router.

De LED-balk op de satelliet gaat wit pulseren als de satelliet probeert te synchroniseren met uw Orbi Pro-router. Het synchroniseren neemt ongeveer zes minuten in beslag.

Nadat de LED-balk wit gaat pulseren, gaat deze ca. drie minuten in een van de volgende kleuren branden en wordt vervolgens uitgeschakeld:

### Blauw

De Orbi Pro-router en satelliet zijn succesvol gesynchroniseerd, en de verbinding tussen de router en satelliet is goed.

### Oranje

De Orbi Pro-router en satelliet zijn succesvol gesynchroniseerd, en de verbinding tussen de router en satelliet is redelijk. Plaats de satelliet dicht bij de router.

### Magenta

De Orbi Pro-router en satelliet zijn niet gesynchroniseerd. Zet de satelliet dicht bij de router en probeer het opnieuw.

6. Bevestig uw satelliet en sluit deze aan op een stroombron.

U kunt uw satelliet op een plafond of wand bevestigen. Raadpleeg [De satelliet op een verlaagd plafond bevestigen](#) of [De satelliet aan een wand bevestigen](#) aan de andere zijde van deze beknopte handleiding voor meer informatie.

Sluit de netvoedingsadapter aan op de satelliet en op een stroombron of verbind de PoE+ LAN-poort 1 op de satelliet met een Ethernet-kabel en een PoE+ switch die 802.3at (PoE+) voeding kan leveren.

7. Controleer of het LED-balk lampje blauw brandt. Dit betekent dat de verbinding met de Orbi-router goed is.

**Opmerking:** Als de satelliet is gesynchroniseerd met uw router, wordt de knop **Sync** op de satelliet om veiligheidsredenen uitgeschakeld. Als u op de knop **Sync** drukt en de LED-balk van de satelliet begint magenta te knipperen, geeft dit aan dat de knop **Sync** is uitgeschakeld. Als u de knop **Sync** wilt inschakelen, meldt u zich aan bij de router en gaat u naar de pagina Aangesloten apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

## Ondersteuning

Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product. U kunt naar <https://www.netgear.com/support/> gaan om uw product te registreren, ondersteuning aan te vragen, toegang te krijgen tot de nieuwste downloads en gebruikershandleidingen, en om lid te worden van onze community. We raden aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van officiële NETGEAR-ondersteuningsbronnen.

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, gaat u naar <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de netvoeding aansluit.



201-23989-01

Januari 2019

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134,  
Verenigde Staten



**NETGEAR INTL LTD**  
Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Ierland

© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-logo zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle overige handelsmerken worden alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.