

インストールガイド

WiFi 6 AX1800デュアルバンドアクセスポイント WAX202



同梱物の確認

- NETGEAR WAX202 WiFiアクセスポイント
- DC電源アダプタ (地域により異なります)
- LANケーブル
- インストールガイド


はじめに: どのWiFi設定を実行しますか?

現在の環境	実行する設定	動作モード	実行手順
ブロードバンド/ケーブル/WiFi搭載DSLデバイス (ルーター)	自宅またはオフィスにWiFi 6を追加します。	アクセスポイントモードに変更	手順1A、2、3
ブロードバンド/ケーブル/WiFi非搭載DSLデバイス (モデムのみ)	自宅またはオフィスにWiFi 6および有線ネットワークを追加します。	デフォルトのルーターモードを維持	手順1A、2、3
インターネット接続可能な壁面のLANポート	既存のネットワークでWiFi 6ホットスポットを設定します。	アクセスポイントモードに変更	手順1B、2、3
	プライベートWiFi 6ネットワークを設定します。	デフォルトのルーターモードを維持	手順1B、2、3

手順1：WAX202を接続する

必要な設定の手順に従います。

A. ブロードバンド/ケーブル/DSLデバイスがある場合

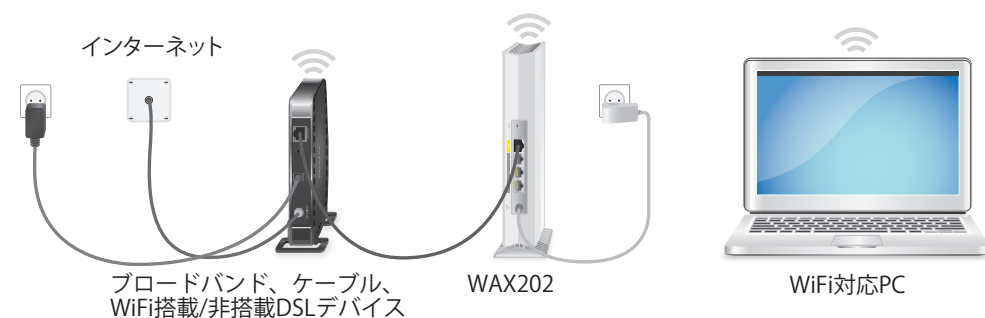

- ブロードバンド、ケーブル、またはDSLデバイスの電源を外しますが、インターネット接続のために、デバイスを壁面のLANポートに接続したままにしておきます。デバイスでバッテリーバックアップ機能を使用している場合は、バッテリーを取り外します。
- LANケーブルをWAX202の黄色のWANポートに接続します。
- ケーブルのもう一方の端を、ブロードバンド、ケーブル、またはDSLデバイスのLANポートに接続します。

- ブロードバンド、ケーブル、またはDSLデバイスでバッテリーバックアップを使用している場合は、バッテリーを取り付け直し、デバイスを接続して、電源を入れます。
- WAX202の電源を入れ、LEDが点灯していることを確認します。


B. インターネット接続可能な壁面のLANポートがある場合



- 壁面のLANポートとWAX202の黄色のWANポートをLANケーブルで接続します。
- WAX202の電源を入れ、LEDが点灯していることを確認します。

手順2：WAX202のWiFiネットワークに接続する

- WAX202に接続するWiFi対応PCで、WiFi接続を管理するソフトウェアユーティリティを開きます。このユーティリティは、周辺のすべての無線LANネットワークを検出します。
- アクセスポイントのラベルに記載されているWAX202のWiFiネットワーク名 (SSID) を確認します。次に、このSSIDを選択して、WAX202のWiFiネットワークに接続します。
- アクセスポイントのラベルに記載されているWiFiパスワードを入力します。

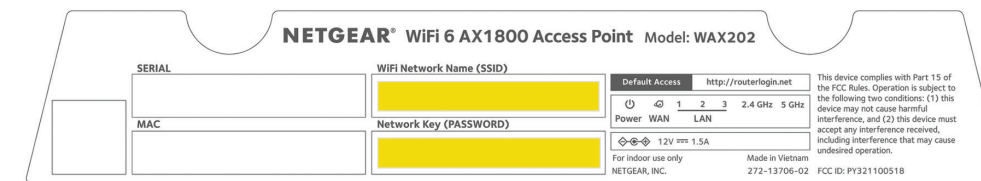

手順3：WAX202へログインする

- WAX202のWiFiネットワークに接続した後にセットアップウィザードが自動的に起動しない場合は、Webブラウザを起動し、アドレスフィールドに「**routerlogin.net**」と入力します。

WAX202の自己署名証明書が原因で、ブラウザーにセキュリティ警告が表示される場合があります。これは正常な動作です。そのまま続行できます。また、セキュリティ警告に対して例外を追加できます。詳細については、<https://kb.netgear.com/ja/000062980>を参照してください。

セットアップウィザードが起動します。

画面に表示される指示に従います。

- セットアップウィザードの実行時に、WAX202を次のいずれかのモードに設定します。
 - 次の設定を行う場合は、**[アクセスポイントモード]** ラジオボタンをオンにします。

ブロードバンド/ケーブル/WiFi搭載DSLデバイス (ルーター)	自宅またはオフィスにWiFi 6を追加します。
-----------------------------------	-------------------------

インターネット接続可能な壁面のLANポート	既存のネットワークでWiFi 6ホットスポットを設定します。
-----------------------	--------------------------------

- 次の設定を行う場合は、**[ルーターモード]** ラジオボタンをオンにします。

ブロードバンド/ケーブル/WiFi非搭載DSLデバイス (モデムのみ)	自宅またはオフィスにWiFi 6および有線ネットワークを追加します。
-------------------------------------	------------------------------------

インターネット接続可能な壁面のLANポート	プライベートWiFi 6ネットワークを設定します。
-----------------------	---------------------------

- 引き続き画面の指示に従って、次の操作を実行します。
 - ローカルログイン用に新しい管理者パスワード (ローカルデバイスパスワード) を設定し、セキュリティの質問と回答を設定します。
 - セキュリティを強化するオプションとして、新しいWiFiネットワーク名 (SSID) とWiFiパスワードを設定できます。
 - 新しいファームウェアバージョンが利用可能な場合は、指示に従ってファームウェアを更新します。

セットアップウィザードが終了すると、WAX202が再起動します。

裏面に続きます。



メモ: ブラウザーウィンドウを閉じないでください。

- WiFi接続が切断された場合は、WAX202のWiFiネットワークに再接続します。

新しいSSIDとWiFiパスワードを設定した場合は、新しいSSIDとWiFiパスワードを使用して再接続します。

[ローカルログイン] ページが表示されます。

- [ローカルログイン] ページが表示されない場合は、ブラウザーのアドレスフィールドに「**routerlogin.net**」と入力します。

メモ: WAX202に接続できない場合は、ユーザーマニュアルを参照して詳細な手順を確認してください。www.jp.netgear.com/support/にアクセスして、ユーザーマニュアルをダウンロードします。

- 新しいローカルデバイスのパスワードを入力します。
管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

- 米国またはカナダ以外の国でWAX202を使用している場合は、WAX202を使用している国または地域を設定します。

- [高度]** > **[高度な設定]** > **[ワイヤレス設定]** を選択します。
- [地域]** メニューから、WAX202を使用している国または地域を選択します。

メモ: 選択した国が、デバイスを設置している場所と一致していることを確認します。チャンネル、出力レベル、および周波数帯については、自治体や国の規制に従う責任があります。

- [適用]** ボタンをクリックします。
設定が保存され、WAX202が新しい国または地域向けに設定されます。

- WiFi接続が切断された場合は、WAX202に再接続します。

- 環境およびセキュリティ要件により、必要に応じてWAX202を設定します。

WAX202では、複数のWiFiおよびセキュリティ設定がサポートされています。設定オプションの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

サポートおよびコミュニティ

不明点がある場合や最新版のダウンロードについては、<https://jp.netgear.com/support/> にアクセスしてください。

また、NETGEARコミュニティ (<https://community.netgear.com/t5/NETGEAR-Forum/ct-p/ja-netgear>) で役に立つアドバイスを提供しています。

法規制およびコンプライアンス

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、次のURLをご参照ください:
<https://jp.netgear.com/about/regulatory/>

本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。

本製品は屋外ではご使用になれません。

6 GHzデバイスのみに適用: 本装置は屋内でのみ使用してください。石油プラットフォーム、自動車、電車、ボート、航空機の場合、6 GHzデバイスの操作は禁止されています。ただし、3,048 mを超えて飛行する大型航空機の場合は、本装置の操作が許可されています。無人航空機システムの制御または通信のために、5.925~7.125 GHz帯では送信機の操作が禁止されています。

NETGEAR[®]

ネットギアジャパン合同会社

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、および NETGEARのロゴはNETGEARの商標です。その他の商標またはロゴは参照目的のためにのみ使用されています。