

NETGEAR®



XAVB5602 Guide d'installation adaptateurs CPL 500 2 ports avec prise



Table des matières

Contenu de la boîte	3
Caractéristiques matérielles	4
Description des voyants.	5
Descriptions des boutons	6
Installation de vos adaptateurs CPL	7
Périphériques CPL NETGEAR compatibles	11
Informations sur la sécurité	12

Contenu de la boîte



XAV5602



XAV5401



Câbles Ethernet


Les adaptateurs varient selon les régions. Vos adaptateurs peuvent être différents.

Dans certaines régions, un CD est fourni avec les produits.

Caractéristiques matérielles

XAV5602

XAV5401

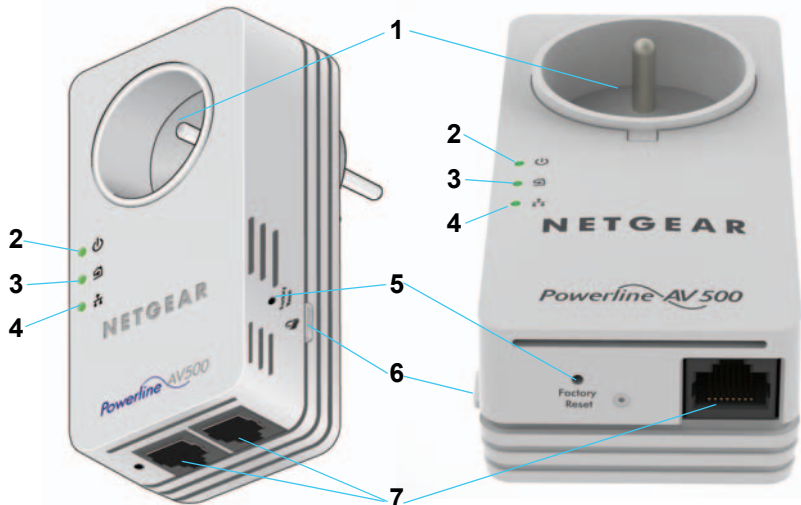






- 1. Prise filtrée
- 2. Voyant d'alimentation
- 3. Voyant CPL
- 4. Voyant Ethernet

- 5. Bouton Factory Reset
(Réinitialisation)
- 6. Bouton de sécurité
- 7. Ports Ethernet

Description des voyants

Les voyants indiquent l'état de vos adaptateurs CPL.

- Lorsque vous branchez l'adaptateur, le voyant d'alimentation  s'allume en vert.
Si le port Ethernet est inactif pendant plus de 10 minutes, l'adaptateur passe en mode d'économie d'énergie et le voyant d'alimentation devient orange. Le mode d'économie d'énergie est désactivé par défaut.
- Le voyant Ethernet  s'allume en vert lorsque vous connectez un périphérique Ethernet sous tension au port Ethernet de l'adaptateur. Si le voyant Ethernet est éteint, il n'y a pas de connexion Ethernet.
- Le voyant CPL s'allume lorsque l'adaptateur détecte au moins un autre périphérique CPL compatible.
La fonction Pick A Plug vous permet de choisir la prise électrique ayant le débit de connexion le plus rapide :
 -  Vert : débit de connexion > 80 Mbit/s (rapide)
 -  Orange : débit de connexion > 50 et < 80 Mbit/s (moyen)
 -  Rouge : débit de connexion < 50 Mbit/s (lent)

Descriptions des boutons

Les boutons de vos adaptateurs CPL vous permettent d'effectuer les actions suivantes :

- **Bouton de réinitialisation.** Pour rétablir les paramètres d'origine de votre adaptateur CPL, appuyez sur le bouton **Factory Reset** (Réinitialisation) pendant 2 secondes, puis relâchez-le.
- **Bouton de sécurité.** Utilisez le bouton de sécurité pour sécuriser votre réseau CPL. Pour en savoir plus sur la sécurisation de votre réseau CPL, reportez-vous à *l'étape 2* à la page 7. NETGEAR vous recommande de sécuriser votre réseau CPL afin de protéger vos informations personnelles et vos fichiers multimédias de tout accès non autorisé.

Installation de vos adaptateurs CPL

1. Branchez chaque adaptateur CPL dans une prise secteur.
2. Sécurisez votre réseau CPL.
 - a Assurez-vous que le voyant d'alimentation s'allume en vert en continu sur chaque adaptateur CPL.
 - b Appuyez sur le bouton de **sécurité** du premier adaptateur CPL pendant 2 secondes, puis relâchez le bouton.
Le voyant d'alimentation clignote en vert pendant l'appairage/la sécurisation de l'adaptateur.
 - c Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton de **sécurité** de l'adaptateur CPL, puis relâchez le bouton.




Après quelques secondes, la sécurité est réglée et le voyant d'alimentation s'allume en vert. Les adaptateurs CPL peuvent communiquer sur le réseau CPL de manière sécurisée.



Avertissement : n'appuyez sur le bouton de sécurité que lorsque le voyant d'alimentation de chaque adaptateur est vert fixe. En appuyant trop tôt sur ce bouton, vous risquez de désactiver temporairement la communication CPL. Dans ce cas, appuyez sur le bouton **Factory Reset** (Réinitialisation) pour rétablir les paramètres par défaut de l'adaptateur CPL.


3. Branchez l'un des adaptateurs CPL dans une prise murale à proximité de votre routeur ou passerelle.
4. Connectez l'adaptateur CPL au port de réseau local du routeur ou de la passerelle à l'aide d'un câble Ethernet.

Pièce A

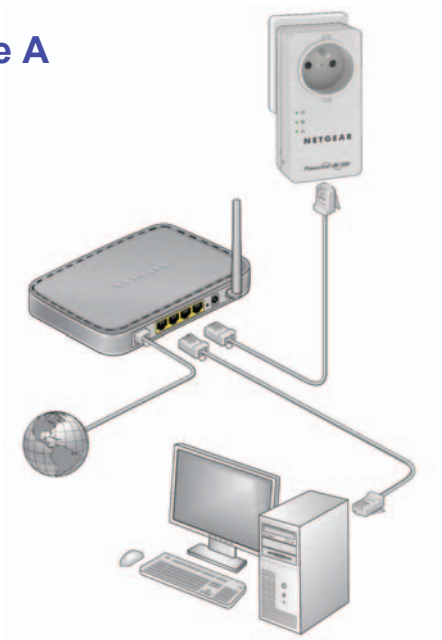

5. Branchez l'autre adaptateur CPL dans une prise murale pour laquelle vous souhaitez ajouter un accès à Internet.
6. Connectez le second adaptateur CPL à un périphérique Ethernet à l'aide d'un câble Ethernet.

Pièce B

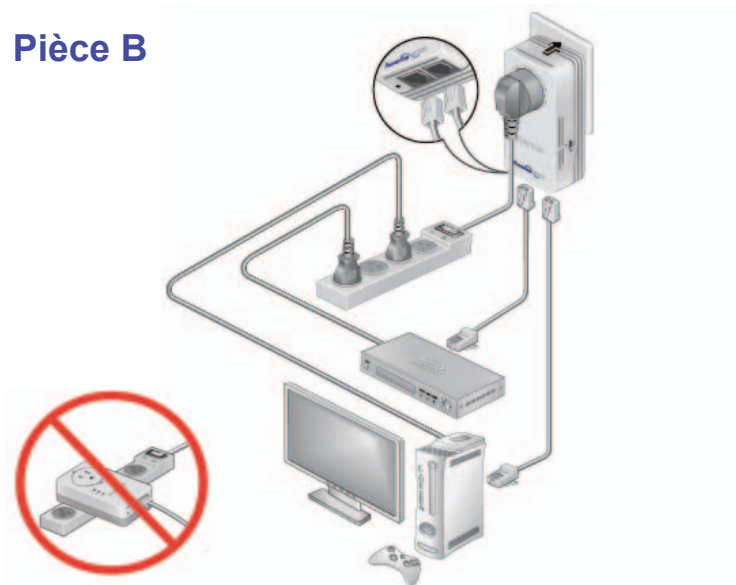

Votre périphérique Ethernet (ordinateur, console de jeux, décodeur ou lecteur Blu-ray) dispose maintenant d'un accès à Internet.

Périphériques CPL NETGEAR compatibles

Vos périphériques CPL peuvent partager un réseau CPL avec les périphériques NETGEAR compatibles suivants : XAVB1301, XAVB1401, XAVB2101, XAVB2602, XAVNB2001, XAVB5601, XAVB5101, XAVB5201, XAVB5401, XAUB2511, XAVB5004, XAVB1004, XWNB5602, XWNB5201 et XWNB1601.

Pour consulter la liste complète des périphériques certifiés HomePlug AV, rendez-vous à l'adresse www.homeplug.org/certified_products.

Informations sur la sécurité

- Pour les homologations nationales (schémas non homologués par des organismes de certification), les normes nationales relatives aux branchements, aux prises de courant et aux blocs directement enfichables (par exemple, aux Etats-Unis) doivent être consultées au cours du test et de l'homologation des produits en fonction des normes nationales.
- Puissance nominale de la prise secteur (Amérique du Nord) : 100 à 125 V, 0,2 A (max.) ; 50 à 60 Hz, puissance nominale de la prise de courant exclue.
- Puissance nominale de la prise secteur (Australie, Royaume-Uni, France, Union européenne) : 200 à 250 V, 0,2 A (max.), 50 à 60 Hz, puissance nominale de la prise de courant exclue.
- Capacité nominale du XAVB5602 (charge maximale) : Union européenne : 16 A, 250 V ; Royaume-Uni : 13 A, 250 V ; FR : 16 A, 250 V ; Am. Nord : 15 A, 125 V ; Australie : 10 A, 250 V.
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C.
- Vérifiez la puissance électrique pour chaque périphérique branché à une prise filtrée. Respectez la capacité nominale du produit et de votre domicile, ainsi que les exigences électriques.
- La prise de courant doit être installée près de l'équipement et être facilement accessible.

- Seuls les cordons d'alimentation peuvent être branchés à la prise filtrée. Aucun autre équipement doté d'une fiche directe n'est autorisé. Le cordon d'alimentation doit mesurer 1 m de long maximum et la section transversale 0,75 mm² minimum.
- Ne branchez pas de périphériques dépassant la capacité nominale dans la prise filtrée du XAVB5602. La tension de sortie de la prise filtrée est identique à celle de la prise de branchement de l'adaptateur XAVB5602. Pour éviter d'endommager votre système, assurez-vous que les périphériques connectés sont électriquement réglés pour fonctionner avec le courant disponible dans votre région.
- Si la tension d'entrée est inférieure à 100 V, il se peut que le périphérique branché dans la prise filtrée du XAVB5602 ne fonctionne pas de manière optimale.
- **NE BRANCHEZ PAS DE GROS APPAREILS ELECTROMENAGERS** dans la prise filtrée ou dans une rallonge connectée. L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec des appareils ménagers tels que des climatiseurs, des outils électriques, des radiateurs, des ventilateurs, des sèche-cheveux, des fours ou des réfrigérateurs.

Assistance

Merci d'avoir acheté ce produit NETGEAR. Après l'installation de votre périphérique, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette de votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <https://my.netgear.com>.

Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR.

Pour obtenir des mises à jour de produits, de la documentation supplémentaire et de l'assistance pour nos produits, rendez-vous à l'adresse <http://support.netgear.com>. NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR. Vous pouvez télécharger le manuel de l'utilisateur en ligne à l'adresse <http://downloadcenter.netgear.com> ou via un lien dans l'interface utilisateur du produit.

Marques commerciales

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.

Conformité

Pour consulter la déclaration de conformité UE actuelle, rendez-vous à l'adresse : http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Pour une utilisation en intérieur uniquement. Vente autorisée dans les pays de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange et la Suisse.

NETGEAR, Inc.

350 East Plumeria Drive

San Jose, CA 95134, Etats-Unis



201-17337-01

Mai 2013