
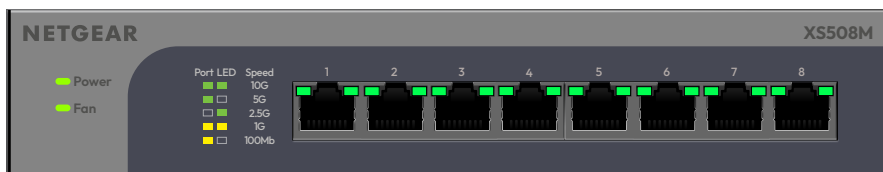


Installatiehandleiding

5- or 8-poorts 10-Gigabit/Multi-Gigabit Ethernet Unmanaged Switch

Model XS505Mv2

Model XS508Mv2

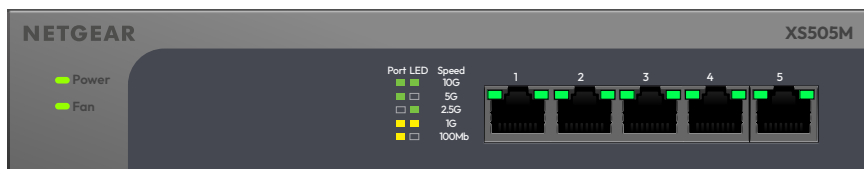

Inhoud van de verpakking

- 5-poorts of 8-poorts 10G Multi-Gigabit Ethernet Unmanaged Switch
- Netvoedingsadapter (verschilt per regio)
- Wandmontage-installatiekit
- Rubberen voetjes
- Downloadbrochure voor documentatie


1. Registreer uw switch

Registratie is vereist voor garantieactivering en ondersteuning. Ga voor meer informatie naar <https://www.netgear.com/nl/about/warranty/>.

1. Ga op een computer of mobiel apparaat met internetverbinding naar my.netgear.com.
2. Meld u aan bij uw NETGEAR-account.
Als u geen NETGEAR-account hebt, kunt u er een maken.
De pagina **YOUR REGISTERED PRODUCTS** (Uw geregistreerde producten) wordt weergegeven.
3. Selecteer in het menu aan de linkerkant **REGISTER NEW PRODUCT** (Nieuw product registreren).
4. Typ in het veld **SERIAL NUMBER** (Serienummer) het serienummer van uw switch.
Het serienummer bestaat uit 13 cijfers. Deze vindt u op het label van de switch.
5. Selecteer in het menu **PURCHASE DATE** (Aankoopdatum) de datum waarop u de switch hebt gekocht.
6. Klik op de knop **REGISTER** (Registreren).
Uw switch is geregistreerd bij uw NETGEAR-account.
Er wordt een bevestigingse-mail verzonden naar het e-mailadres van uw NETGEAR-account.

2. Sluit de switch aan

Voorbeeld van de verbindingen

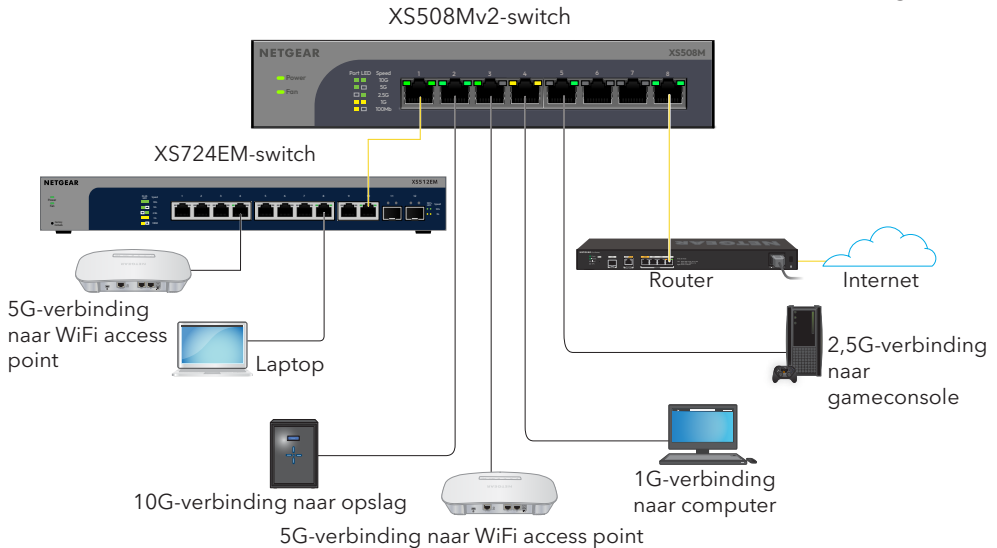

WAARSCHUWING: Raadpleeg https://kb.netgear.com/nl_NL/000057103/ voor informatie over veiligheid en garantie voordat u deze switch aansluit op buitenkabels of -apparaten.

OPMERKING: Gebruik voor 1G-, 2,5G en 5G-verbindingen een Ethernet-kabel van categorie 5e (Cat 5e) of hoger met RJ-45-aansluitingen. Gebruik voor 10G-verbindingen Categorie 6a (Cat 6a) of hoger. Wij raden het gebruik aan van U/FTP-bekabeling van categorie 6a voor toepassingen met 5G en 10G. Deze switch is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Als u verbinding wilt maken met een apparaat dat zich buiten bevindt, moet het apparaat buiten goed geaard en beveiligd zijn tegen stroomstoten. U moet een ethernetoverspanningsbeveiliging installeren tussen de switch en het apparaat buiten. Als u dit nalaat, kan de switch beschadigd raken.

3. Controleer de lampjes

Wanneer u het netsnoer op de switch en op een stopcontact aansluit, geven de lampjes de status aan.

Lampje	Beschrijving
Netvoeding	 Brandt groen: De switch wordt ingeschakeld en werkt normaal.  Uit: De stroomtoevoer van de switch is onderbroken.
Ventilator	 Uit: Ventilator werkt normaal.  Brandt geel: Controleer ventilator.
Lampjes van de Ethernet-poort	Groen: 10G-verbinding. Als beide poorten groen knipperen, dan geeft dit verkeersactiviteit op deze poort aan.  Linkerlampje uit, rechterlampje groen: 5G-verbinding. Een groen knipperend rechterlampje geeft verkeersactiviteit op deze poort aan.  Linkerlampje groen, rechterlampje uit: 2,5G-verbinding. Als het linkerlampje groen knippert, geeft dit verkeersactiviteit op deze poort aan.  Geel: Verbinding van 1G of 100M op deze poort.  Uit: Er is geen verbinding gedetecteerd op deze poort.

De switch aan een wand bevestigen

We raden u aan de meegeleverde wandbevestigingsschroeven te gebruiken.

1. Zoek de twee montagegaten op het onderpaneel van de switch.
2. Markeer en boor twee gaten in de muur waar u de switch wilt monteren.
De twee montagegaten moeten 75 mm uit elkaar zijn, van midden naar midden.
3. Steek de meegeleverde pluggen in de muur en draai de schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
Laat iedere schroef ongeveer 4 mm (0,125 inch) uit de muur steken zodat u de schroeven in de gaten op het onderpaneel kunt plaatsen.

OPMERKING: De schroeven hebben een diameter van 6,5 mm en een lengte van 16 mm.

Specificaties

Kenmerk	Specificaties
Netwerkkinterfaces	Model XS505Mv2: • Vijf 10G/Multi-Gigabit Ethernet RJ-45-poorten met ondersteuning voor 100M, 1G, 2.5G, 5G en 10G
	Model XS508Mv2: • Acht 10G/Multi-Gigabit Ethernet RJ-45-poorten met ondersteuning voor 100M, 1G, 2.5G, 5G en 10G
Maximaal stroomverbruik	Model XS505Mv2: 26,103 W
	Model XS508Mv2: 38,971 W
Afmetingen (B x D x H)	40 x 210 x 140 mm (1,57 x 8,27 x 5,51 inch)
Gewicht	Model XS505Mv2: 2,03 lb (0,92 kg)
	Model XS508Mv2: 2,12 lb (0,96 kg)
Temperatuur tijdens bedrijf	0-50 °C
Vochtigheidsgraad tijdens bedrijf	10%-90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Ondersteuning en community

Ga naar <https://www.netgear.com/nl/support> voor antwoorden op uw vragen en toegang tot de nieuwste downloads.

U kunt ook onze NETGEAR-community raadplegen voor nuttige adviezen op community.netgear.com.

Regelgeving en juridisch

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, gaat u naar <https://www.netgear.com/nl/about/regulatory/>.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de netvoeding aansluit.

Dit product is uitsluitend ontworpen en gegarandeerd voor gebruik binnenshuis. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Juni 2026

NETGEAR, Inc.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD



201-33263-01

© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-logo zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle overige handelsmerken worden alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.