



Guide d'installation

Switch non manageable 5 ou 8 ports

10 Gigabit/Multi-Gigabit Ethernet

Modèle XS505Mv2

Modèle XS508Mv2

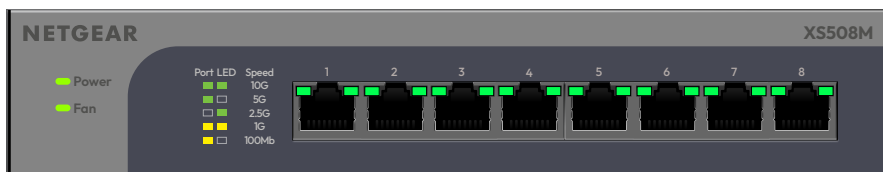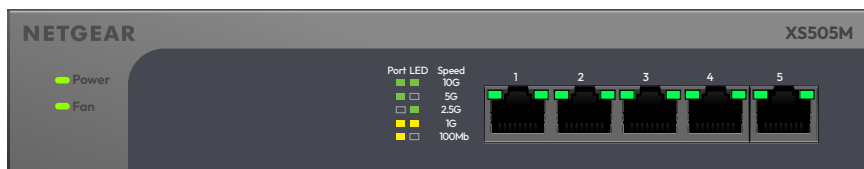

Contenu de la boîte

- Switch non manageable Ethernet Multi-Gigabit 10 Gigabit à 5 ou 8 ports
- Adaptateur secteur (en fonction des régions)
- Kit d'installation murale
- Pieds en caoutchouc
- Flyer de téléchargement de documentation


1. Enregistrement de votre switch

L'enregistrement est requis aux fins d'activation de la garantie et d'assistance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur netgear.com/fr/about/warranty.

1. A partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile connecté à Internet, rendez-vous sur le site my.netgear.com.
2. Connectez-vous à votre compte NETGEAR.
Si vous ne disposez pas d'un compte NETGEAR, vous pouvez en créer un.
La page **YOUR REGISTERED PRODUCTS** (Vos produits enregistrés) s'affiche.
3. Dans le menu sur la gauche, sélectionnez **REGISTER NEW PRODUCT** (Enregistrer un nouveau produit).
4. Dans le champ **SERIAL NUMBER** (Numéro de série), saisissez le numéro de série de votre switch.
Le numéro de série est composé de 13 chiffres. Il est imprimé sur l'étiquette du switch.
5. Dans le menu **PURCHASE DATE** (Date d'achat), sélectionnez la date d'achat du switch.
6. Cliquez sur le bouton **REGISTER** (Enregistrer).
Le switch est enregistré sur votre compte NETGEAR.
Un e-mail de confirmation est envoyé à l'adresse e-mail de votre compte NETGEAR.

2. Raccordement du switch

Exemples de connexions

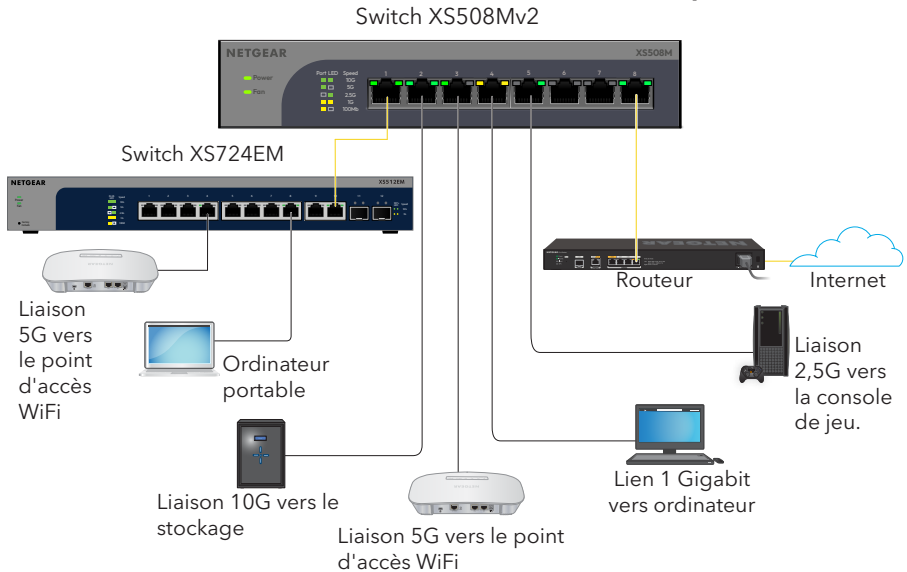

AVERTISSEMENT : avant de connecter ce switch à des câbles ou périphériques d'extérieur, lisez l'article kb.netgear.com/fr/000057103 pour obtenir des informations relatives à la sécurité et à la garantie.

REMARQUE : pour les connexions 1G, 2,5G et 5G, utilisez des câbles Ethernet de catégorie 5e (Cat 5e) ou supérieure dotés de connecteurs RJ-45. Pour les connexions 10G, utilisez un câble de catégorie 6a (Cat 6a) ou plus. Nous vous recommandons d'utiliser des câbles de catégorie 6a U/FTP pour les applications 5G et 10G.

Ce switch est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Si vous souhaitez le connecter à un appareil se trouvant à l'extérieur, ce dernier doit être correctement mis à la terre et protégé contre les surtensions. Vous devez également installer un dispositif Ethernet de protection contre les surtensions en ligne entre le switch et l'appareil extérieur. Le non-respect de cette consigne peut endommager le switch.

3. Vérification des voyants

Lorsque vous connectez le cordon d'alimentation au switch et le branchez dans une prise électrique, les voyants indiquent l'état.

Voyant	Description
Alimentation	 Vert continu : le switch est sous tension et fonctionne normalement.  Désactivé : le switch n'est pas alimenté.
Fan (Ventilateur)	 Désactivé : le ventilateur fonctionne normalement.  Jaune continu : vérifiez le ventilateur.
Voyants du port Ethernet	 Vert : liaison 10G. Le clignotement vert des deux ports indique une activité de trafic sur ce port.  Voyant gauche éteint, voyant droit allumé : liaison 5G. Le clignotement vert du voyant droit indique une activité de trafic sur ce port.  Voyant gauche vert, voyant droit éteint : liaison 2,5G. Le clignotement vert du voyant gauche indique une activité de trafic sur ce port.  Jaune : liaison 1G ou 100M sur ce port.  Désactivé : aucune connexion n'a été détectée sur ce port.

Montage du switch sur un mur

Nous vous recommandons d'utiliser les vis de fixation fournies.

1. Repérez les deux trous de montage sur le panneau inférieur du switch.
2. Repérez et percez deux trous de montage dans le mur sur lequel vous souhaitez monter le switch.

Les deux trous de montage doivent être écartés de 75 mm de centre à centre.

3. Insérez les chevilles fournies dans le mur et serrez les vis avec un tournevis cruciforme n°2.

Laissez une partie saillante d'environ 4 mm pour chaque vis par rapport au mur de sorte à pouvoir insérer les vis dans les trous sur le panneau du bas.

REMARQUE : les vis ont un diamètre de 6,5 mm et une longueur de 16 mm.

Spécifications

Attribut	Spécifications
Interfaces réseau	Modèle XS505Mv2 : • Cinq ports Ethernet RJ-45 10 Gigabit/Multi-Gigabit prenant en charge 100M, 1G, 2,5G, 5G et 10 Gigabit
	Modèle XS508Mv2 : • Huit ports Ethernet RJ-45 10 Gigabit/Multi-Gigabit prenant en charge 100M, 1G, 2,5G, 5G et 10 Gigabit
Consommations maximales	Modèle XS505Mv2 : 26,103 W
	Modèle XS508Mv2 : 38,971 W
Dimensions (H x l x P)	40 x 210 x 140 mm (1,57 x 8,27 x 5,51 po)
Poids	Modèle XS505Mv2 : 0,92 kg (2,03 lb)
	Modèle XS508Mv2 : 0,96 kg (2,12 lb)
Température de fonctionnement	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation

Support et communauté

Rendez-vous sur netgear.com/fr/support pour obtenir des réponses à vos questions et accéder aux derniers téléchargements.

Vous pouvez également consulter notre communauté NETGEAR pour obtenir de bons conseils sur community.netgear.com/fr.

Réglementation et aspects juridiques

Pour obtenir des informations concernant la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur netgear.com/fr/about/regulatory/.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

Ce produit est conçu et garanti pour une utilisation en intérieur uniquement. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Juin 2026

NETGEAR, Inc.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD



201-33254-01

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.