
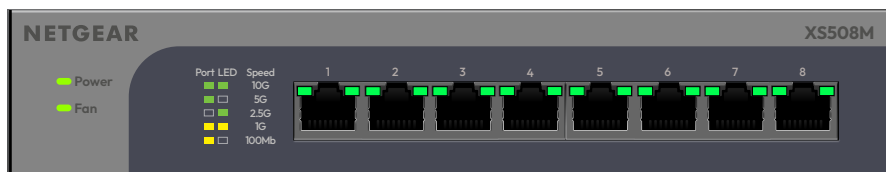


インストールガイド

10G/マルチギガ5ポート/8ポート アンマネージドスイッチ

XS505Mv2

XS508Mv2

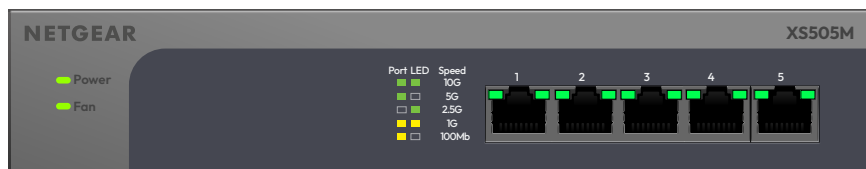

同梱物

- 10G/マルチギガ5ポート/8ポート アンマネージドスイッチ
- 電源アダプター
- 壁掛けキット
- ゴム足
- ドキュメントのダウンロードに関する小冊子


1.スイッチの登録

保証の有効化とサポートには製品登録が必要です。詳細については、netgear.com/jp/about/warranty/ を参照してください。

1. インターネットに接続可能なPCまたはモバイルデバイスから、my.netgear.com にアクセスします。
2. NETGEARアカウントにログインします。
NETGEARアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成できます。
[登録済み製品] ページが表示されます。
3. 左側のメニューから、**[新しい製品の登録]** を選択します。
4. **[シリアル番号]** フィールドに、スイッチのシリアル番号を入力します。
シリアル番号の長さは13桁です。スイッチのラベルに印字されています。
5. **[購入日]** メニューから、スイッチを購入した日付を選択します。
6. **[登録]** ボタンをクリックします。
スイッチがNETGEARアカウントに登録されます。
NETGEARアカウントのメールアドレスに確認メールが送信されます。

2.スイッチの接続

ネットワークの構成例

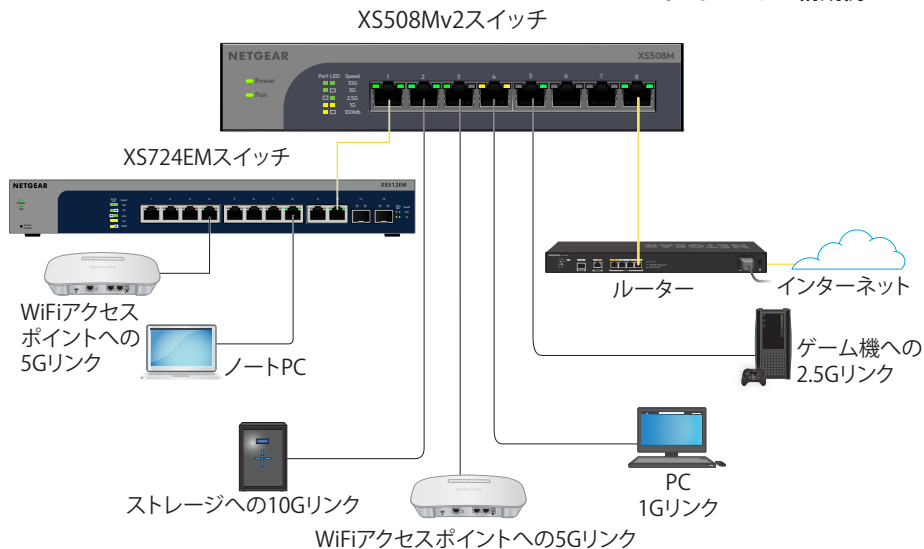

警告: 本スイッチを屋外のケーブルやデバイスに接続する前に、kb.netgear.com/ja/000057103/ で安全性および保証に関する情報を確認してください。

メモ: 1G、2.5G、および5G接続の場合は、RJ45コネクタ付きのカテゴリ5e (Cat 5e) 以上のLANケーブルを使用します。10G接続には、カテゴリ6a (Cat 6a) 以上のケーブルを使用します。5Gおよび10Gのアプリケーションには、カテゴリ6a U/FTPケーブルの使用を推奨します。

本スイッチは、屋内専用です。屋外にあるデバイスに接続する場合は、屋外デバイスを適切に接地し、サージ保護を行う必要があります。また、スイッチと屋外デバイスの間の配線にイーサネットサージ保護装置を取り付ける必要があります。上記を行わない場合、スイッチが損傷するおそれがあります。

3.LEDの確認

電源コードをスイッチに接続し、コンセントに差し込みます。各LEDが示す状態は以下の表のとおりです。

LED	説明
電源	 緑点灯: スwitchに電源が入っており、正常に動作しています。  消灯: スwitchに電源が入っていません。
ファン	 消灯: ファンが正常に動作しています。  黄色点灯: ファンをチェックしてください。
イーサネット ポートLED	  緑: 10Gでリンクしています。両側のポートのLEDが緑に点滅している場合は、このポートで通信が発生していることを示します。   左側のLEDが消灯、右側のLEDが緑点灯: 5Gでリンクしています。右側のLEDが緑に点滅している場合は、このポートで通信が発生していることを示します。   左側のLEDが緑点灯、右側のLEDが消灯: 2.5Gでリンクしています。左側のLEDが緑色に点滅している場合は、このポートで通信が発生していることを示します。   黄: ポートが1Gまたは100Mでリンクしています。   消灯: ポートでリンクが検出されません。

壁への設置方法

付属する壁掛けキットを使用します。

1. スwitchの底面にある2つの取り付け穴の場所を確認します。
2. スwitchを設置する壁面に、取り付け穴に合うようにドリルで穴を2か所開けます。
2つの取り付け穴の中心と中心は、75 mm離れている必要があります。
3. 付属のアンカーを壁面に挿入し、2番のプラスドライバーでネジを固定します。
底面の穴にネジの頭を挿入できるように、各ネジを壁面から約4 mm出した状態にしておきます。

✕モ: これらのネジは直径6.5 mm、長さ16 mmです。

仕様

項目	仕様
ネットワーク インターフェイス	XS505Mv2: 100M、1G、2.5G、5G、10Gをサポートする10G/マルチギガビットイーサネットRJ-45ポート x 5
	XS508Mv2: 100M、1G、2.5G、5G、10Gをサポートする10G/マルチギガビットイーサネットRJ-45ポート x 8
最大消費電力	XS505Mv2: 26.103 W
	XS508Mv2: 38.971 W
サイズ (H x W x D)	40 x 210 x 140 mm
重さ	XS505Mv2: 0.92 kg
	XS508Mv2: 0.96 kg
動作保証温度	0～50℃
動作保証湿度	相対湿度10～90%、結露なきこと

サポートとコミュニティ

不明点がある場合や最新版のダウンロードについては、netgear.com/jp/support/にアクセスしてください。

また、NETGEARコミュニティ (<https://community.netgear.com/jp>) で役立つアドバイスを提供しています。

法規制とコンプライアンス

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、次のURLをご参照ください：
<https://www.netgear.com/jp/about/regulatory/>

本製品をお使いになる前に、必ず規制遵守情報をご参照ください。

本製品は、屋内使用専用であり、屋内で使用する場合のみ保証の対象となります。
本製品は屋外ではご使用になれません。

2026年6月



201-33271-01

NETGEAR®

ネットギアジャパン合同会社

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEARの商標です。その他の商標またはロゴは参照目的のためにのみ使用されています。