
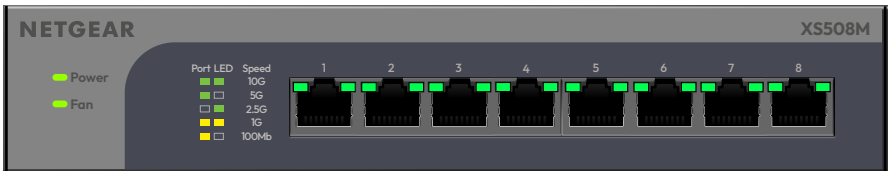


설치 가이드

5포트 또는 8포트 10기가비트/멀티 기가비트 이더넷 언매니지드 스위치

모델 XS505Mv2

모델 XS508Mv2

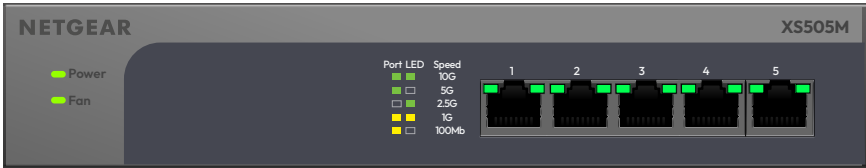

구성 물품

- 5포트 또는 8포트 10G 멀티 기가비트 이더넷 언매니지드 스위치
- 전원 어댑터(지역에 따라 다름)
- 벽면 장착 키트
- 고무 패드
- 안내서


1. 스위치 등록

보증 활성화 및 지원을 받으려면 등록이 필요합니다. 자세한 정보는 netgear.com/kr/about/warranty/에서 확인하십시오.

1. 인터넷에 연결된 컴퓨터 또는 모바일 장치에서 my.netgear.com에 방문하십시오.
2. NETGEAR 계정으로 로그인합니다.
NETGEAR 계정이 없는 경우 계정을 만들 수 있습니다.
내 등록 제품 페이지가 표시됩니다.
3. 왼쪽 메뉴에서 **REGISTER NEW PRODUCT**(새 제품 등록)를 선택합니다.
4. **SERIAL NUMBER**(시리얼번호) 필드에 스위치의 시리얼번호를 입력합니다.
시리얼번호는 13자리입니다. 스위치 라벨에 인쇄되어 있습니다.
5. **PURCHASE DATE**(구입 날짜) 메뉴에서 스위치를 구입한 날짜를 선택합니다.
6. **REGISTER**(등록) 버튼을 클릭합니다.
스위치가 NETGEAR 계정에 등록되었습니다.
확인 이메일이 NETGEAR 계정 이메일 주소로 전송됩니다.

2. 스위치 연결하기

연결 예시

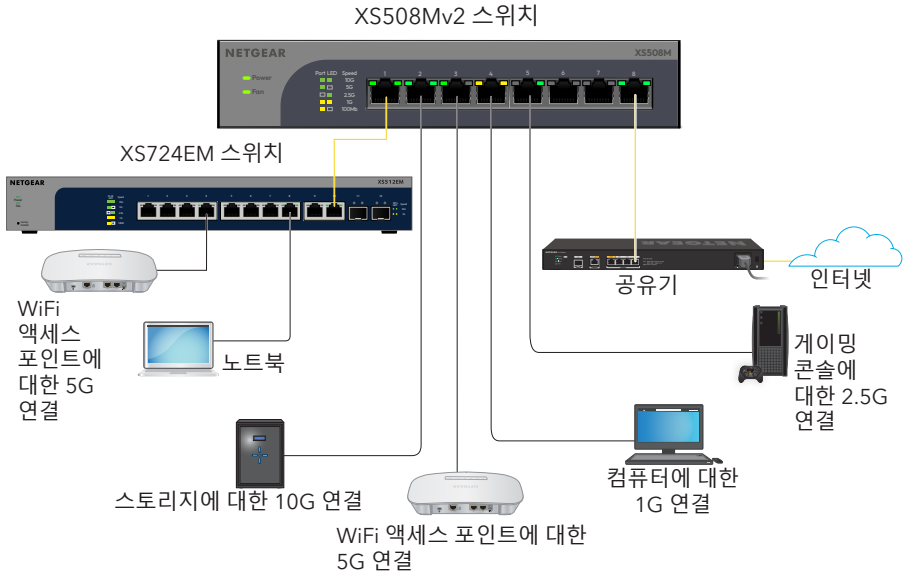

경고: 이 스위치를 야외 케이블 또는 장치에 연결하기 전에 kb.netgear.com/ko/000057103 페이지를 참조하여 안전 및 보증 정보를 확인하십시오.

참고: 1G, 2.5G, 5G 연결은 RJ-45 커넥터로 종단된 Category 5e(Cat 5e) 이상 등급의 이더넷 케이블을 사용하십시오. 10G 연결은 Category 6a(Cat 6a) 이상의 케이블을 사용하십시오. 5G 및 10G 응용 분야의 경우 Category 6a U/FTP 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

이 스위치는 실내용으로 설계되었습니다. 이 스위치를 외부에 있는 장치에 연결하려면 외부 장치를 올바르게 접지하고 서지 보호 처리해야 하며, 스위치와 야외 장치 사이에 이더넷 서지 보호기를 직렬로 설치해야 합니다. 이렇게 하지 않을 경우 스위치가 손상될 수 있습니다.

3. LED 상태 확인

전원 코드를 스위치에 연결하고 전기 콘센트에 꽂으면 LED가 상태를 표시합니다.

LED	설명
전원	 녹색 점등: 스위치가 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.  꺼짐: 스위치가 전원에 연결되지 않았습니다.
팬	 꺼짐: 팬이 정상적으로 작동합니다.  노란색 점등: 팬을 확인하십시오.
이더넷 포트 LED	  녹색: 10G 연결. 두 포트가 녹색으로 점멸하면 이 포트에 트래픽 활동이 있는 것입니다.   왼쪽 LED 꺼짐, 오른쪽 LED 녹색: 5G 연결. 오른쪽 LED가 녹색으로 점멸하면 이 포트에 트래픽 활동이 있는 것입니다.   왼쪽 LED 녹색, 오른쪽 LED 꺼짐: 2.5G 연결. 왼쪽 LED가 녹색으로 점멸하면 이 포트에 트래픽 활동이 있는 것입니다.   노란색: 이 포트에 1G 또는 100M가 연결되었습니다.   꺼짐: 이 포트에서 링크가 감지되지 않습니다.

스위치를 벽에 장착

동봉된 벽면 장착 나사를 사용하는 것이 좋습니다.

- 스위치 하단 패널에서 2개의 장착 구멍을 찾습니다.
- 스위치를 장착할 벽에 2개의 장착 구멍을 표시하고 드릴로 뚫습니다.
2개의 장착 구멍은 중앙에서 중앙까지 75mm(2.95인치) 간격을 두어야 합니다.
- 제공된 앵커를 벽에 끼우고 나사를 2번 Phillips 드라이버로 조입니다.
바닥 패널의 구멍에 나사를 삽입할 수 있도록 각 나사가 벽에서 약 4mm(0.125인치) 돌출되도록 합니다.

참고: 이 나사는 직경 6.5mm, 길이 16mm입니다.

사양

특성	사양
네트워크 인터페이스	모델 XS505Mv2: 100M, 1G, 2.5G, 5G, 10G를 지원하는 다섯 개의 10G/멀티기가비트 이더넷 RJ-45 포트
	모델 XS508Mv2: 100M, 1G, 2.5G, 5G, 10G를 지원하는 여덟 개의 10G/멀티기가비트 이더넷 RJ-45 포트
최대 전력 소비	모델 XS505Mv2: 26.103W
	모델 XS508Mv2: 38.971W
크기(H x W x D):	40 x 210 x 140mm(1.57 x 8.27 x 5.51인치)
무게	모델 XS505Mv2: 0.92kg(2.03lb)
	모델 XS508Mv2: 0.96kg(2.12lb)
작동 온도	0~50°C(32~122°F)
작동 습도	상대 습도 10%~90%, 비응축

지원

자세한 제품 문의는 넷기어 고객센터를 통해 지원받으실 수 있습니다. 넷기어
고객지원 센터: 080-822-0262 (수신자부담)

규제 및 법률

KC 적합인증 정보는 국립전파연구원
(https://www.rra.go.kr/ko/license/A_c_search.do)에서 확인하실 수 있습니다.

2026년 6월

NETGEAR, Inc.



201-33272-01

© NETGEAR, Inc., NETGEAR 및 NETGEAR 로고는
NETGEAR, Inc의 상표입니다. NETGEAR 상표가 아닌 경우
참조용으로만 사용됩니다.