

# Installatie

NETGEAR®

## N150 WiFi DSL-modemrouter—Basiseditie

Model D500

## N300 WiFi DSL-modemrouter—Basiseditie


Model D1500

## Inhoud van de verpakking




Modemrouter  
(N300 afgebeeld)


ADSL-microfilter  
(verschilt per regio)



Telefoonkabel



Ethernet-kabel

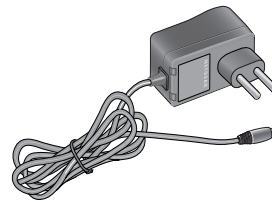

Netvoedingsadapter  
(verschilt per regio)

### 1. Verbind de modemrouter met internet.

U kunt de modemrouter rechtstreeks aansluiten op een DSL-service of op een kabel-/glasvezelmodem.

#### De modemrouter aansluiten op een DSL-service:

- Installeer een ADSL-microfilter tussen de telefoonlijn en de telefoon.
- Gebruik een telefoonkabel om het microfilter aan te sluiten op de grijze ADSL-poort van de modemrouter.


Raadpleeg de andere zijde van deze installatiehandleiding voor meer informatie over aansluiten op een DSL-service.

#### De modemrouter aansluiten op een kabel- of glasvezelmodem:

Gebruik een Ethernet-kabel om de kabel- of glasvezelmodem aan te sluiten op de gele LAN2/WAN-poort op de modemrouter.

### 2. Schakel de modemrouter in.

Sluit de netvoedingsadapter aan op de modemrouter en steek de stekker in het stopcontact.


Wacht tot het netvoedingslampje  groen brandt.

Druk op de **aan-uitknop** als het netvoedingslampje niet brandt.

DSL-internet



Kabel- of glasvezelinternet

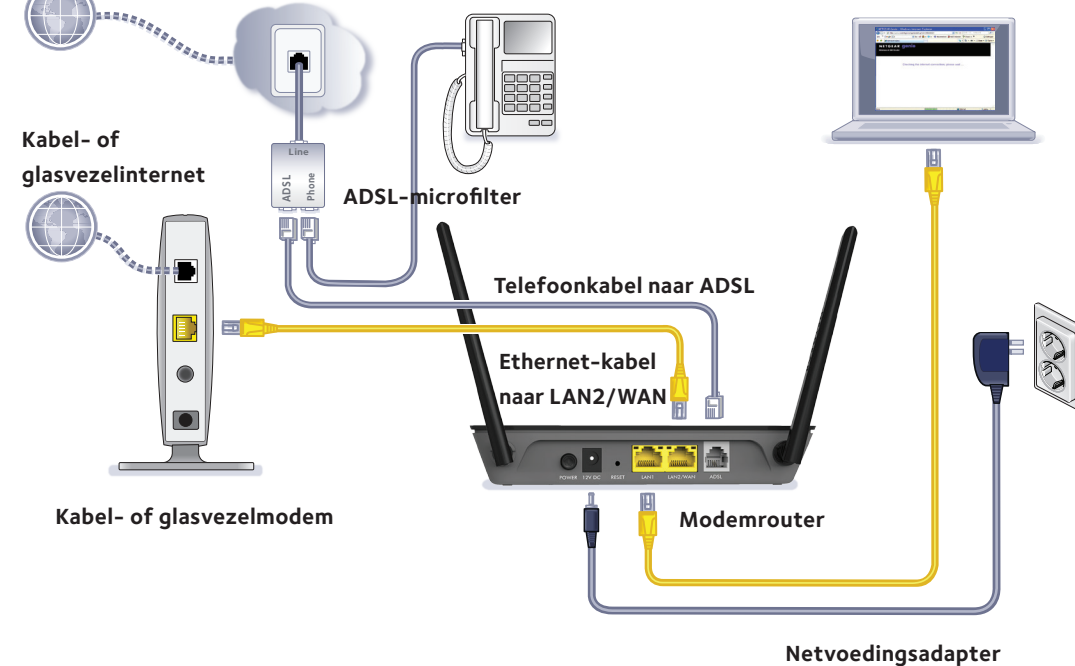

### 3. Sluit een computer aan.

Gebruik een Ethernet-kabel om uw computer aan te sluiten op een gele Ethernet-poort op de modemrouter.

U kunt ook WiFi gebruiken om verbinding te maken. Gebruik voor verbinding met WiFi de WiFi-netwerknaam en het wachtwoord op het productetiket.

### 4. Meld u aan bij de modemrouter.

Start een webbrowser. NETGEAR genie wordt weergegeven.

Indien u genie niet ziet, doet u het volgende:

Voer in het adresveld van de webbrowser **www.routerlogin.net** in. Voer als gebruikersnaam **admin** en als wachtwoord **password** in wanneer u naar deze gegevens wordt gevraagd.

### 5. Als u de modemrouter in stap 1 hebt aangesloten op een kabel- of glasvezelmodem, wijzigt u de standaard verbindingmethode naar NETGEAR genie.

- Selecteer **ADVANCED > Setup > WAN Setup** (GEAVANCEERD > Instellen > WAN instellen).
- Selecteer in het menu **WAN Preference** (WAN-voorkeur) **Must use Ethernet WAN** (Moet Ethernet WAN gebruiken).
- Klik op de knop **Apply** (Toepassen).

## Informatie voor DSL-service

U kunt rechtstreeks aansluiten op een DSL-lijn of een glasvezel-/kabelmodem.

Als u aansluit op een DSL-lijn, controleer dan of uw DSL-service actief is voordat u de modemrouter installeert. U hebt de volgende informatie nodig om uw DSL-modem te installeren en verbinding te maken met internet:

- **DSL-gebruikersnaam en wachtwoord.** Deze gegevens vindt u in de welkomstbrief van uw DSL-internetprovider die u ontvangt wanneer u een abonnement op de DSL-service neemt. Noteer de accountnaam en het wachtwoord van uw DSL-internetserviceaccount.
- **Uw telefoonnummer of DSL-accountnummer.** Als u geen spraakservice hebt, kunt u uw DSL-accountnummer gebruiken in plaats van een telefoonnummer.


Als u uw DSL-gebruikersnaam en wachtwoord niet weet of niet kunt vinden, bel dan uw DSL-internetprovider. Geef toelichting wanneer u contact opneemt met uw DSL-internetprovider. U kunt bijvoorbeeld zeggen, "Ik heb mijn gebruikersnaam en wachtwoord voor de DSL-service nodig. Kunt u mij helpen?"

**Opmerking:** Als uw provider aangeeft geen ondersteuning te bieden voor services van NETGEAR, dan zegt u dat u niet om ondersteuning vraagt, alleen om de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de DSL-service.

## Verbinding maken met het WiFi-netwerk van de modemrouter

Uw computer of WiFi-apparaat (zoals een smartphone of gameconsole) verbinden met het WiFi-netwerk van uw modemrouter:

1. Open het softwarehulpprogramma waarmee u de WiFi-verbindingen beheert op de computer of het WiFi-apparaat dat u met de modemrouter wilt verbinden.  
Dit hulpprogramma zoekt naar alle draadloze netwerken in uw omgeving.
2. Zoek en selecteer de WiFi-netwerknnaam (SSID) van uw modemrouter.  
De SSID staat op het productetiket.
3. Voer het wachtwoord van de modemrouter in (of uw eigen wachtwoord als u dit hebt veranderd) en klik op de knop **Connect** (Verbinden).  
U vindt het wachtwoord op het productetiket.
4. Herhaal stap 1 tot en met 3 om andere computers of WiFi-apparaten toe te voegen.

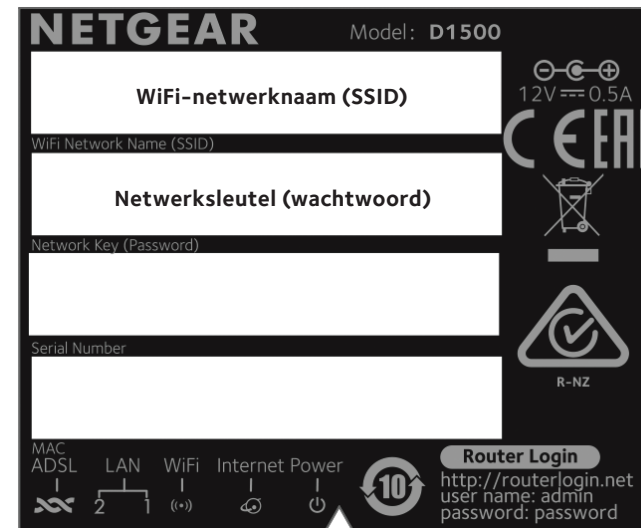

## WiFi-netwerknnaam en wachtwoord

Dit product heeft een unieke WiFi-netwerknnaam (SSID) en netwerksleutel (wachtwoord). Voor elk apparaat wordt een unieke standaard-SSID en een uniek standaardwachtwoord gegenereerd (zoals een serienummer) om uw draadloze beveiliging te optimaliseren. Deze informatie vindt u op het productetiket.

NETGEAR raadt aan de vooraf ingestelde WiFi-instellingen te gebruiken, omdat u dan het routeretiket kunt controleren als u ze vergeet. Wanneer u wilt, kunt u ze met NETGEAR-genie wijzigen. Schrijf in dat geval de nieuwe WiFi-instellingen op en bewaar ze op een veilige plaats.

## Ondersteuning

Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product.

Zoek nadat u uw apparaat hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren op <https://my.netgear.com>. Registreer uw product om de telefonische ondersteuning van NETGEAR te kunnen gebruiken. NETGEAR raadt aan dat u het product registreert via de website van NETGEAR.

Ga naar <http://support.netgear.com> voor productupdates en ondersteuning via internet. NETGEAR raadt aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van de officiële NETGEAR ondersteuningsbronnen.

Deze installatiehandleiding is in meerdere talen beschikbaar en ook de gebruikershandleiding kunt u online raadplegen op <http://downloadcenter.netgear.com> of via een koppeling in de gebruikersinterface van het product.

De huidige EU-conformiteitsverklaring vindt u op [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/). Voor informatie over de naleving van wettelijke voorschriften gaat u naar <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de stroomtoevoer aansluit.

Alleen voor binnenshuis. Verkrijgbaar in alle lidstaten van de EU, EFTA en in Zwitserland.

NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. © NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.



Augustus 2014

NETGEAR, Inc.  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, Verenigde Staten