

# Installazione

NETGEAR®

## Modem router WiFi DSL N150 - Edizione di base

Modello D500

## Modem router WiFi DSL N300 - Edizione di base


Modello D1500

## Contenuto della confezione




Modem router  
(N300 nella figura)


Microfiltro ADSL (varia a seconda dell'area geografica)



Cavo telefonico



Cavo Ethernet



Alimentatore (varia a seconda dell'area geografica)

### 1. Collegare il modem router a Internet.

È possibile collegare il modem router a un servizio DSL oppure a un modem via cavo o a fibra.

#### Per collegare il modem router a un servizio DSL:

- Installare un microfiltro ADSL tra la linea telefonica e il telefono.
- Utilizzare un cavo telefonico per collegare il microfiltro alla porta ADSL grigia sul modem router.

Per ulteriori informazioni sul collegamento a un servizio DSL, vedere l'altro lato di questa guida all'installazione.

#### Per collegare il modem router a un modem via cavo o a fibra:

Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il modem via cavo o a fibra alla porta LAN2/WAN gialla sul modem router.

### 2. Accendere il modem router.

Collegare l'alimentatore al modem router e a una presa di corrente.


Attendere che il LED di alimentazione  si illumini in verde.

Se il LED di alimentazione non si accende, premere il pulsante di **alimentazione**.

Internet DSL



Internet via cavo o a fibra

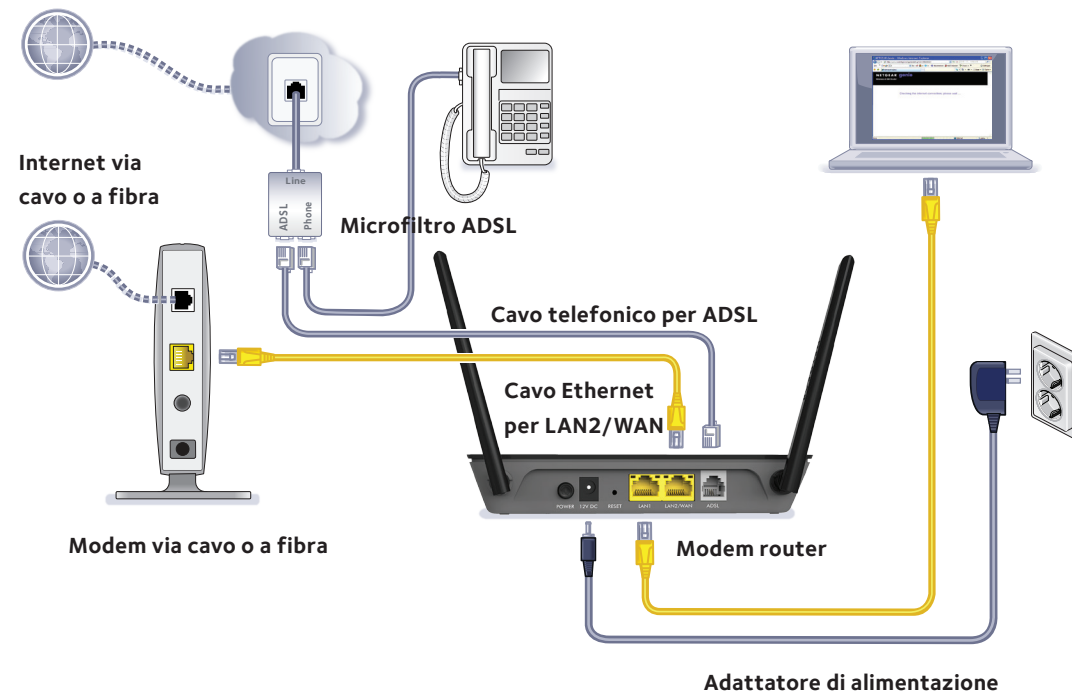

### 3. Collegare un computer.

Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer a una porta Ethernet gialla sul modem router.

È inoltre possibile utilizzare la funzione WiFi per la connessione. Per connettersi tramite WiFi, utilizzare il nome rete e la password WiFi indicati sull'etichetta del prodotto.

### 4. Accedere al modem router.

Avviare un browser Web. Viene visualizzata la schermata di Netgear genie.

Se non si riesce a visualizzare la schermata genie:

Nel campo dell'indirizzo del browser Web, immettere **www.routerlogin.net**. Quando richiesto, immettere **admin** come nome utente e **password** come password.

### 5. Se nel passaggio 1 il modem router è stato collegato a un modem via cavo o a fibra, modificare il metodo di connessione predefinito in Netgear genie.

- Selezionare **ADVANCED (AVANZATE) > Setup (Configurazione) > WAN Setup (Configurazione WAN)**.
- Nel menu **WAN Preference (Preferenze WAN)**, selezionare **Must use Ethernet WAN (Utilizza WAN Ethernet)**.
- Fare clic sul pulsante **Apply (Applica)**.

## Informazioni sul servizio DSL

È possibile connettersi direttamente a una linea DSL o a un modem a fibra/via cavo.

Se ci si connette a una linea DSL accertarsi che il servizio DSL sia attivato prima di installare il modem router. Per l'installazione del modem DSL e la connessione a Internet sono necessarie le informazioni elencate di seguito:

- **Nome utente e password DSL.** Queste informazioni sono incluse nella lettera di benvenuto che l'ISP DSL invia agli utenti al momento della registrazione al servizio. Annotare il nome utente e la password dell'account del servizio Internet DSL.
- **Numero di telefono o numero dell'account DSL.** Se il servizio voce non è attivo, è possibile utilizzare il numero dell'account DSL al posto del numero di telefono.


Se non si conosce o non si riesce a individuare il proprio nome utente e la password DSL, contattare il provider di servizi Internet DSL. È necessario essere precisi quando si contatta il provider di servizi Internet DSL. Ad esempio, si potrebbe dire, "Mi occorre il nome utente e la password del servizio DSL. Mi potete aiutare?"

**Nota:** se il provider non fornisce assistenza per i servizi NETGEAR, chiedere soltanto il nome utente e la password DSL e non richiedere alcun tipo di assistenza tecnica.

## Accesso alla rete WiFi del modem router

Per collegare il computer o il dispositivo WiFi (ad esempio uno smartphone o un dispositivo di gioco) alla rete WiFi del modem router:

1. Aprire l'utilità del software che gestisce le connessioni WiFi sul computer o sul dispositivo wireless che si desidera collegare al modem router. L'utilità esegue una ricerca per rilevare tutte le reti wireless presenti nell'area.
2. Individuare e selezionare il nome della rete WiFi del modem router (SSID).  
Il nome SSID si trova sull'etichetta del prodotto.
3. Immettere la password preimpostata (o la password personalizzata se è stata modificata) del modem router e fare clic sul pulsante **Connect** (Connetti).  
La password si trova sull'etichetta del prodotto.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri computer o dispositivi WiFi.

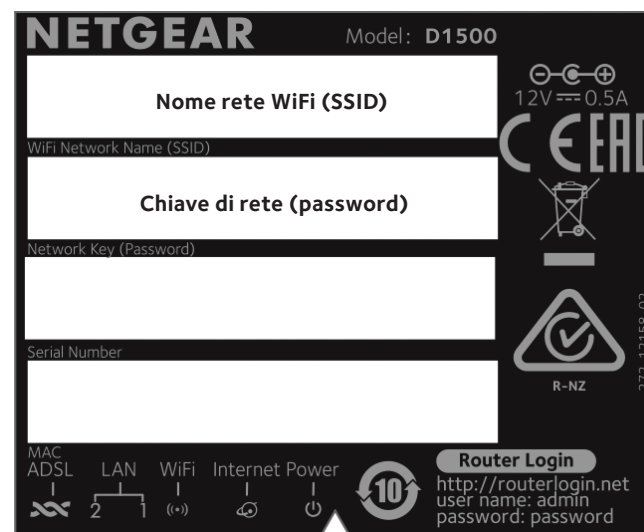

## Nome rete e password WiFi

Il presente prodotto dispone di un nome di rete WiFi (SSID) e di una chiave di rete (password) univoci. Il nome SSID e la password predefiniti vengono generati in modo univoco per ciascun dispositivo, come per un numero seriale, in modo da proteggere e ottimizzare la sicurezza wireless. Queste informazioni si trovano sull'etichetta del prodotto.

NETGEAR consiglia di utilizzare le impostazioni WiFi preimpostate, poiché è possibile fare riferimento all'etichetta del router nel caso in cui venissero dimenticate. Se lo si desidera, NETGEAR genie consente di modificare tali impostazioni. In tal caso, annotare le nuove impostazioni WiFi e riportarle in un luogo sicuro.

## Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR.

Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero seriale riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo <https://my.netgear.com>. La registrazione del prodotto è necessaria per poter utilizzare il servizio di assistenza telefonica di NETGEAR. NETGEAR consiglia di registrare il prodotto dal sito Web di NETGEAR.

Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono disponibili alla pagina <http://support.netgear.com>. NETGEAR consiglia di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

È possibile consultare questa guida all'installazione in diverse lingue e ottenere il manuale utente online all'indirizzo <http://downloadcenter.netgear.com> o tramite un collegamento disponibile nell'interfaccia utente del prodotto.

Per consultare la Dichiarazione di conformità UE, visitare la pagina [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/). Per ulteriori informazioni sulla conformità normativa, visitare il sito Web <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

Solo per uso in ambienti interni. Valido per la vendita in tutti i paesi membri dell'UE, gli stati EFTA e la Svizzera.



201-18017-02

Agosto 2014

NETGEAR, Inc.  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, Stati Uniti

NETGEAR, il logo NETGEAR e Connect with Innovation sono marchi commerciali e/o marchi registrati di NETGEAR, Inc. e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. © NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati.