NETGEAR®

Installationsanleitung

ProSAFE® FS116Pv2 16-Port 10/100 Desktop-Switch mit 8 PoE-Ports

Schritt 1. Anschließen der Geräte

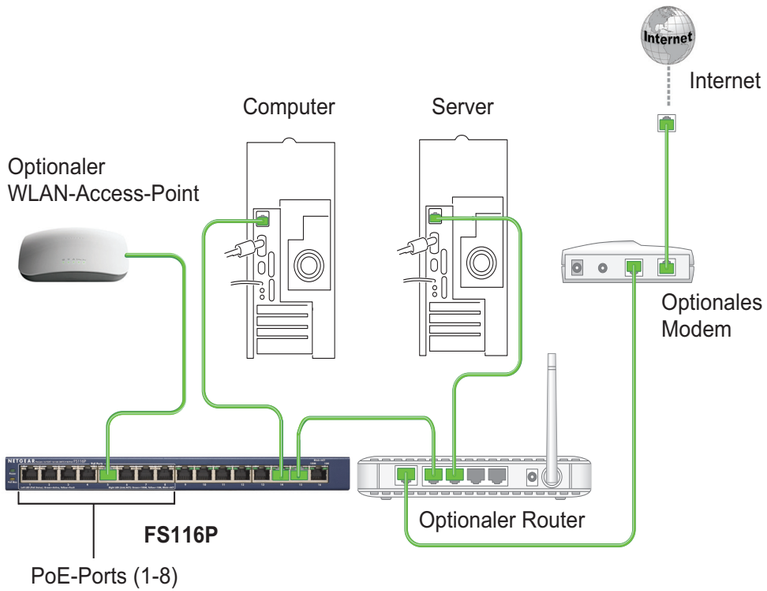

Schritt 2. Strom anschließen

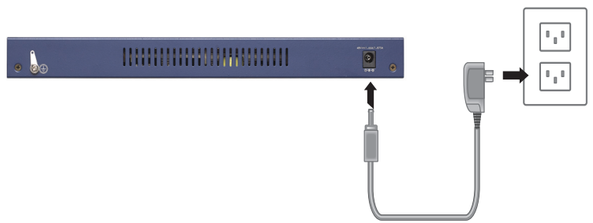

Schritt 3. Status prüfen

Power LED

- Ein
- Aus

Kein PoE verwendet (aus) LED

- Es sind weniger als 7 W PoE-Strom verfügbar.
- Die PoE MAX-LED war in den letzten 2 Minuten aktiv.
- Die PoE-Ports arbeiten normal. (aus)

Port 1-8 linke LEDs

- PoE wird verwendet
- PoE-Fehler
- PoE wird nicht verwendet (aus)

Port 1-8 rechte LEDs

- 100 Mbps Verbindung
- 10 Mbps Verbindung
- Aktivität (blinkt)
- Keine Verbindung (aus)

Port 9-16 LEDs

- 100 Mbps Verbindung (linke LED)
- 10 Mbps Verbindung (rechte LED)
- Aktivität (blinkt)
- Keine Verbindung (aus)

Technische Daten

Spezifikation	Beschreibung
Netzwerkschnittstelle	RJ-45-Stecker für 10BASE-T oder 100BASE-TX
Netzwerkkabel	Kategorie 5 (Kat 5), besser: Netzwerkkabel
Port	16
Netzteil	48 V bei 1,66 A/1,875 A Gleichstromeingang
Stromverbrauch	max. 80 W
PoE-Stromverbrauch	max. 70 W (alle PoE-Ports, Port 1 - Port 8), max. 15,4 W pro PoE-Port
Gewicht	0,85 kg (1,874 lbs)
Abmessungen (B x T x H)	286 mm x 102 mm x 27 mm 11,26 in. x 4,02 in. x 1,06 in.
Betriebstemperatur	0–40° C (32–104° F)
Luftfeuchtigkeit	10–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Elektromagnetische Verträglichkeit	CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A,
Sicherheitszertifikate	CB, CCC

Technischer Support

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NETGEAR entschieden haben.

Registrieren Sie Ihr Gerät nach der Installation unter *https://my.netgear.com*. Sie benötigen dazu die Seriennummer, die sich auf dem Etikett des Produkts befindet.

Die Registrierung ist Voraussetzung für die Nutzung des telefonischen Supports von NETGEAR. NETGEAR empfiehlt, das Gerät über die NETGEAR Webseite zu registrieren. Produkt-Updates und Support im Internet erhalten Sie unter *http://support.netgear.com*.

NETGEAR empfiehlt, nur die offiziellen NETGEAR Support-Stellen zu nutzen.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung finden Sie unter *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

201-17206-01

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA

Mai 2013

NETGEAR, das NETGEAR-Logo und Connect with Innovation sind Marken und/oder eingetragene Marken von NETGEAR, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. © NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten.