

## Support et communauté

Rendez-vous sur [www.netgear.fr/support](http://www.netgear.fr/support) pour obtenir des réponses à vos questions et accéder aux derniers téléchargements.

Vous pouvez également consulter notre communauté NETGEAR pour obtenir de bons conseils sur [community.netgear.com](http://community.netgear.com).

## Réglementation et aspects juridiques

Pour obtenir des informations concernant la conformité réglementaire, y compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur [netgear.com/fr/about/regulatory/](http://netgear.com/fr/about/regulatory/). Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

Applicable uniquement aux appareils 6 GHz : utilisez l'appareil en intérieur uniquement. L'utilisation d'appareils 6 GHz est interdite sur des plateformes pétrolières, à bord de voitures, trains, bateaux et avions. Exception : l'utilisation de cet appareil est autorisée à bord de grands avions lorsqu'ils volent à une altitude supérieure à 3 000 m. L'utilisation d'émetteurs dans les bandes 5,925-7,125 GHz est interdite pour le contrôle ou les communications avec des systèmes aériens de pilotage automatique.

**NETGEAR®**

## Démarrage rapide

**NIGHTHAWK®**

Adaptateur USB 3.0 WiFi 6  
sans fil AX1800  
Modèle A7500

## Contenu de la boîte



Adaptateur USB  
WiFi



Clé USB



201-31166-01

Novembre 2023

**NETGEAR, Inc.**  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134,  
Etats-Unis

**NETGEAR INTERNATIONAL LTD**  
Floor 6, Penrose Two,  
Penrose Dock, Cork,  
T23 YY09, Irlande

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.

## Étape 1 : copiez ou téléchargez le programme d'installation A7500

Branchez la clé USB fournie à votre ordinateur, puis copiez le programme d'installation A7500 (**A7500 Windows Installation Program V1.x.x.xxx\_x.x.xx.zip**) sur votre ordinateur. Après avoir copié le programme d'installation sur votre ordinateur, retirez la clé USB.


Plutôt que d'utiliser la clé USB, vous pouvez également vous rendre sur [netgear.com/A7500-download](https://netgear.com/A7500-download) et télécharger le programme d'installation A7500.

## Étape 2 : vérifiez que votre version Windows est à jour

Vérifiez que votre ordinateur exécute une version à jour de Windows 10 ou 11.

Pour en savoir plus sur la mise à jour Windows, consultez l'article Microsoft intitulé [Mettez à jour Windows](#).


## Étape 3 : insérez l'adaptateur

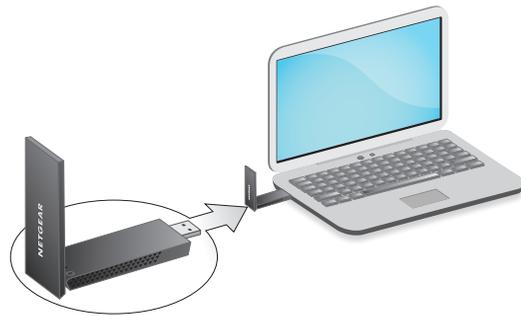

## Étape 4 : lancez le programme d'installation A7500

1. Cliquez avec le bouton droit sur le programme d'installation A7500 (**A7500 Windows Installation Program V1.x.x.xxx\_x.x.xx.zip**) que vous avez copié sur votre ordinateur précédemment, puis sélectionnez **Extract All** (Extraire tout).
2. Cliquez sur **Extract** (Extraire).
3. Double-cliquez sur **A7500 Windows Installation Program V1.x.x.xxx\_x.x.xx.exe** pour lancer le programme d'installation.

**REMARQUE :** Si une fenêtre User Account Control (Contrôle du compte utilisateur) apparaît et vous demande d'autoriser l'application à apporter des modifications à votre appareil, sélectionnez **Yes** (Oui).

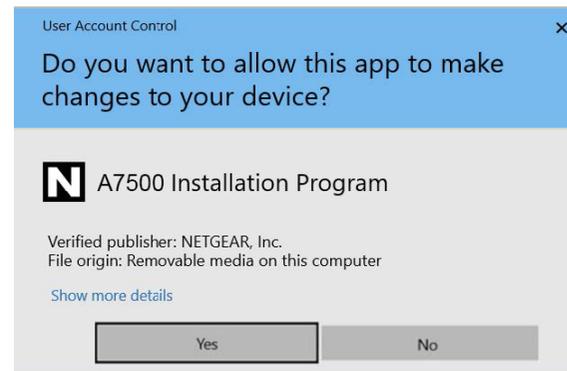

4. Suivez les étapes affichées à l'écran pour procéder à l'installation.

**REMARQUE :** Le programme d'installation vous offre la possibilité de désactiver les autres adaptateurs WiFi. Pour des performances optimales, nous vous recommandons de les désactiver.

5. Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour quitter l'assistant d'installation.

## Étape 5 : connexion à un réseau WiFi

1. Ouvrez les paramètres de réseau WiFi sur votre ordinateur en cliquant sur l'icône WiFi (📶) ou sur l'icône Pas d'accès à Internet (🌐) affichée en bas à droite de votre écran.

2. (Windows 11 uniquement) Cliquez sur **Manage Wi-Fi connections (>)** (Gérer les connexions WiFi (>)), en regard de l'icône WiFi.
  3. Sélectionnez le nom de votre réseau.
  4. Cliquez sur **Connect** (Se connecter).
  5. Saisissez la clé de sécurité du réseau (mot de passe WiFi).
  6. Cliquez sur **Next** (Suivant).
  7. Appuyez sur la touche **Echap** ou cliquez sur le bureau pour quitter les paramètres de réseau WiFi.
- Lorsque vous voyez le message « Connecté, sécurisé », l'installation est terminée.

## Étape 6 : enregistrez votre A7500

Scannez le code QR ou rendez-vous sur [netgear.com/register](https://netgear.com/register) pour enregistrer votre A7500 et recevoir les dernières mises à jour des pilotes et d'autres informations.

