

Supporto e Community

Andare su netgear.it/support/ per trovare le risposte alle domande e accedere agli ultimi download.

È possibile trovare utili consigli anche nella Community NETGEAR, alla pagina community.netgear.com/it.

Conformità normativa e note legali

Per informazioni sulla conformità alle normative, compresa la Dichiarazione di conformità UE, consulta il sito Web netgear.com/it/about/regulatory/. Prima di collegare l'alimentazione, consulta il documento relativo alla conformità normativa.

Può essere applicato solo ai dispositivi da 6 GHz: utilizzare il dispositivo solo in un ambiente al chiuso. L'utilizzo di dispositivi a 6 GHz è vietato su piattaforme petrolifere, automobili, treni, imbarcazioni e aeromobili; tuttavia il suo utilizzo è consentito su aerei di grandi dimensioni quando volano sopra i 3.000 metri di altezza. L'utilizzo di trasmettitori nella banda 5.925-7.125 GHz è vietato per il controllo o le comunicazioni con sistemi aerei senza equipaggio.

NETGEAR®

Avvio rapido

NIGHTHAWK®

AX1800 WiFi 6 wireless

Adattatore USB 3.0

Modello A7500

Contenuto della confezione



Adattatore USB
Wi-Fi



Chiavetta USB



201-31167-01

Novembre 2023

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 6, Penrose Two,
Penrose Dock, Cork,
T23 YY09, Ireland

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non-NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

Fase 1: Copiare o scaricare il file del programma di installazione A7500

Collegare la chiavetta USB in dotazione al computer, quindi copiare il file del programma di installazione A7500 (**A7500 Windows Installation Program V1.x.x.xxx_x.x.xx.zip**) sul computer. Dopo aver copiato il file del programma di installazione sul computer, rimuovere la chiavetta USB.


Aniché utilizzare la chiavetta USB, è possibile andare sul sito netgear.com/A7500-download e scaricare il programma di installazione A7500.

Fase 2: Verificare che Windows sia aggiornato

Verificare che nel computer in uso sia in esecuzione una versione aggiornata di Windows 10 o Windows 11.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento di Windows, consultare l'articolo di supporto [Aggiornare Windows](#).


Fase 3: Inserire l'adattatore

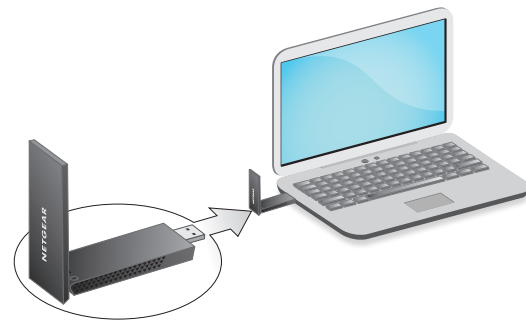

Fase 4: Eseguire il programma di installazione A7500

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file del programma di installazione A7500 (**A7500 Windows Installation Program V1.x.x.xxx_x.x.xx.zip**) precedentemente copiato sul computer e selezionare **Extract All** (Estrai tutto).
2. Fare clic su **Extract** (Estrai).
3. Fare doppio clic su **A7500 Windows Installation Program V1.x.x.xxx_x.x.xx.exe** per avviare il programma di installazione.

NOTA: se viene visualizzata una finestra User Account Control (Controllo account utente) che chiede se si desidera consentire all'applicazione di apportare modifiche al dispositivo, selezionare **Yes** (Sì).

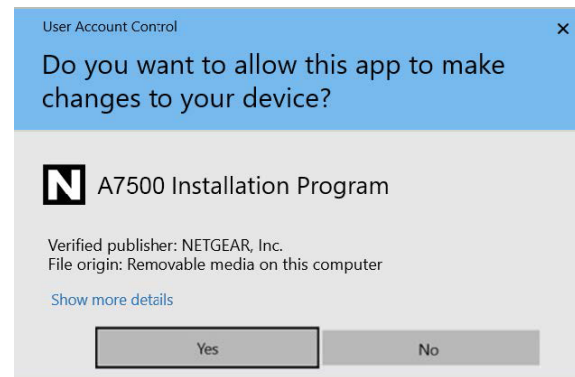

4. Seguire i passaggi visualizzati sullo schermo per completare l'installazione.

NOTA: il programma di installazione consente di disattivare gli altri adattatori Wi-Fi. Per ottenere le massime prestazioni, si consiglia di disattivare gli altri adattatori.

5. Fare clic su **Finish** (Fine) per uscire dalla procedura guidata dell'installazione.

Fase 5: Connettersi a una rete Wi-Fi

1. Aprire le impostazioni della rete Wi-Fi sul computer facendo clic con il tasto destro del mouse sull'icona Wi-Fi (📶) o sull'icona Nessun accesso a Internet (🌐) visualizzata nell'angolo inferiore destro della schermata.

2. Solo Windows 11: fare clic su **Manage Wi-Fi connections** (>), (Gestisci connessioni Wi-Fi) accanto all'icona del Wi-Fi.

3. Selezionare il nome della rete.
4. Fare clic su **Connect** (Connetti).

5. Digitare la chiave di protezione della rete (password del Wi-Fi).

6. Fare clic su **Next** (Avanti).

Quando viene visualizzato il messaggio "Connected, secured" (Connessa, protetta), la configurazione è completata.

7. Premere il tasto **Esc** o fare clic sul desktop per uscire dalle impostazioni della rete Wi-Fi.

Fase 6: Registrare l'A7500

Eseguire la scansione del codice QR o visitare la pagina netgear.com/register per registrare l'A7500 e ricevere gli ultimi aggiornamenti dei driver e altre informazioni.

