


インストールガイド

Insight アプリ&クラウド VPNルーター BR500

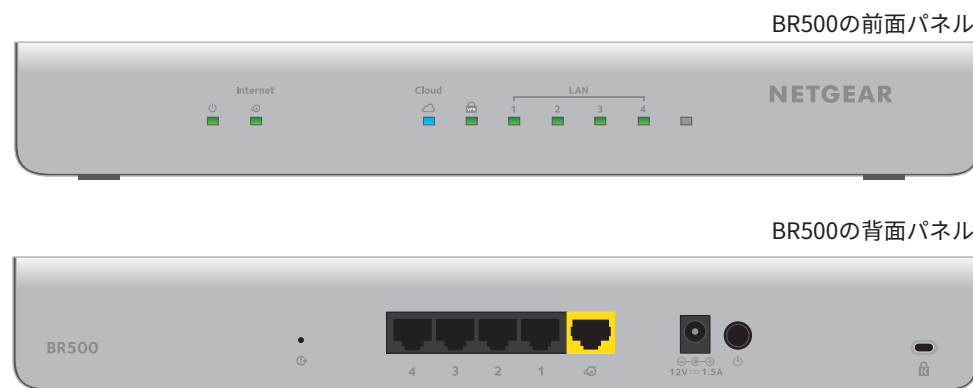


同梱物の確認

- Insight アプリ&クラウド VPNルーター
- 電源アダプター
- LANケーブル
- 壁掛けキット
- ラックマウントキット
- ゴム足(卓上設置用)
- インストールガイド


手順1：インターネットモデムに接続する

1. モデムの電源をオフにします。このとき、モデムは壁のインターネット回線の差し込み口に接続したままにします。
モデムでバッテリーバックアップ機能を使用している場合は、バッテリーを取り外します。
2. モデムとルーターの黄色のインターネットポートをLANケーブルで接続します。


メモ: モデムの代わりに、インターネットに接続された既存のLANを使用することもできます。その場合は、LANからルーターの黄色のインターネットポートにケーブルを接続します。詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。ユーザーマニュアルは downloadcenter.netgear.com からダウンロードできます。

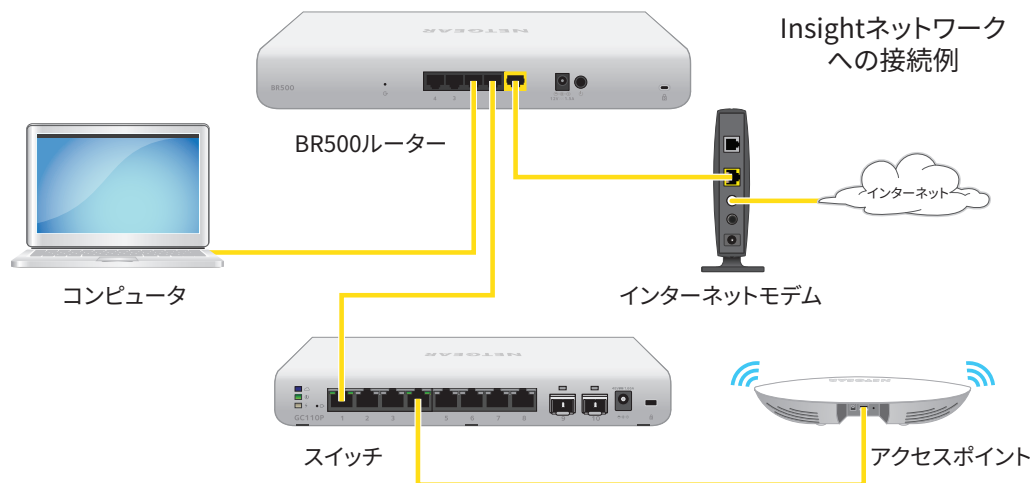

手順2：電源に接続する

1. モデムに電源コードを接続し、電源を入れます。
モデムでバッテリーバックアップ機能を使用している場合は、電源を入れる前にバッテリーを戻します。
2. ルーターを電源に接続します。
ルーターを電源に接続すると、前面パネルの電源LED  が緑色に点滅した後、緑色に点灯します。
電源LEDが点灯しない場合は、電源ボタンを押してください。

手順3：インターネット接続を設定する

1. インターネットサービスプロバイダー (ISP) の設定情報を確認します。
2. DHCPを使用してIPアドレスが自動的に取得されるようにPCを設定します。
3. PCとルーターのLANポートをLANケーブルで接続します。
LANポート1、2、3、4のいずれかを使用できます。PCは、ルーターからIPアドレスを受信します。
無線LANアクセスポイントを設定して、ルーターのLANポートに接続すると、ルーターに無線LANで接続することもできます。(ルーター自体には、無線LAN機能はありません。) 詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。
4. PCでWebブラウザを起動し、アドレス欄に「<http://www.routerlogin.net>」と入力します。
5. 入力画面が表示されたら、ユーザー名に「**admin**」、パスワードに「**password**」と入力します。
セットアップウィザードが起動します。
6. セットアップウィザードの手順に従って、インターネットに接続します。
メモ: インターネット接続を手動で設定する方法については、ユーザーマニュアルを参照してください。
ルーターがインターネットに接続されると、前面パネルのインターネットLED  が緑色に点灯します。

ルーターがインターネットに接続され、通常のルーターとして機能します。Insightネットワークでルーターを管理および監視する場合は、手順4に進みます。

手順4: Insightネットワークにルーターを追加する

NETGEAR Insightアプリを利用すると、モバイルデバイスからルーターの検出、設定、管理、監視ができます。このアプリでは、ローカル無線LAN接続またはモバイル接続でルーターにアクセスできます。有償のInsight PremiumまたはInsight Proの登録ユーザーは、Insightクラウドポータルにログインできます。クラウドポータルを利用すると、Windows PC、Mac、またはタブレットからルーターの設定、管理、監視を大画面で行うことができます。


Insightの詳細については、次のページを参照してください。

NETGEAR Insightアプリを使用して、ルーターをInsightネットワークに追加する

ルーターをインターネットに接続してInsightクラウドにアクセスすることで、そのルーターをInsightネットワークに追加できます。

1. iOSまたはAndroidモバイルデバイスで、アプリストアにアクセスし、「NETGEAR Insight」を検索してアプリをダウンロードします。
2. モバイルデバイスでNETGEAR Insightアプリを起動します。
3. NETGEARアカウントが未設定の場合、**[My NETGEARアカウントの作成]**をタップし、画面に表示される指示に従います。
4. NETGEARアカウントにログインするには、資格情報を入力して**[サインイン]**をタップします。
5. 接続したネットワークの名前と、ログイン用の管理者パスワードを入力します。このパスワードは今後このネットワークに追加されるすべてのInsight対応製品に適用されます。
6. **[次へ]** ボタンをタップします。
7. ルーターをアカウントに追加するには、次のいずれかのオプションを使用します。
 - ルーターが、無線LANアクセスポイントを通して、NETGEAR Insightアプリと同じ無線LANネットワークに接続されている場合は、ネットワークをスキャンして、Insightが検出したルーターをInsightアカウントに追加します。
 - ルーターがNETGEAR Insightアプリと同じ無線LANネットワークに接続されていない場合は、ルーターのラベルに記載された情報を使用して、次のいずれかの手順を実行します。
 - シリアル番号のバーコードをスキャンします。
 - QRコードをスキャンします。
 - シリアル番号を手動で入力します。

メモ: ルーターを電源およびアップリンクに接続するように求められる場合があります。すでに接続しているため、**[次へ]** ボタンをタップします。

NETGEAR Insightアプリがルーターを検出し、先ほどの手順5.で名前を付けたネットワークに登録します。Insightクラウドに接続されたルーターを登録すると、前面パネルのクラウドLED  が青色に点灯します。

これで、設定するルーターを選択して管理したり、NETGEAR Insightアプリを使用して後からルーターにアクセスし、設定を表示または変更したりすることができます。

NETGEAR Insight対応デバイスを既存のネットワークに接続する方法の詳細については、[kb.netgear.com/ja/000049380/](http://kb.netgear.com/ja/000049380)を参照してください。Insightの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。ユーザーマニュアルはnetgear.com/support/product/Insight.aspx#docsからダウンロードできます。

Insightにアクセスしてルーターを管理する

次のいずれかの方法でルーターを管理します。

- **モバイルデバイスからのクラウドアクセス:** 初期設定が完了すると、ルーターがインターネット接続のあるネットワーク上にあれば、Insightモバイルアプリを使用してクラウド経由でルーターにアクセスできます。
- **Insight Cloudポータル:** 有償のInsight PremiumまたはInsight Proの登録者ユーザーは、InsightクラウドポータルからInsightネットワークおよびデバイスのセットアップ、管理、および監視を行うことができます。<https://insight.netgear.com/#/login>にアクセスします。

サポート

NETGEAR製品をお選びいただきありがとうございます。www.netgear.jp/supportInfo/より製品の登録や弊社からのサポートの利用、最新版のダウンロードやユーザーマニュアルの入手、およびコミュニティへの参加が可能です。製品のサポートを受けるためには、ご購入後30日以内の製品登録が必要です。

EU適合宣言については、<http://kb.netgear.com/11621>を参照してください。

各種規格との適合に関する情報については、<http://www.netgear.com/about/regulatory/>を参照してください。

このデバイスは屋外で使用しないでください。このデバイスに屋外にあるケーブルやデバイスを接続する場合は、<https://kb.netgear.com/000057103>で安全および保証に関する情報をご確認ください。

本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。



201-23951-01

2018年7月

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEARの商標です。NETGEAR以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。