

# Installation

NETGEAR®

## Modem/routeur DSL WiFi N150 - Edition de base

Modèle D500

## Modem/routeur DSL WiFi N300 - Edition de base

Modèle D1500

## Contenu de l'emballage




Modem/routeur  
(modèle N300)


Microfiltre ADSL  
(en fonction des régions)



Câble téléphonique



Câble Ethernet



Adaptateur secteur  
(en fonction des régions)

### 1. Connectez le modem/routeur à Internet.

Vous pouvez connecter le modem/routeur à un service DSL ou à un modem câble/fibre.

#### Pour connecter le modem/routeur à un service DSL :

- Installez un microfiltre ADSL entre la ligne téléphonique et votre téléphone.
- A l'aide d'un câble téléphonique, reliez le microfiltre au port ADSL gris du modem/routeur.

Pour plus d'informations sur la connexion à un service ADSL, reportez-vous au verso de ce guide d'installation.

#### Pour connecter le modem/routeur à un modem câble/fibre :

Reliez le modem câble/fibre au port jaune LAN2/WAN (réseau local 2/WAN) du modem/routeur avec un câble Ethernet.

### 2. Mettez le modem/routeur sous tension.

Connectez l'adaptateur secteur au modem/routeur et branchez-le à une prise électrique.

Attendez que le voyant d'alimentation  passe au vert.

Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton **Power On/Off** (Alimentation).

Internet DSL



Connexion Internet câble/fibre



Modem câble/fibre




Câble téléphonique vers ADSL

Câble Ethernet vers LAN2/WAN

Modem/routeur

Adaptateur secteur

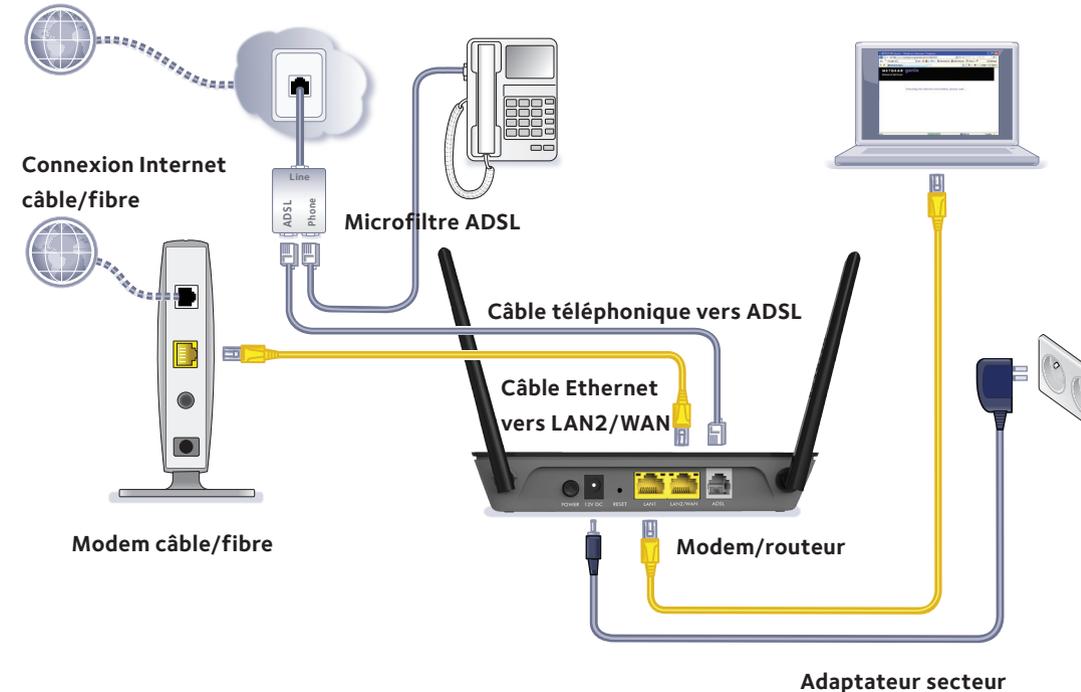

### 3. Connectez un ordinateur.

Reliez votre ordinateur à un port Ethernet jaune du modem/routeur avec un câble Ethernet.

Vous pouvez également vous connecter via WiFi. Pour vous connecter en WiFi, utilisez le nom de réseau et le mot de passe WiFi figurant sur l'étiquette du produit.

### 4. Connectez-vous au modem/routeur.

Lancez un navigateur. L'assistant Netgear genie s'affiche.

Si vous ne voyez pas l'assistant genie :

Dans le champ d'adresse du navigateur, saisissez **www.routerlogin.com**. Lorsque vous y êtes invité, saisissez **admin** comme nom d'utilisateur et **password** comme mot de passe.

### 5. Si vous avez connecté le modem/routeur à un modem câble/fibre à l'étape 1, modifiez le mode de connexion par défaut dans Netgear genie.

- Sélectionnez **ADVANCED > Setup > WAN Setup** (Avancé > Configuration > Configuration WAN).
- Dans le menu **WAN Preference** (Préférence WAN), sélectionnez **Must use Ethernet WAN** (Doit utiliser le WAN Ethernet).
- Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer).

## Service DSL : informations requises

Vous pouvez vous connecter directement à une ligne DSL ou à un modem câble/fibre.

Si vous choisissez de vous connecter à une ligne DSL, assurez-vous que votre service DSL est actif avant d'installer le modem/routeur. Vous avez besoin des informations ci-dessous pour installer votre modem DSL et vous connecter à Internet :

- **Nom d'utilisateur et mot de passe DSL.** Ces informations sont indiquées dans la lettre de bienvenue envoyée par votre fournisseur d'accès DSL lors de votre inscription au service. Notez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Internet DSL.
- **Votre numéro de téléphone ou numéro de compte DSL.** Si votre abonnement n'inclut pas de service de téléphonie, vous pouvez utiliser votre numéro de compte DSL à la place d'un numéro de téléphone.


Si vous ne connaissez pas votre nom d'utilisateur et votre mot de passe DSL ou si vous ne parvenez pas à les retrouver, contactez votre fournisseur d'accès Internet DSL. Soyez précis lorsque vous vous adressez à votre fournisseur d'accès Internet DSL. Vous pouvez par exemple dire : « J'ai besoin de mon nom d'utilisateur et de mon mot de passe DSL. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi ? »

**Remarque :** si votre fournisseur déclare ne pas fournir d'assistance pour les services NETGEAR, dites-lui que vous avez seulement besoin de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe DSL, et non d'une assistance technique.

## Connexion au réseau WiFi du modem/routeur

Pour connecter votre ordinateur ou appareil WiFi (tel qu'un smartphone ou un périphérique de jeu) au réseau WiFi de votre modem/routeur :

1. Lancez l'utilitaire qui gère les connexions WiFi sur l'ordinateur ou le périphérique sans fil que vous voulez connecter à votre modem/routeur. Cet utilitaire recherche l'ensemble des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez le nom de réseau WiFi (SSID) de votre modem/routeur. Le SSID est indiqué sur l'étiquette du produit.
3. Saisissez le mot de passe prédéfini du modem/routeur (ou votre mot de passe personnalisé si vous l'avez modifié), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter). Le mot de passe se trouve sur l'étiquette du produit.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour ajouter d'autres ordinateurs ou appareils WiFi.

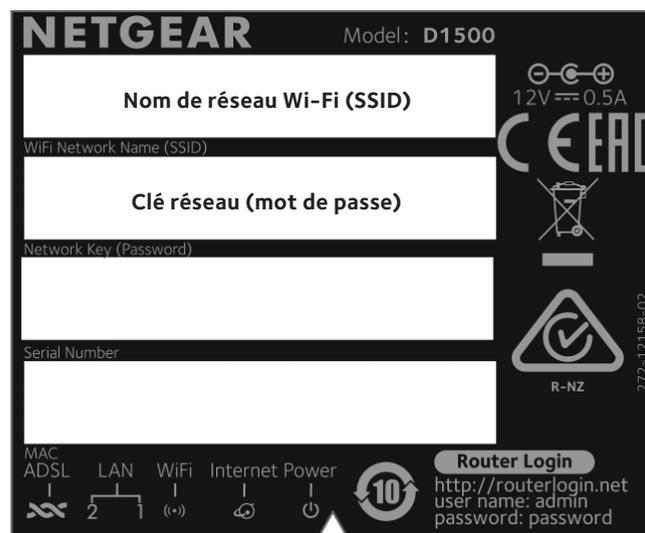

## Nom et mot de passe du réseau WiFi

Ce produit possède un nom de réseau Wi-Fi (SSID) et une clé réseau (mot de passe) uniques. Le SSID et la clé réseau (mot de passe) par défaut sont générés pour chaque périphérique (à l'image d'un numéro de série), afin de protéger et d'optimiser votre sécurité sans fil. Ces informations figurent sur l'étiquette du produit.

NETGEAR vous recommande d'utiliser les paramètres WiFi par défaut car, en cas d'oubli, vous pourrez facilement les retrouver en consultant l'étiquette. L'assistant NETGEAR genie vous permet de modifier ces paramètres à tout moment. Si vous modifiez les paramètres de sécurité WiFi, notez-les sur un papier et rangez-les en lieu sûr.

## Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR.

Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <https://my.netgear.com>. Vous devez enregistrer votre produit avant de pouvoir utiliser l'assistance téléphonique de NETGEAR. NETGEAR vous recommande d'enregistrer votre produit sur le site Web de NETGEAR.

Pour obtenir des mises à jour de produits et accéder au support Web, rendez-vous à l'adresse <http://support.netgear.com>. NETGEAR vous recommande d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Vous pouvez consulter ce guide d'installation en plusieurs langues, ainsi que le manuel de l'utilisateur à l'adresse <http://downloadcenter.netgear.com> ou via le lien fourni dans l'interface utilisateur du produit.

Pour obtenir la déclaration de conformité actuelle pour l'UE, rendez-vous sur le site : [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/). Pour les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous sur : <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.

Pour une utilisation en intérieur uniquement. En vente dans tous les états membres de l'UE, les états de l'AELE et la Suisse.

NETGEAR, le logo NETGEAR et Connect with Innovation sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NETGEAR, Inc. et/ou des filiales de NETGEAR aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations sont sujettes à changement sans préavis. © NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.



201-18016-02

Août 2014

NETGEAR, Inc.  
350 East Plumeria Drive  
San Jose, CA 95134, Etats-Unis