


Guía de instalación

Switch no gestionable de 5 y 8 puertos Gigabit Ethernet GS105v5 y GS108v4

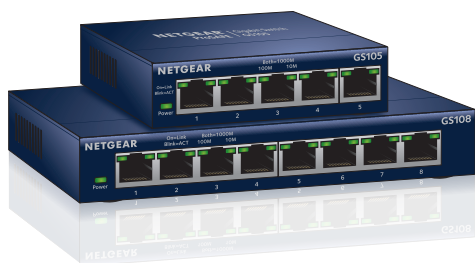

Contenido de la caja

- Switch Gigabit Ethernet
- Fuente de alimentación (varía según la región)
- Kit de montaje en pared
- Guía de instalación

Mayo de 2021




201-25379-03

1. Registre su dispositivo

1. Desde un ordenador o dispositivo móvil conectado a Internet, visite my.netgear.com.
2. Inicie sesión en su cuenta de NETGEAR.
Si no dispone de una cuenta gratuita de NETGEAR, puede crear una.
Aparecerá la página My Products (Mis productos).
3. En el menú de la izquierda, seleccione **Register a Product** (Registrar un producto).
4. En el campo **Serial Number** (Número de serie), escriba el número de serie del switch.
El número de serie consta de 13 dígitos y se encuentra impreso en la etiqueta del switch.
5. En el menú **Date of Purchase** (Fecha de compra), seleccione la fecha en la que adquirió el switch.
6. Haga clic en el botón **Registrar**.
El switch quedará registrado en su cuenta de NETGEAR.
Se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección de correo electrónico de su cuenta de NETGEAR.

2. Conecte el switch

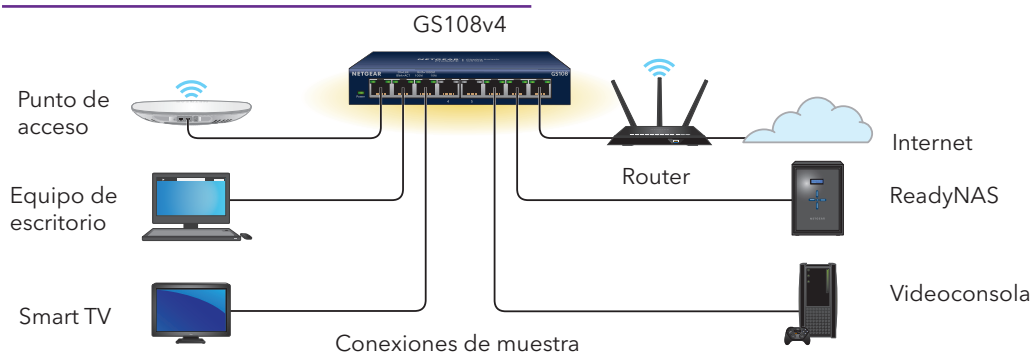

Este switch está diseñado para su uso en interiores y solo se puede conectar a otros dispositivos para interiores. Si desea conectarse a un dispositivo ubicado en exteriores, este debe estar correctamente conectado a tierra y protegido contra sobrecargas, además de tener instalado un protector de sobretensión de Ethernet en línea entre el switch y el dispositivo ubicado en exteriores. Si no lo hace, se puede dañar el switch.

Antes de conectar este switch a cables o dispositivos ubicados en exteriores, consulte <https://kb.netgear.com/es/000057103> para obtener información sobre advertencias de seguridad.


3. Compruebe los indicadores

Indicador	Descripción
Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Encendido. El switch está recibiendo alimentación. • Apagado. El switch no está recibiendo alimentación.
Puerto (izquierdo y derecho)	<ul style="list-style-type: none"> • Los dos indicadores en verde fijo. Conexión a 1000 Mbps en este puerto. • Indicador izquierdo en verde fijo. Conexión a 100 Mbps en este puerto. • Indicador derecho en verde fijo. Conexión a 10 Mbps en este puerto. • Verde intermitente. El puerto está enviando o recibiendo tráfico. • Apagado. El switch no detecta ninguna conexión en este puerto.

Montaje en pared del switch

El panel inferior del switch incluye dos orificios de montaje. La distancia de centro a centro entre los orificios es de:

- GS105v5: 46 mm
- GS108v4: 80 mm

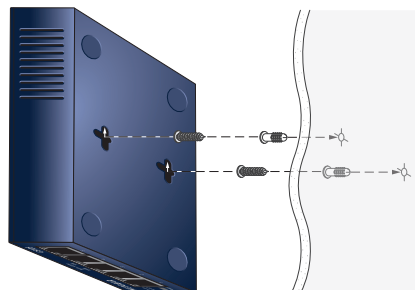

Nota: Puede montar el switch con los puertos Ethernet hacia abajo (como se muestra en la imagen) o hacia arriba.

1. Marque en la pared la ubicación donde desea perforar los agujeros.
2. Introduzca en la pared los pernos de anclaje suministrados.
3. Instale los tornillos suministrados con un destornillador Phillips número 2. Deje que cada tornillo sobresalga unos 6 mm de la pared.
4. Alinee los orificios del panel inferior del switch con los tornillos y monte el switch.

Características técnicas

Especificaciones	Descripción	
Interfaz de red	Conector RJ-45 para 10BASE-T, 100BASE-TX o 1000BASE-T	
Adaptador de alimentación	12 V a 0,5A de entrada de CC	
Humedad en funcionamiento	Humedad relativa del 10 % al 90 %, no condensada	
Especificaciones	GS105v5	GS108v4
Puertos	5	8
Consumo energético	2,7 W máx.	4,9 W máx.
Peso	0,56 lb (0,25 kg)	1,04 lb (0,47 kg)
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	101 x 94 x 27 mm	158 x 102 x 27 mm
Temperatura de funcionamiento del switch por sí solo	0 - 50 °C	0 - 40 °C
Temperatura de funcionamiento del switch con la fuente de alimentación suministrada	0 - 40 °C	0 - 40 °C

Asistencia técnica y comunidad

Visite netgear.com/support para obtener todas las respuestas a sus preguntas y acceder a las descargas más recientes.

También podrá echar un vistazo a los útiles consejos de nuestra comunidad de NETGEAR en community.netgear.com.

Reglamentario y legal

Para consultar la declaración de conformidad de la UE, visite <https://www.netgear.com/about/regulatory/>. Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Irlanda

© NETGEAR, Inc., NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR que se utilice, se usa únicamente a modo de referencia.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 (EE. UU.)