


Guida all'installazione

Switch NETGEAR Gigabit Ethernet Smart Managed Plus SOHO 5 porte e 8 porte Modello GS305E e GS308E

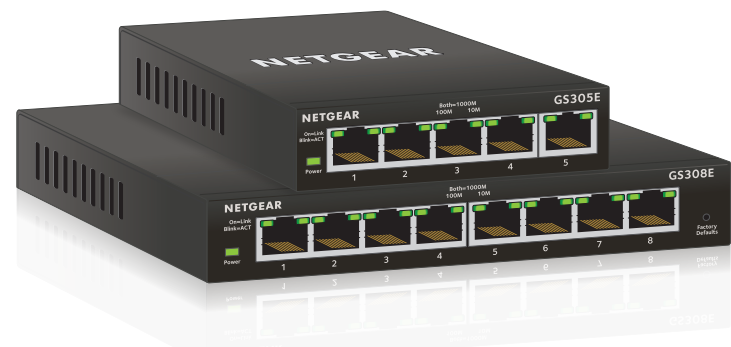

Contenuto della confezione

- Switch modello GS305E o GS308E
 - Alimentatore (varia in base all'area geografica)
 - Guida all'installazione
- Cavi Ethernet non inclusi.

1. Registrazione tramite l'app NETGEAR Insight

Utilizzare l'app NETGEAR Insight per registrare lo switch, attivare la garanzia e accedere al supporto tecnico.


1. Dal proprio dispositivo mobile iOS o Android, accedere all'app store per il proprio dispositivo, quindi cercare l'app NETGEAR Insight e scaricare la versione più recente.



2. Aprire l'app NETGEAR Insight.
3. Se non è stato ancora configurato un account NETGEAR, toccare **Create NETGEAR Account** (Crea account NETGEAR) e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Immettere l'indirizzo e-mail e la password del proprio account, quindi toccare **LOG IN** (ACCEDI).
5. Toccare **+** nell'angolo in alto a destra.
6. Utilizzare la fotocamera del proprio telefono cellulare per scansionare il codice a barre del numero di serie posizionato nella parte inferiore dello switch, oppure immettere il numero di serie direttamente.
7. Quindi toccare **Go** (Vai).
8. Seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere lo switch a una posizione di rete.
A questo punto, lo switch risulta registrato e aggiunto all'account.

2. Collegamento dello switch

Esempio di configurazione di rete

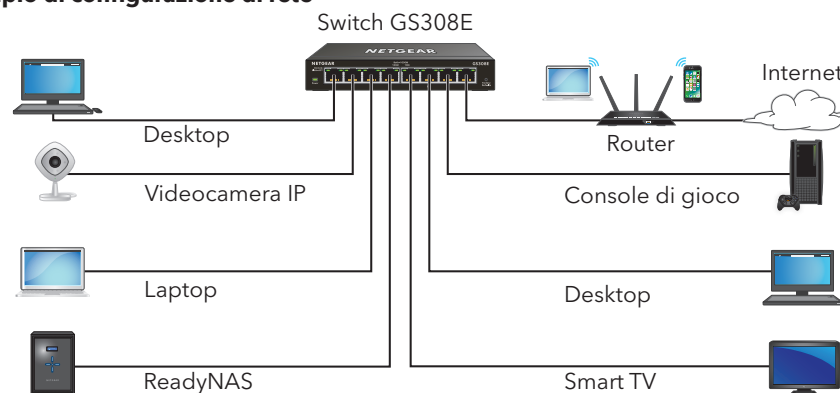

3. Rilevamento dell'indirizzo IP dello switch

Per configurare lo switch, è richiesto l'indirizzo IP. Lo switch ottiene l'indirizzo IP dal server DHCP (ad es., il router) per impostazione predefinita. Se lo switch non è collegato al server DHCP, utilizzare l'indirizzo IP predefinito seguente: 192.168.0.239.

1. Connettere il dispositivo mobile alla stessa rete WiFi dello switch.
2. Verificare che la rete sia connessa a Internet.
3. Avviare l'app NETGEAR Insight dal proprio dispositivo mobile.
4. Accedere al proprio account.

Viene visualizzato l'indirizzo IP corrente dello switch.

4. Configurazione dello switch

Per configurare lo switch, si consiglia di utilizzare un browser Web su computer o tablet.

Nota: se si utilizza un computer Mac, utilizzare NETGEAR Switch Discovery Tool come descritto sull'altro lato di questo documento.

1. Aprire un browser Web da un computer o tablet connesso alla stessa rete dello switch.
È possibile utilizzare una connessione cablata o WiFi.
2. Immettere l'indirizzo IP dello switch.
3. Immettere la password.
La password predefinita è **password**. Si consiglia di modificare la password predefinita con una password più sicura.
4. Fare clic sul pulsante **Login** (Accedi).

Altri metodi di rilevamento e configurazione

Anche il NETGEAR Switch Discovery Tool e la ProSAFE Plus Utility consentono di rilevare l'indirizzo IP e configurare lo switch.

- **NETGEAR Switch Discovery Tool.** È possibile utilizzare un computer Mac o un computer Windows a 64 bit che si trova sulla stessa rete dello switch. È possibile utilizzare una connessione cablata o WiFi. Quando si rileva lo switch, questo strumento consente di accedere all'interfaccia browser locale per configurare lo switch. Per scaricare NETGEAR Switch Discovery Tool, visitare il sito Web www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx.
- **ProSAFE Plus Utility.** Per scaricare la versione più recente dell'utility e il manuale per l'utente, visitare il sito Web www.netgear.com/support/product/PCU.

Se non è stato possibile rilevare o configurare lo switch, potrebbe essere necessario disattivare temporaneamente il firewall, la protezione Internet o i programmi antivirus. Assicurarsi di riattivare questi servizi di sicurezza dopo aver completato il rilevamento e la configurazione dello switch.

Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare il sito Web <https://www.netgear.com/support/> per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere ai download e ai manuali per l'utente più recenti e partecipare alla nostra community. Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità normativa.

Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni. Se al dispositivo si collegano cavi o dispositivi che si trovano all'esterno, consultare l'articolo all'indirizzo <https://kb.netgear.com/000057103> per informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia.



201-24645-01

Dicembre 2018

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato solo come riferimento.

NETGEAR, Inc.
piazza della Repubblica 32
20124 Milano



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlanda