

インストールガイド

Nighthawk S8000 プロゲーミング &
ストリーミング ギガビット 8 ポート スイッチ


GS808E



NETGEAR®

スイッチをネットワークに接続する

ネットワークの構成例

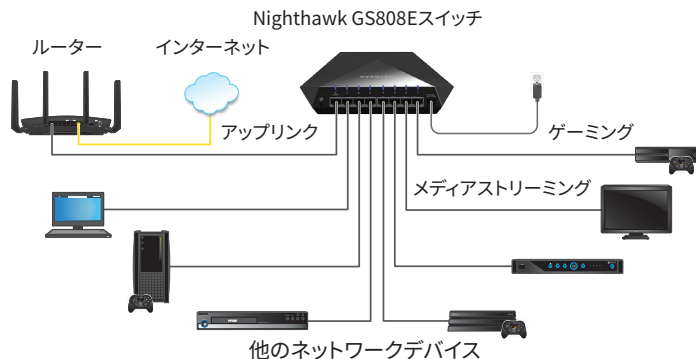

1. スイッチの 8 番ポート (アップリンク) をインターネット接続用のルーターの LAN ポートに接続します。
2. ゲーミングデバイスを 1 番ポート、ストリーミングデバイスを 2 番ポート、その他のデバイス (2 台目以降のゲーミングデバイス、ストリーミングデバイスなど) は 3 ~ 7 番ポートに接続します。
3. スイッチに電源を接続します。
スイッチの上部にある電源 LED が青色に点灯し、デバイスが接続されたポートの LED が点灯します。

IP アドレスの検出とアクセス

工場出荷時の状態でスイッチをネットワークに接続すると、ネットワークに存在する DHCP サーバー (または DHCP サーバーとして機能するルーター) から IP アドレスを取得します。

Windows PC を使用する

1. エクスプローラーを起動します。
2. [ネットワーク] リンクをクリックします。
3. メッセージが表示される場合は、ネットワーク探索を有効にします。
4. [ネットワークインフラストラクチャ] で [Nighthawk S8000] を見つけます。
5. [Nighthawk S8000 (xx:xx:xx:xx:xx:xx)] をダブルクリックします (「xx:xx:xx:xx:xx:xx」はスイッチの MAC アドレス)。ログインページが開きます。
6. スイッチのデフォルトのパスワード「**password**」を入力します。
スイッチの IP アドレスが管理者ページに表示されます。

NETGEAR Discovery Tool を使用する

NETGEAR Switch Discovery Tool では、ネットワーク内のスイッチを検出して、Mac または 64 ビット Windows PC 上の Web ブラウザーからスイッチにアクセスできます。Switch Discovery Tool は、netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx からダウンロードできます。

メモ: インストール時に問題が発生した場合や、スイッチを検出できない場合は、ファイアウォール、インターネットセキュリティ、またはアンチウイルスプログラムを一時的に無効にする必要があります。インストールおよびスイッチの検出の完了後、必ず PC のセキュリティサービスを再有効化してください。

NETGEAR Insight モバイルアプリを使用する

ローカルの WiFi 接続を使用してモバイルデバイスからスイッチにアクセスするには、初回セットアップ時にスイッチを WiFi ネットワークに接続する必要があります。

1. iOS または Android モバイルデバイスで、アプリストアにアクセスし、「NETGEAR Insight」を検索してアプリをダウンロードします。



2. スイッチと同じ WiFi ネットワークに、モバイルデバイスを接続します。
3. NETGEAR Insight アプリを起動します。
4. NETGEAR アカウントをお持ちでない場合は、[NETGEAR アカウントの作成] をタップし、画面に表示される指示に従います。

5. NETGEAR アカウントにログインするには、[サインイン] をタップして資格情報を入力します。

NETGEAR Insight アプリでスイッチを検出し、IP アドレスを表示できます。

Mac からスイッチにアクセスする方法の詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。マニュアルは、<http://www.netgear.jp/supportInfo/> からダウンロードできます。

スイッチの固定 IP アドレスの設定

この手順の実施は任意です。ネットワークの DHCP サーバが、スイッチに対して同じ IP アドレスを発行していない可能性があります。管理者ページに簡単にアクセスできるように、スイッチに固定 (静的) IP アドレスを設定することをお勧めします。これにより、モバイルデバイスからいつでもスイッチを管理できます。

モバイルデバイスまたは PC からスイッチの固定 IP アドレスを設定する方法の詳細については、『Nighthawk S8000 プロゲーミングスイッチユーザーマニュアル (GS808)』を参照してください。マニュアルは、www.netgear.com/support からダウンロードできます。

サポート

スイッチの詳細については、次のページをご覧ください。
<https://www.netgear.jp/products/details/S8000.html>


NETGEAR 製品をお選びいただきありがとうございます。
www.netgear.jp/supportInfo/ より製品のご登録およびユーザーマニュアルなどの最新情報がダウンロードいただけます。製品のサポートを受けるためには、ご購入後 30 日以内の製品登録が必要です。

EU 適合宣言については、次のページをご覧ください。
<http://kb.netgear.com/11621>

このデバイスは屋外で使用しないでください。このデバイスに屋外にあるケーブルやデバイスを接続する場合は、<http://kb.netgear.com/000057103> で安全および保証に関する情報をご確認ください。

各種規格との適合に関する情報については、次のページをご覧ください。
<http://www.netgear.com/about/regulatory/>

本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。



201-23931-02

2018 年 6 月

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、および NETGEAR のロゴは NETGEAR の商標です。NETGEAR 以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。