


インストールガイド

Nighthawk SX10 プロゲーミング 10 ギガビット / マルチギガビットスイッチ (GS810EMX)



スイッチをネットワークに接続する

ギガビット接続の場合は、RJ45 コネクタ付きのカテゴリ 5e (Cat 5e) 以上の LAN ケーブルを使用します。

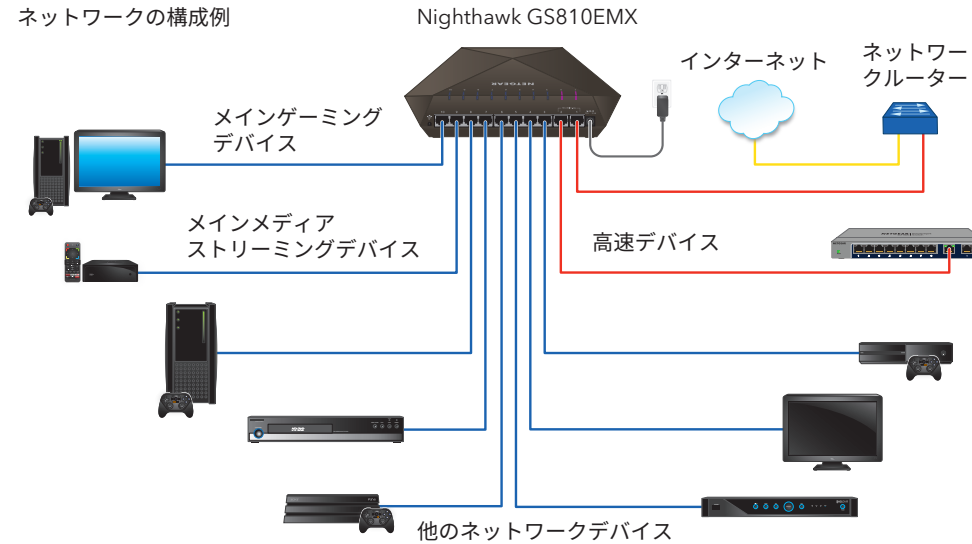

1. スイッチの 1 番ポート (アップリンク) をインターネット接続用のルーターの LAN ポートに接続します。
2. ゲーミングデバイスをポート 10 に、高速デバイスをポート 2 に接続します。その他のデバイス (2 台目以降のゲーミングデバイス、ストリーミングデバイスなど) は残りのポート 3 ~ 9 に接続します。
3. スイッチに電源を接続します。
スイッチの上部にある電源 LED が点灯し、デバイスを接続しているポートの LED が点灯します。





ケーブルと速度

次の表に、スイッチ接続に使用できるネットワークケーブル、およびこれらのケーブル (最大 100 m) でサポートする速度を示します。

速度	ケーブルの種類
100 Mbps	カテゴリ 5 (Cat 5) 以上
1 Gbps, 2.5 Gbps, 5Gbps	カテゴリ 5e (Cat 5e) 以上
10 Gbps	カテゴリ 6A (Cat 6A) 以上

ポート LED の接続速度

スイッチに接続され、電源がオンになっているデバイスの接続速度がポート LED に示されます。デフォルトのポート LED の色と、それに対応する速度は以下のとおりです。

デフォルトのポートLEDの色*	接続速度
	1G
	2.5G
	5G
	10G

* 色はユーザーが設定可能

スイッチへのログイン方法と、ポート LED の色のカスタマイズ方法については、www.netgear.jp/supportInfo から入手できる『GS810EMX ユーザーマニュアル』を参照してください。

スイッチにアクセスする

スイッチにアクセスする場合、デバイスのファームウェアのバージョンが最新であることを確認してください。ドキュメント、ファームウェア、ソフトウェアなどを見つけるには、www.netgear.jp/supportInfo/ にアクセスしてください。

Windows からスイッチにアクセスする

1. エクスプローラーを起動します。
2. **[ネットワーク]** リンクをクリックします。
3. メッセージが表示される場合は、ネットワーク探索機能を有効にします。
4. [ネットワークインフラストラクチャ] の下で、スイッチを探します。
5. **[Nighthawk SX10 (xx:xx:xx:xx:xx:xx)]** をダブルクリックします (「xx:xx:xx:xx:xx:xx」はスイッチの MAC アドレス)。
ログインページが開きます。
6. スwitchのデフォルトのパスワード「**password**」を入力します。
スイッチの IP アドレスが管理者ページに表示されます。

NETGEAR Discovery Tool からスイッチにアクセスする

NETGEAR Switch Discovery Tool では、ネットワーク内のスイッチを検出して、Mac または 64 ビット Windows PC 上の Web ブラウザーからスイッチにアクセスできます。Switch Discovery Tool は、netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx からダウンロードできます。

メモ: インストール時に問題が発生した場合や、スイッチを検出できない場合は、ファイアウォール、インターネットセキュリティ、またはアンチウイルスプログラムを一時的に無効にする必要があります。インストールおよびスイッチの検出の完了後、必ずPCのセキュリティサービスを再有効化してください。

NETGEAR Discovery Tool を使ってスイッチにアクセスする方法の詳細については、GS810EMX スwitchのユーザーマニュアルを参照してください。



201-22477-02

2018年5月

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、および NETGEAR のロゴは NETGEAR の商標です。NETGEAR 以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。

NETGEAR Insight モバイルアプリからスイッチにアクセスする

ローカルの WiFi 接続を使用してモバイルデバイスからスイッチにアクセスするには、初回セットアップ時にスイッチを WiFi ネットワークに接続する必要があります。

1. iOS または Android モバイルデバイスで、アプリストアにアクセスし、「NETGEAR Insight」を検索してアプリをダウンロードします。



2. スwitchと同じ WiFi ネットワークに、モバイルデバイスを接続します。
3. モバイルデバイスで NETGEAR Insight アプリを起動します。
4. NETGEAR アカウントをお持ちでない場合は、**[NETGEAR アカウントの作成]** をタップし、画面に表示される指示に従います。
5. NETGEAR アカウントにログインするには、**[サインイン]** をタップして資格情報を入力します。
6. ネットワークに名前を付け、ログイン用の管理者パスワードを入力します。このパスワードは今後このネットワークに追加されるすべての Insight 対応製品に適用されます。
7. **[次へ]** をタップします。
8. 次のいずれかの方法でスイッチを追加します。
 - シリアル番号の入力
 - バーコードのスキャン
 - ネットワークのスキャン

メモ: スwitchを電源およびアップリンクに接続するように求められる場合があります。すでに接続している (スイッチをネットワークに接続するを参照) ため、**[次へ]** をタップします。

NETGEAR Insight アプリがスイッチを検出し、手順 6 で名前を付けたネットワークに登録します。スイッチが検出されない場合は、モバイルデバイスとスイッチが同じ WiFi ネットワークに接続されていることを確認してください。

9. NETGEAR Insight アプリで、スイッチを選択して **[Web 管理者ページにアクセス]** リンクをタップします。
ブラウザで管理者ページのログインページが開きます。
10. スwitchのパスワードを入力します。
デフォルトのパスワードは「**password**」です。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。
ホームページが表示されます。

サポート

NETGEAR 製品をお選びいただきありがとうございます。
www.netgear.jp/supportInfo/ より製品のご登録およびユーザーマニュアルなどの最新情報がダウンロードいただけます。製品のサポートを受けるためには、ご購入後 30 日以内の製品登録が必要です。

EU 適合宣言については、次のページをご覧ください。
<http://kb.netgear.com/11621>

各種規格との適合に関する情報については、次のページをご覧ください。
<http://www.netgear.com/about/regulatory/>

このデバイスは屋外で使用しないでください。このデバイスに屋外にあるケーブルやデバイスを接続する場合は、<http://kb.netgear.com/000057103> で安全および保証に関する情報をご確認ください。

本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。