

インストールガイド

スタイリッシュ オーガナイザー ギガビット8ポートアンマネージスイッチ GS908

同梱物



NETGEAR®

スイッチをネットワーク に接続する


1. スwitchのLANポートをインターネットに接続しているルーターのLANポートに接続します。
2. スwitchのそれ以外のLANポートにデバイスを接続します。
3. スwitchに電源アダプターを接続して、電源アダプターをコンセントに差し込みます。
4. 電源ケーブル差し込み口の横にある電源オン/オフスイッチをオンにし、switchの電源を入れます。

switch前面の電源LEDが青色に点灯します。

ポートLEDの点灯パターンは以下のとおりです。

- ・ 消灯: リンクなし
- ・ **緑点灯**: 1 Gbpsリンク
- ・ 黄点灯: 10/100 Mbpsリンク
- ・ **緑点滅**: 1 Gbpsで通信中
- ・ 黄点滅: 10/100 Mbpsで通信中

×モ: すべてのLEDを消灯するには、LEDオン/オフボタンを押します。

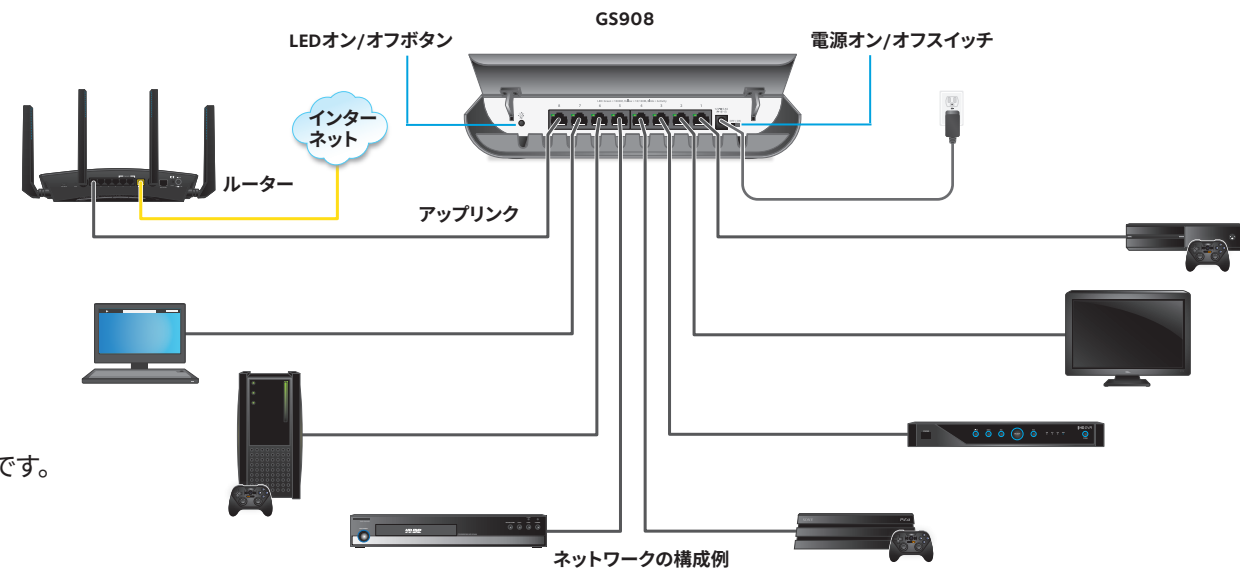

スイッチを壁面に設置する

1. スwitchの底面にある2つの取り付け穴の場所を確認します。
2. スwitchに同梱されているM3.5 x 16 mmのネジとアンカーを確認します。
3. スwitchを設置する壁面に、取り付け穴に合うようにドリルで穴を2か所開けます。
2か所の取り付け穴の間隔は、正確に147.5 mmである必要があります。
4. アンカーを壁面に挿入し、2番のプラスドライバーでネジを固定します。
底面の穴にネジの頭を挿入できるように、各ネジを壁面から約4 mm出した状態にしておきます。
5. 壁面のネジを底面パネルの穴に合わせ、スswitchを壁面へ設置します。

仕様

仕様	説明
ネットワークインターフェイス	Rj-45 × 8 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
ネットワークケーブル	カテゴリ5e (Cat 5e) 以上のLANケーブル
電源アダプター入力	100~240V 50/60 Hz
電源アダプター出力	12 V/0.5 A
消費電力	最大3.1 W
寸法 (W × D × H)	234 x 164 x 33 mm
重量	0.360 kg
動作保証温度	0~40°C
動作保証湿度	相対湿度10~90%、結露なきこと

サポート

NETGEAR製品をお選びいただきありがとうございます。
www.netgear.jp/supportInfo/より製品のご登録およびユーザーマニュアルなどの最新情報がダウンロードいただけます。製品のサポートを受けるためには、ご購入後30日以内の製品登録が必要です。

EU適合宣言については、次のページをご覧ください。
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621

製品のご使用前に適合性の情報をご覧ください。
<http://www.netgear.com/about/regulatory/>



201-21971-02