

# インストールガイド

## ギガビット8ポート/16ポート クリックスイッチ GSS108E GSS116E



### 同梱内容



LANケーブルは付属していません。

## 1. NETGEAR Insightアプリでの登録

NETGEAR Insightアプリを使用すると、スイッチの登録、製品保証とサポートの有効化、サポートへのアクセスが可能です。

1. iOSまたはAndroidモバイルデバイス/タブレットで、アプリストアにアクセスし、「NETGEAR Insight」を検索して最新バージョンのアプリをダウンロードします。




2. NETGEAR Insightアプリを起動します。
3. アカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、[サインイン] をタップします。NETGEARアカウントが未設定の場合、[NETGEARアカウントの作成] をタップし、画面に表示される指示に従います。右上隅の[+] をタップします。
4. スイッチの底面にあるシリアル番号を入力するか、モバイルデバイス/タブレットのカメラを使用して、シリアル番号のバーコードをスキャンします。
5. [進む] をタップします。
6. 画面の指示に従い、スイッチをネットワークロケーションに追加します。スイッチが登録され、アカウントに追加されます。

## 2. スイッチの設置

ブラケットの裏の接着面のプラスチックカバーをはがします。設置時にブラケットを所定の位置に固定できます。

### スイッチを壁面に設置する

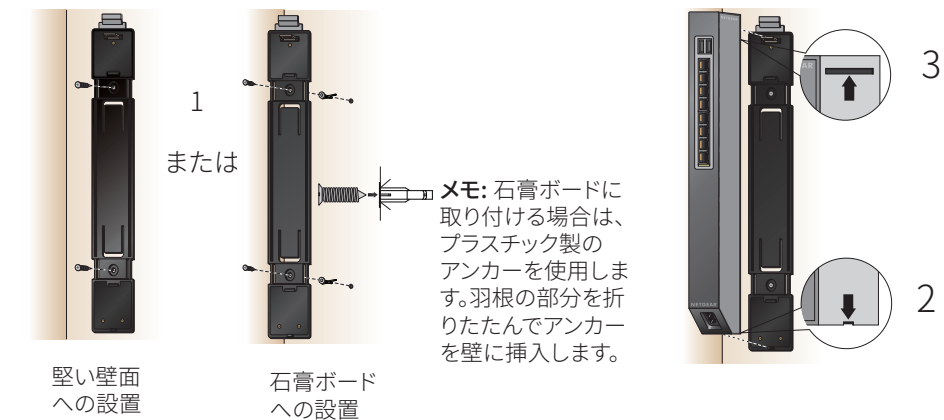


### スイッチをストラップで設置する



メモ: 設置方法の詳細については、ハードウェアインストールガイド (<https://jp.netgear.com/support/> からダウンロード可能) を参照してください。

## 3. スイッチの接続

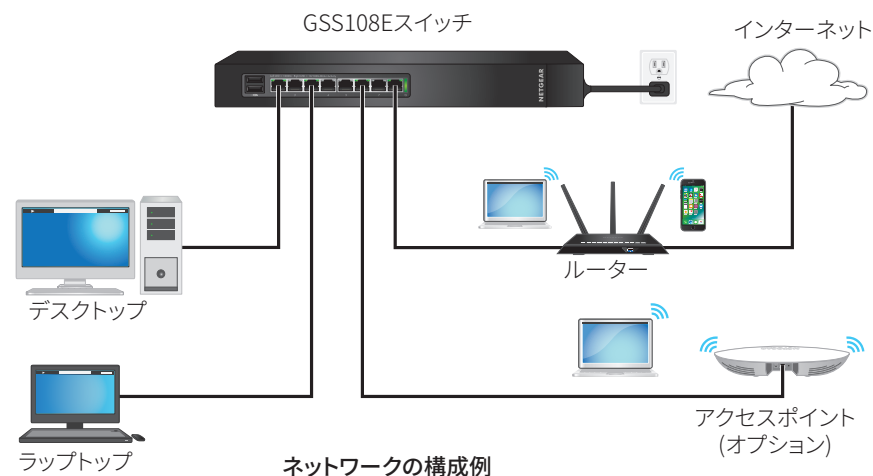

## 4. スイッチのIPアドレスの検出

スイッチの設定には、IPアドレスが必要です。デフォルトでは、スイッチはDHCPサーバー(ルーターなど)からIPアドレスを取得します。スイッチがDHCPサーバーに接続されていない場合は、デフォルトのIPアドレス「192.168.0.239」を使用します。

1. モバイルデバイスをスイッチと同じワイヤレスネットワークに接続します。
2. ネットワークがインターネットに接続されていることを確認します。
3. モバイルデバイスからNETGEAR Insightアプリを起動します。
4. アカウントにログインします。

スイッチの現在のIPアドレスが表示されます。

## 5. スイッチの設定

スイッチの設定は、PCまたはタブレットでWebブラウザーを使用して行うことをお勧めします。

**メモ:** Macをお使いの場合は、NETGEAR Switch Discovery Toolを使用してください(次のセクションを参照)。

1. スイッチと同じネットワークに接続されているPCまたはタブレットからWebブラウザーを起動します。  
WiFi接続または有線接続を使用できます。
2. スイッチのIPアドレスを入力します。
3. パスワードを入力します。  
デフォルトのパスワードは「password」です。このパスワードを、安全性の高いパスワードに変更することをお勧めします。
4. [ログイン] ボタンをクリックします。

### その他の検出および設定方法

NETGEAR Switch Discovery Toolと設定ユーティリティを使用して、IPアドレスの検出とスイッチの設定を行うこともできます。

- **NETGEAR Switch Discovery Tool:** スイッチと同じネットワーク上にあるMacまたは64ビットのWindows PCを使用できます。WiFi接続または有線接続を使用できます。スイッチの検出時に、このツールから管理者ページにアクセスしてスイッチを設定できます。NETGEAR Switch Discovery Toolは、[www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx](http://www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx) からダウンロードできます。
- **設定ユーティリティ:** 最新のユーティリティおよびユーザーマニュアルは、[www.netgear.com/support/product/PCU](http://www.netgear.com/support/product/PCU) からダウンロードできます。

スイッチを検出できない場合や、スイッチを設定できない場合は、ファイアウォール、インターネットセキュリティ、またはアンチウイルスプログラムを一時的に無効にする必要があります。スイッチの検出と設定が完了したら、これらのセキュリティサービスを再度有効にしてください。

## サポート

NETGEAR製品をお選びいただきありがとうございます。

<https://jp.netgear.com/support/> にアクセスしていただくと、本製品の登録、サポート情報の入手、最新のダウンロードとユーザーマニュアルの入手、弊社コミュニティへの参加を行っていただくことができます。製品のサポートを受けるためには、ご購入後30日以内の製品登録が必要です。

EU適合宣言書などの法規制遵守情報については、<https://jp.netgear.com/about/regulatory/> を参照してください。

本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。

このデバイスは屋外で使用しないでください。屋外にあるケーブルやデバイスをこのデバイスに接続する場合は、<https://kb.netgear.com/000057103> で安全および保証に関する情報をご確認ください。



201-20253-03

2018年10月

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR、およびNETGEARのロゴはNETGEARの商標です。NETGEAR以外の商標は参照目的のためにのみ使用されています。