


Guida introduttiva

NETGEAR®

N600 WiFi Dual Band Gigabit Router

Modello WNDR3700v5

Contenuto della confezione

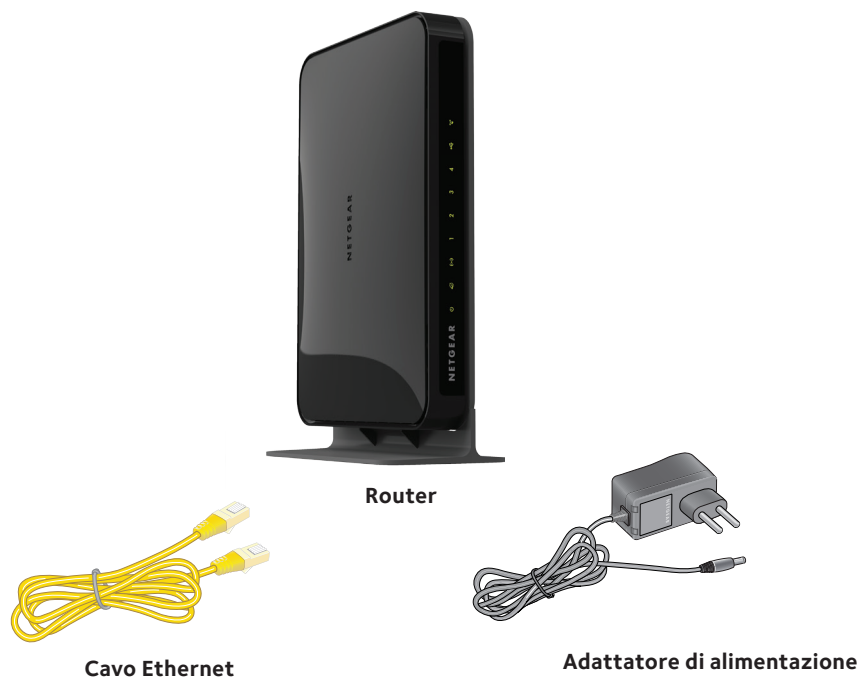


1. Preparare il modem.


Scollegare il cavo di alimentazione del modem. Rimuovere la batteria, se presente.

2. Connettere il modem.

Collegare il modem. Reinserire la batteria. Quindi collegare il modem alla porta Internet di colore giallo del router.

3. Accendere il router.


Il LED di alimentazione dell'  diventa verde senza intermittenza. Se il LED di alimentazione non si accende, premere il pulsante di **alimentazione**.

Attendere che il LED WiFi  diventi verde senza intermittenza.

4. Collegare un computer.

Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer a una porta Ethernet del router.

È inoltre possibile utilizzare la funzione WiFi per la connessione. Per connettersi tramite WiFi, utilizzare il nome rete e la password WiFi indicati sull'etichetta del prodotto.

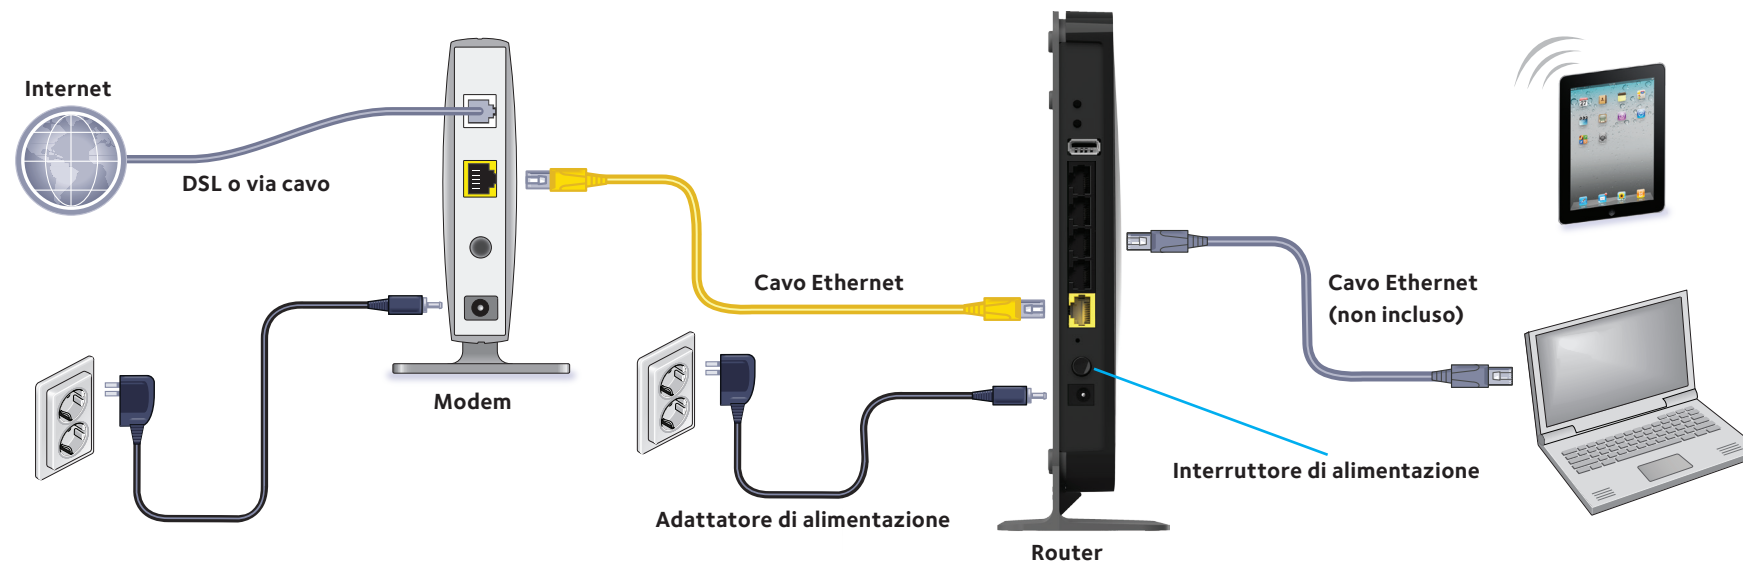

5. Connettersi al router.

Avviare un browser Web.

Viene visualizzata la schermata di NETGEAR genie.

In caso contrario, immettere **www.routerlogin.net** nel campo dell'indirizzo del browser Web. Quando richiesto, immettere **admin** come nome utente e **password** come password.

Per la connessione al Web, seguire le fasi riportate in genie.

6. Accedere all'applicazione genie.

Scaricare gratuitamente l'applicazione da www.NETGEAR.com/genie.


Condivisione di contenuti multimediali, file e stampanti sulla rete dal proprio smartphone, tablet o laptop con la massima semplicità.

7. Scaricare il manuale utente.

Scaricare il manuale utente online all'indirizzo <http://downloadcenter.netgear.com> o tramite il collegamento nell'interfaccia utente del router.

Nome rete e password WiFi

Il nome rete WiFi (SSID) e la password (chiave di rete) preimpostati sono univoci per il router, come un numero seriale. Poiché il router utilizza automaticamente una protezione Wi-Fi, non è necessario configurarla. Le impostazioni Wi-Fi sono riportate sull'etichetta del prodotto.

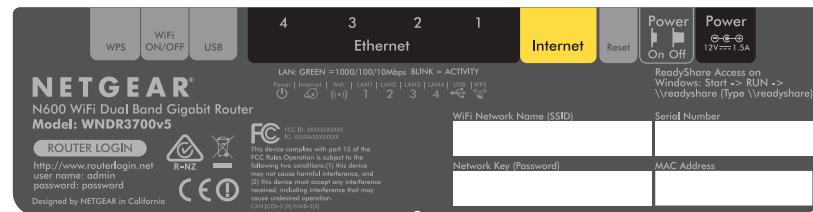

NETGEAR consiglia di utilizzare le impostazioni WiFi preimpostate, poiché è possibile fare riferimento all'etichetta nel caso in cui venissero dimenticate. NETGEAR genie consente di modificare queste impostazioni. In tal caso, annotare le nuove impostazioni Wi-Fi e riportarle in un luogo sicuro.

Scrivere le impostazioni WiFi qui per una facile consultazione:

Nome rete Wi-Fi (SSID) _____

Chiave di rete (password) _____

Connessione della rete Wi-Fi

Per connettere il computer o un dispositivo WiFi (ad esempio uno smartphone o una console di gioco) alla rete WiFi del router in uso, è possibile utilizzare il metodo manuale o WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Metodo manuale

1. Aprire l'utilità del software che gestisce le connessioni WiFi sul computer o sul dispositivo WiFi che si desidera collegare al router.

L'utilità esegue una ricerca per rilevare tutte le reti wireless presenti nell'area.

2. Individuare e selezionare il nome della rete WiFi (SSID).

Il nome SSID si trova sull'etichetta del prodotto.

3. Immettere la password preimpostata (o la password personalizzata se è stata modificata) del router e fare clic sul pulsante **Connect** (Connetti).

La password si trova sull'etichetta del prodotto.

4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri computer o dispositivi WiFi.

Metodo WPS

Se il computer o il dispositivo WiFi supportano il metodo WPS, è possibile utilizzarlo per accedere alla rete WiFi del modem router. Per informazioni sul pulsante **WPS** presente sul computer o sul dispositivo WiFi, fare riferimento alle istruzioni o alla guida online fornite con il computer o il dispositivo WiFi. Alcuni apparecchi meno recenti non sono in grado di utilizzare WPS.

Nota: la funzione WPS non supporta la protezione WEP. Se si sta utilizzando la protezione WEP, adoperare il metodo manuale.

1. Premere il tasto **WPS** sul router.
2. Entro due minuti, sul computer o sul dispositivo WiFi, premere il pulsante **WPS** o fare clic sul pulsante **WPS** visualizzato sullo schermo.

Il computer o il dispositivo WiFi si connette alla rete WiFi del router.

3. Ripetere la procedura per aggiungere altri computer o dispositivi WiFi alla rete.

Condivisione di un'unità USB sulla rete WiFi

ReadySHARE permette di accedere e condividere un dispositivo di archiviazione USB collegato alla relativa porta sul router da un computer connesso alla rete WiFi del router in uso.

Accesso a un'unità USB da un computer Windows

1. Inserire il dispositivo USB nella porta USB del router.
2. Scegliere **Start > Esegui**.
3. Immettere **\\readyshare** nella finestra di dialogo.
4. Fare clic sul pulsante **OK**.

Viene visualizzato il dispositivo USB.

Accesso a un dispositivo USB da un computer Mac

1. Inserire il dispositivo USB nella porta USB del router.
2. Selezionare **Vai > Connessione al server**.
3. Immettere **smb://readyshare** come indirizzo server.
4. Fare clic sul pulsante **Connect** (Connetti).

Viene visualizzato il dispositivo USB.

Condivisione di una stampante sulla rete WiFi

L'utilità della stampante ReadySHARE consente di condividere una stampante USB connessa alla porta USB sul router. È possibile condividere questa stampante USB tra i computer Windows e Mac in rete. Per impostare la stampante ReadySHARE, scaricare l'utilità NETGEAR USB Control Center da www.netgear.com/readyshare installarla sul computer.

Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero seriale riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto *all'indirizzo* <https://my.netgear.com>.

La registrazione del prodotto è necessaria per poter utilizzare il servizio di assistenza telefonica di NETGEAR. NETGEAR consiglia di registrare il prodotto dal sito Web di NETGEAR. Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono disponibili alla pagina <http://support.netgear.com>.

NETGEAR consiglia di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per la Dichiarazione di conformità UE corrente, visitare il sito http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Per ulteriori informazioni sulla conformità normativa, visitare il sito <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, consultare il documento sulla conformità normativa.



Settembre 2014

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Stati Uniti

NETGEAR, il logo NETGEAR e Connect with Innovation sono marchi commerciali e/o marchi registrati di NETGEAR, Inc. e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. © NETGEAR, Inc. Tutti i diritti riservati.