



安装指南

5 或 8 端口 10G/多千兆以太网

非网管基础交换机

型号 XS505Mv2

型号 XS508Mv2

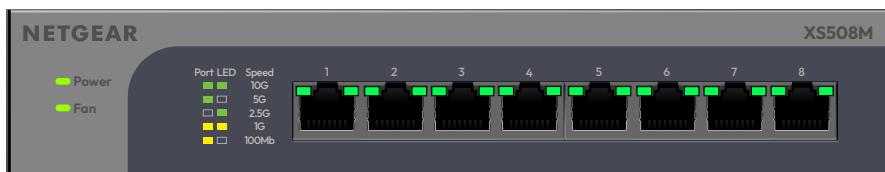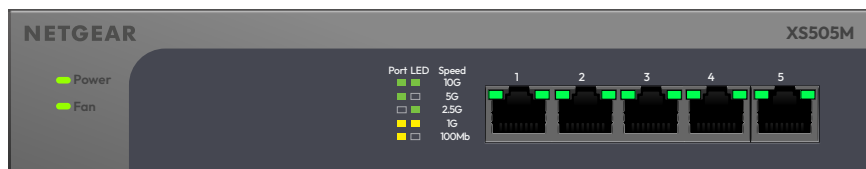

包装内容

- 5 端口或 8 端口 10G 多千兆以太网非网管交换机
- 电源适配器（因地区而异）
- 壁挂安装套件
- 橡胶垫脚
- 文档下载指南

1. 注册交换机

保修激活和支持需要注册。有关更多信息，请访问 netgear.com/cn/about/warranty。

1. 使用已连接互联网的计算机或移动设备访问 my.netgear.com。

2. 登录您的 NETGEAR 账户。

如果还没有 NETGEAR 账户，您可以创建一个。

系统随即显示**您已注册的产品**页面。

3. 请从左侧菜单中选择 **REGISTER NEW PRODUCT**（注册新产品）。

4. 在 **SERIAL NUMBER**（序列号）字段中，键入交换机的序列号。

序列号由 13 位数组成。印在交换机标签上。

5. 从 **PURCHASE DATE**（购买日期）菜单中，选择交换机的购买日期。


6. 单击 **REGISTER**（注册）按钮。

交换机便已注册到您的 NETGEAR 账户。

确认邮件会发送到您 NETGEAR 账户的邮件地址。

2. 连接交换机

连接示例

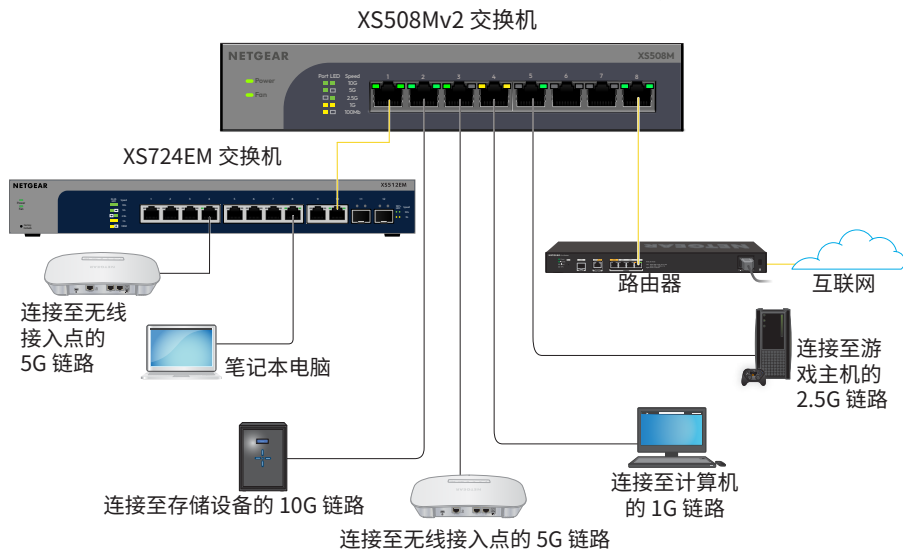

警告:在将此交换机连接到室外线缆或设备之前,请访问 kb.netgear.com/zh_CN/000057103 以了解安全和保修信息。

注意:对于 1G、2.5G 和 5G 连接,请使用以 RJ-45 连接器端接的超五类 (Cat 5e) 或更高规格的以太网线。对于 10G 连接,请使用超六类 (Cat 6a) 或更高规格的线缆。建议在 5G 和 10G 应用中使用超六类 U/FTP 线缆。

此交换机仅供室内使用。如果想要将其连接到室外设备,则室外设备必须正确接地并具有电涌保护,且必须在交换机和室外设备之间串联安装以太网电涌保护器。否则可能会损坏交换机。

3. 检查 LED 指示灯

将电源线连接到交换机并插入电源插座后，LED 指示灯会指示状态。

LED	说明
电源	 绿色常亮： 交换机已通电并且运行正常。  熄灭： 交换机未通电。
风扇	 熄灭： 风扇运行正常。  黄色常亮： 检查风扇。
以太网端口 LED	 绿色： 10G 链路。两个 LED 指示灯均闪烁绿色，表示此端口有数据传输活动。  左侧 LED 指示灯熄灭，右侧 LED 指示灯绿色常亮： 5G 链路。右侧 LED 指示灯闪烁绿色表示此端口有数据传输活动。  左侧 LED 指示灯绿色常亮，右侧 LED 指示灯熄灭： 2.5G 链路。左侧 LED 指示灯闪烁绿色表示此端口有数据传输活动。  黄色： 此端口已建立 1G 或 100M 链路。  熄灭： 此端口未检测到链路。

将交换机安装在墙上

建议使用随机附带的壁挂螺钉。

1. 找到交换机底面板上的两个安装孔。
2. 在墙上想要安装交换机的位置标记并钻出两个安装孔。
两个安装孔的中心距必须为 75 毫米。
3. 将随附的锚件插入墙内，然后用 2 号十字螺丝刀拧紧螺钉。
使每颗螺钉露出墙面约 4 毫米，以便将其插入底面板的挂孔中。

注意：螺钉直径为 6.5 毫米，长度为 16 毫米。

产品规格

属性	产品规格
网络接口	型号 XS505Mv2: 五个 10G/多千兆以太网 RJ-45 端口，支持 100M、1G、2.5G、5G 和 10G
	型号 XS508Mv2: 八个 10G/多千兆以太网 RJ-45 端口，支持 100M、1G、2.5G、5G 和 10G
功耗上限	型号 XS505Mv2: 26.103W
	型号 XS508Mv2: 38.971W
尺寸(宽x高x深)	40 x 210 x 140 毫米
重量	型号 XS505Mv2: 0.92 千克
	型号 XS508Mv2: 0.96 千克
工作温度	0-50°C
工作湿度	10%-90% 相对湿度，无冷凝

支持和社区

访问 netgear.com/cn/support/ 以获取问题解答并下载最新内容。

您还可以访问我们的 NETGEAR 社区 <https://community.netgear.com/cn>，获取有益的建议。

法律法规

有关合规性信息，包括欧盟符合性声明，请访问
<https://www.netgear.com/cn/about/regulatory/>。

连接电源之前，请查阅法规遵从性文件。

本产品仅限室内使用，且仅在室内使用时享有保修。请勿在户外使用此设备。

根据中国 RoHS 要求，查看本产品中有害物质的相关信息，请登入下面链接后点击对应产品型号名称：<https://www.netgear.com/cn/about/regulatory/china-rohs/>

2026 年 6 月

NETGEAR, Inc.



201-33273-01

© NETGEAR, Inc., NETGEAR 和 NETGEAR 徽标是 NETGEAR (美国网件公司) 的商标。其他非 NETGEAR 商标仅供参考之用。