
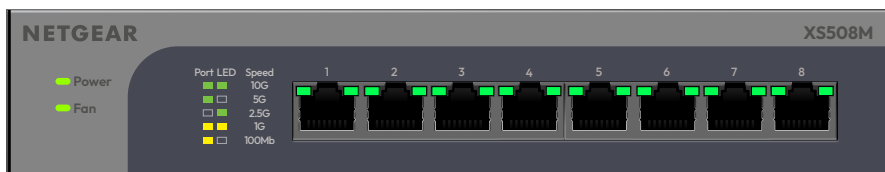


安裝指南

5 或 8 連接埠 10 Gigabit/Multi-Gigabit 乙太網路 未受管理交換器

型號 XS505Mv2

型號 XS508Mv2

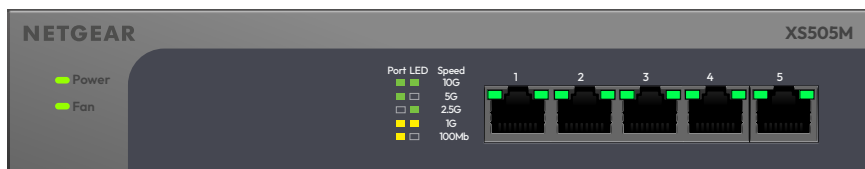

包裝內容物

- 5 連接埠或 8 連接埠 10G Multi-Gigabit 乙太網路未受管理交換器
- 電源供應器 (電壓規格因地區而異)
- 壁掛安裝套件
- 橡膠腳墊
- 文件下載說明單

1. 註冊交換器

需要註冊才能啟用保固和支援。如需詳細資訊，請造訪 netgear.com/about/warranty。

1. 從連線至網際網路的電腦或行動裝置造訪 my.netgear.com。

2. 登入您的 NETGEAR 帳戶。

如果您沒有 NETGEAR 帳戶，可以建立帳戶。

隨即會顯示 **YOUR REGISTERED PRODUCTS** (您的已註冊產品) 頁面。

3. 從左側功能表選取 **REGISTER NEW PRODUCT** (註冊新產品)。

4. 在 **SERIAL NUMBER** (序號) 欄位中輸入交換器的序號。

序號長度為 13 位數。印在交換器標籤上。

5. 從 **PURCHASE DATE** (購買日期) 功能表中選取您購買交換器的日期。


6. 按一下 **REGISTER** (註冊) 按鈕。

您的交換器即註冊至您的 NETGEAR 帳戶。

系統會寄送確認電子郵件至您的 NETGEAR 帳戶電子郵件地址。

2. 連接交換器

連線範例

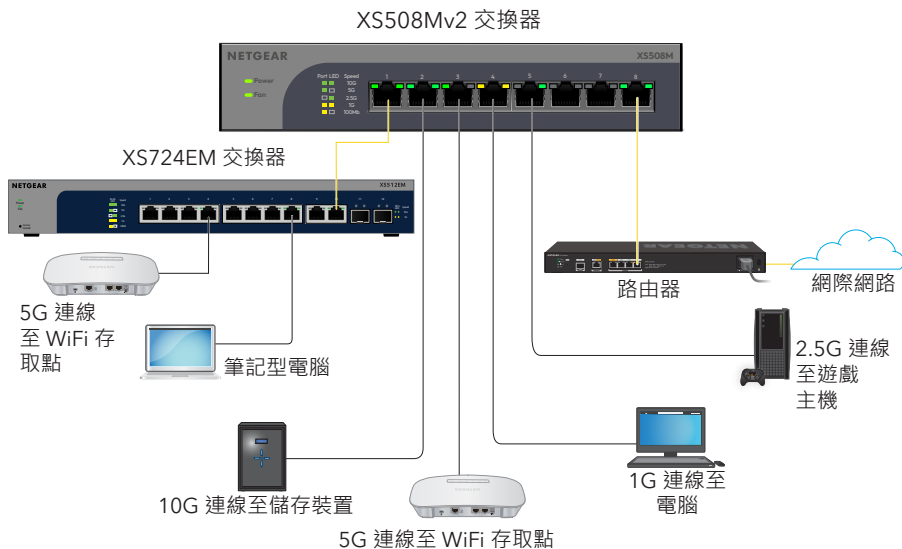

警告：將此交換器連接至室外纜線或裝置之前，請先參閱 kb.netgear.com/000057103 以瞭解安全與保固資訊。

注意：若為 1G、2.5G 和 5G 連線，請使用 RJ-45 接頭端接的類別 5e (Cat 5e) 或更高的乙太網路纜線。若為 10G 連線，請使用類別 6a (Cat 6a) 或更高。我們建議在 5G 和 10G 應用中使用類別 6a U/FTP 纜線。

本交換器僅供室內使用。若要將其連接至位於室外的裝置，室外裝置必須正確接地並受到突波保護，而且必須在交換器與室外裝置之間串聯安裝乙太網路突波保護器。否則可能會導致交換器損壞。

3. 檢查 LED

當您將電源線連接至交換器並插入電源插座後，LED 會指示狀態。

LED	描述
電源	 持續亮起綠色燈號：交換器已開啟電源且運作正常。  熄滅：交換器無電源供應。
風扇	 熄滅：風扇運作正常。  恆亮黃燈：檢查風扇。
乙太網路連接埠 LED	 綠燈：10G 連結。兩個連接埠都閃爍綠燈，表示此連接埠有流量活動。  左側 LED 熄滅，右側 LED 綠燈：5G 連結。右側 LED 閃爍綠燈，表示此連接埠有流量活動。  左側 LED 綠燈，右側 LED 熄滅：2.5G 連結。左側 LED 閃爍綠燈，表示此連接埠有流量活動。  黃燈：此連接埠有 1G 或 100M 連結。  熄滅：此連接埠未偵測到連結。

將交換器安裝於牆壁

建議您使用隨附的壁掛螺絲。

1. 找出交換器底部面板上的兩個安裝孔。
2. 在您要安裝交換器的牆面標記並鑽出兩個安裝孔。
兩個安裝孔的中心點間距必須為 75 公釐。
3. 將隨附的錨栓插入牆壁，並使用 2 號十字螺絲起子鎖緊螺絲。
讓每個螺絲保留約 4 公釐的長度突出牆面，以便螺絲能插入底部面板的孔洞。

注意：螺絲的直徑為 6.5 公釐，長度為 16 公釐。

規格

屬性	規格
網路介面	型號 XS505Mv2 :
	• 五個 10G/Multi-Gigabit 乙太網路 RJ-45 連接埠，支援 100M、1G、2.5G、5G 和 10G
	型號 XS508Mv2 :
	• 八個 10G/Multi-Gigabit 乙太網路 RJ-45 連接埠，支援 100M、1G、2.5G、5G 和 10G
最大耗電量	型號 XS505Mv2 : 26.103W
	型號 XS508Mv2 : 38.971W
尺寸 (高 x 寬 x 深)	40 x 210 x 140 公釐
重量	型號 XS505Mv2 : 0.92 公斤
	型號 XS508Mv2 : 0.96 公斤
運作溫度	0–50°C
運作濕度	10%–90% 相對濕度，無冷凝

設備名稱/Equipment Name: 交換器		型號 (型式) /Type Designation (Type): XS505Mv2				
單元/Unit	限用物質及其化學符號 Restricted Substances and Its Chemical Symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)
印刷電路板及組件/ PCBA	-	○	○	○	○	○
電源供應器/ Power Adapter	-	○	○	○	○	○
金屬機構件/ Metal parts	-	○	○	○	○	○
風扇/Fan	-	○	○	○	○	○
外殼/Case	○	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 1 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 2 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

設備名稱/Equipment Name: 交換器		型號 (型式) /Type Designation (Type): XS508Mv2				
單元/Unit	限用物質及其化學符號 Restricted Substances and Its Chemical Symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)
印刷電路板及組件/ PCBA	-	○	○	○	○	○
電源供應器/ Power Adapter	-	○	○	○	○	○
金屬機構件/ Metal parts	-	○	○	○	○	○
風扇/Fan	-	○	○	○	○	○
外殼/Case	○	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 1 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 2 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

2026 年 6 月



201-33666-01

NETGEAR. Inc.

網件有限公司

臺北市內湖區基湖路 3 巷 9 號 3 樓

© NETGEAR, Inc.、NETGEAR 和 NETGEAR 標誌是 NETGEAR, Inc. 的商標。所有非 NETGEAR 商標僅供參考之用。