



NETGEAR®


インストールガイド




ギガビット 5 ポートアンマネージプラス・スイッチ GS105E

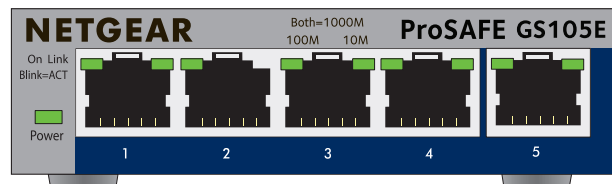


ステップ 1. デバイスを接続します

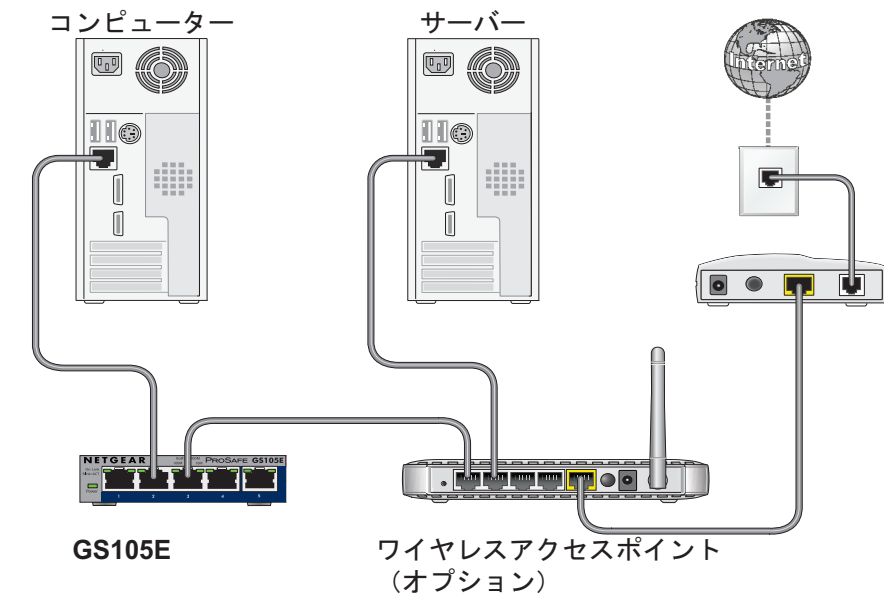

ステップ 2. 電源を接続します

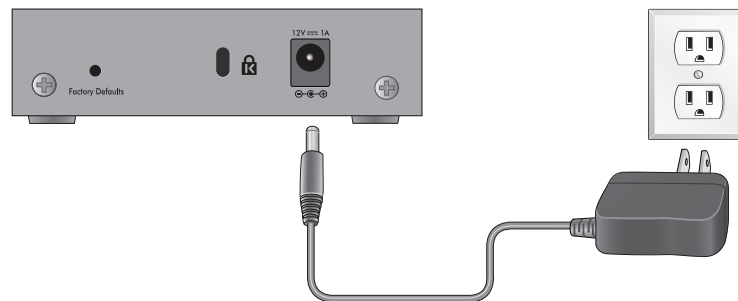

ステップ 3. ステータスランプを確認します

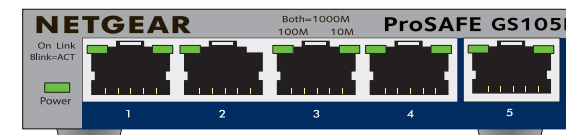

電源 LED

- オン
- オフ

ポート LED

- ● 1000 Mbps（ギガビット）で接続中（両方の LED）
- 100 Mbpsで接続中（左の LED）
- 10 Mbpsで接続中（右の LED）
- ● データ転送中（点滅）
- リンクなし（オフ）

スイッチ設定ユーティリティのセットアップ

スイッチに接続されたコンピューターに設定ユーティリティをインストールすることで、ご利用のネットワークに合わせてスイッチを管理したり、カスタマイズしたりできます。このユーティリティは、本製品に同梱のリソース CD に収録されています。

注意： 設定ユーティリティはコンピューターにインストールします。このユーティリティは Windows にのみ対応しています。

設定ユーティリティのインストール：

1. スwitchに接続されたコンピューターにリソース CD をセットします。
2. [Install ProSafe Plus Utility (ProSAFE Plus ユーティリティをインストール)] をクリックし、指示に従ってプログラムをインストールします。
設定ユーティリティはコンピューターのプログラムデレクトリにインストールされ、デスクトップに **ProSAFE Plus Utility** アイコンが表示されます。

スイッチの設定：

1. **ProSAFE Plus Utility** アイコンをダブルクリックします。
設定ユーティリティのホーム画面に、ローカルネットワーク上で検出されたアンマネージプラス・スイッチの一覧が表示されます。
2. 設定を行うスイッチを選択してください。
スイッチのパスワードを入力するように求められます。
3. スwitchのパスワードを入力してください。
スイッチのデフォルトのパスワードは『password』です。
4. ユーティリティを使い、スイッチを設定します。
各機能の説明については、弊社サポート Web サイト (<http://www.netgear.jp/support/>) よりダウンロード可能なユーザーマニュアルをご覧ください。

仕様

仕様	説明
ネットワークインターフェイス	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 用 RJ-45 コネクタ
ネットワークケーブル	カテゴリ 5E (Cat5e) 以上のイーサネットケーブル
ポート	5
電源	12V @ 1.0A DC 入力
消費電力	最大 2.6W
重量	0.252 kg
サイズ (W x D x H)	94 mm x 100 mm x 27 mm
動作温度	0–50° C
動作湿度	10-90% 相対湿度、結露しないこと
適合規格	KC Class B, FCC part 15 Class B, C-Tick Class B, CE Class B, VCCI Class B, CCC, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
安全性	CE mark, CB, CCC

テクニカルサポート

NETGEAR 製品のインストール、設定、または仕様に関するご質問や問題については、下記の NETGEAR カスタマーサポートまでご連絡ください。

無償保証を受けるためには、本製品をご購入後 30 日以内にユーザー登録が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、別紙「ユーザー登録のお知らせ」をご確認ください。サポートするうえで、ご購入いただいた証明（領収書・レシート等）をしていただく場合がございますので、保管をお願いいたします。

NETGEAR カスタマーサポート

電話：フリーコール 0120-921-080
受付時間：平日 9:00 ～ 20:00、土日祝 10:00 ～ 18:00（年中無休）
E-mail：support@netgear.jp

お問い合わせの前に

お問い合わせの際に以下の情報が必要になります。
まずこれらの内容をご確認ください。

- NETGEAR 製品の製品名
- シリアル番号（本体に記載されている 13 桁程度の番号）

テクニカルサポートの最新情報は、弊社 Web サイトをご参照ください。
<http://www.netgear.jp/support/>

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。



201-18024-01

2014 年 2 月

NETGEAR、NETGEAR ロゴは、米国およびその他の国における NETGEAR, Inc. の商標および登録商標です。その他ブランドや製品名はそれぞれの所有者に帰属する商標または登録商標です。© NETGEAR, Inc. All rights reserved.